Pinza per balle di cellulosa

Modello B-P



La pinza per balle Auramo modello B-P è dedicata alla movimentazione gravosa di balle di cellulosa nelle fabbriche di carta e nella catena logistica.

Con portate da 1.600 a 4.200 Kg a 600 mm di baricentro e con un'ampia gamma di aperture e lunghezza di ganasce, questa pinza è la scelta ottimale per la movimentazione di balle di cellulosa.

Tutte le pinze della gamma hanno un alto livello di forza di serraggio, per garantire una movimentazione sicura delle balle.

Le pinze per balle di cellulosa Auramo sono disponibili in una vasta gamma di portate ed opzioni e rappresentano la soluzione alle più svariate esigenze di movimentazione.

Caratteristiche:

- Struttura telaio estremamente rigida studiata appositamente per la movimentazione gravosa. Profilo a doppia "T" in pezzo unico.
- Visibilità eccellente, attraverso, attorno e sopra al telaio della pinza, per un uso molto sicuro e facile.
- Ganasce saldate direttamente al profilo scorrevole con gomiti rinforzati.
- Ganasce robuste e sottili per una facile penetrazione fra i carichi impilati.
- Tondini zigrinati all'interno delle ganasce per una maggiore frizione e per un miglior serraggio di balle di carta da macero.
- Asola nella posizione superiore delle ganasce facilita il montaggio sul carrello.
- Barre di usura saldate sotto al telaio ed alle ganasce a maggiore protezione all'usura.
- Cuscinetti a lunga durata facilmente sostituibili che richiedono minima manutenzione e lubrificazione.
- Valvola idraulica ben protetta dietro al telaio.
- Valvola di regolazione della pressione di traslazione e serraggio per prevenire qualsiasi danno all pinza ed al carico.
- Il traslatore incorporato ottimizza il posizionamento dei carichi.
- Valvola con recupero di energia per una maggiore velocità operativa.
- Fissaggio cilindro auto-allineante con ingrassatori per evitare rotture.










AURAMO

Pinza per balle di cellulosa

Modello B-P

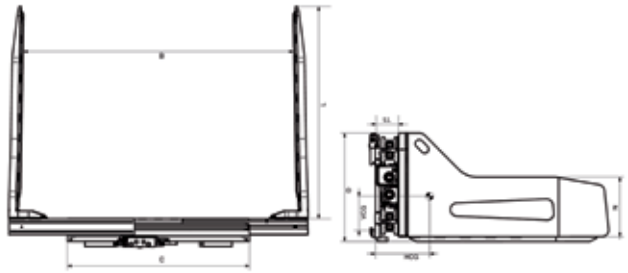

Portata: 1600 - 4200 Kg

- Pinza per la movimentazione di balle di cellulosa.
- Robusto telaio con profili a doppia T.
- Ganasce sottili.
- Eccellente visibilità.
- Tondini zigrinati all'interno delle ganasce per migliorare la presa.
- Barre di usura a protezione del telaio e della ganasce, facili da sostituire.
- Il traslatore incorporato ottimizza il posizionamento dei carichi.

Modello	Codice	Portata	Baricentro portata	Apertura	Lunghezza ganasce	Altezza ganasce	Larghezza telaio	Largh. min. piastra porta forche	Altezza	Peso	Centro di gravità orizzontale	Centro di gravità verticale	Spessore	Classe
		Q	BP	B	L	N	C	FL	D	W	HCG	VCG	LL	ISO
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	2328
B-16P 10A	47-176	1.600	600	470-1760	1.000	400	1.100	690	619	370	277	225	122	2 A
B-16P 12A	47-176	1.600	600	470-1760	1.200	400	1.100	690	619	397	336	223	122	2 A
B-16P 16A	47-176	1.600	600	470-1760	1.600	400	1.100	690	619	453	471	209	122	2 A
B-16P 10A	64-197	1.600	600	640-1970	1.000	400	970	690	619	371	278	283	122	2 A
B-16P 12A	64-197	1.600	600	640-1970	1.200	400	970	690	619	398	337	278	122	2 A
B-16P 16A	64-197	1.600	600	640-1970	1.600	400	970	690	619	470	471	268	122	2 A
B-22P 10A	50-185	2.200	600	500-1850	1.000	450	1.180	840	708	675	291	242	163	2 A
B-22P 12A	50-185	2.200	600	500-1850	1.200	450	1.180	840	708	708	337	238	163	2 A
B-22P 10A	53-198	2.200	600	530-1980	1.000	450	1.250	840	708	696	284	242	163	2 A
B-22P 12A	53-198	2.200	600	530-1980	1.200	450	1.250	840	708	728	329	238	163	2 A
B-22P 10A	59-213	2.200	600	590-2130	1.000	450	1.280	840	708	721	283	242	163	2 A
B-22P 12A	59-213	2.200	600	590-2130	1.200	450	1.280	840	708	755	321	240	163	2 A
B-22P 10A	64-237	2.200	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.025	708	743	272	242	163	2 A
B-22P 12A	64-237	2.200	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.025	708	776	314	239	163	2 A
B-22P 15A	64-237	2.200	600	640-2370	1.500	450	1.420	1.025	708	837	397	233	163	2 A
B-26P 10B	50-185	2.600	600	500-1850	1.000	450	1.180	930	833	712	280	281	163	3 A
B-26P 12B	50-185	2.600	600	500-1850	1.200	450	1.180	930	833	750	323	276	163	3 A
B-26P 10B	53-198	2.600	600	530-1980	1.000	450	1.250	930	833	736	274	282	163	3 A
B-26P 12B	53-198	2.600	600	530-1980	1.200	450	1.250	930	833	769	317	277	163	3 A
B-26P 10B	59-213	2.600	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	833	750	271	272	163	3 A
B-26P 12B	59-213	2.600	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	833	784	313	278	163	3 A
B-26P 10B	64-237	2.600	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.115	833	784	263	282	163	3 A
B-26P 12B	64-237	2.600	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.115	833	818	303	278	163	3 A
B-26P 15B	64-237	2.600	600	640-2370	1.500	450	1.420	1.115	833	930	399	299	163	3 A
B-33P 10B	53-198	3.300	600	530-1980	1.000	450	1.180	930	835	847	278	282	173	3 A
B-33P 12B	53-198	3.300	600	530-1980	1.200	450	1.180	930	835	885	321	277	173	3 A
B-33P 10B	59-213	3.300	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	835	861	275	277	173	3 A
B-33P 12B	59-213	3.300	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	835	898	317	277	173	3 A
B-33P 10B	60-237	3.300	600	600-2370	1.000	450	1.500	1.115	835	915	265	282	173	3 A
B-33P 12B	60-237	3.300	600	600-2370	1.200	450	1.500	1.115	835	952	303	277	173	3 A
B-33P 15B	60-237	3.300	600	600-2370	1.500	450	1.500	1.115	835	1.071	396	266	173	3 A
B-33P 17B	60-237	3.300	600	600-2370	1.700	450	1.500	1.115	835	1.122	455	261	173	3 A
B-33P 10B	74-264	3.300	600	740-2640	1.000	450	1.590	1.115	835	949	257	283	173	3 A
B-33P 12B	74-264	3.300	600	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	835	987	295	278	173	3 A
B-33P 15B	74-264	3.300	600	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	835	1.105	386	267	173	3 A
B-33P 17B	74-264	3.300	600	740-2640	1.700	450	1.590	1.115	835	1.156	443	262	173	3 A
B-42P 10B	53-198	4.200	600	530-1980	1.000	450	1.350	930	840	999	272	286	189	3 A
B-42P 12B	53-198	4.200	600	530-1980	1.200	450	1.350	930	840	1.041	312	280	189	3 A
B-42P 10B	59-213	4.200	600	590-2130	1.000	450	1.380	930	840	1.008	270	286	189	3 A
B-42P 12B	59-213	4.200	600	590-2130	1.200	450	1.380	930	840	1.050	309	280	189	3 A
B-42P 10B	60-237	4.200	600	600-2370	1.000	450	1.600	1.300	840	1.073	259	286	189	3 A
B-42P 12B	60-237	4.200	600	600-2370	1.200	450	1.600	1.300	840	1.115	296	280	189	3 A
B-42P 15B	60-237	4.200	600	600-2370	1.500	450	1.600	1.300	817	1.313	396	267	169	3 A
B-42P 16B	60-237	4.200	600	600-2370	1.600	450	1.600	1.300	817	1.326	428	265	169	3 A
B-42P 10B	74-264	4.200	600	740-2640	1.000	450	1.590	1.115	840	1.105	254	287	189	3 A
B-42P 12B	74-264	4.200	600	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	840	1.146	290	282	189	3 A
B-42P 15B	74-264	4.200	600	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	817	1.335	391	268	169	3 A
B-42P 16B	74-264	4.200	600	740-2640	1.600	450	1.590	1.115	817	1.357	425	264	169	3 A
B-52P 12C	74-264	5.200	800	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	955	1.262	322	283	176	4 A
B-52P 15C	74-264	5.200	800	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	955	1.395	398	283	176	4 A
B-52P 17C	74-264	5.200	800	740-2640	1.700	450	1.590	1.115	955	1.481	432	283	176	4 A

Note:

- Due funzioni idrauliche.
- Valvola di regolazione della pressione di serraggio e traslazione.
- Valvola di ritegno con circuito a recupero di energia.
- Traslatore incorporato.
- Ganasce saldate ai profili.
- I modelli B42P e B52P con ganasce più lunghe di 1200 mm sono dotate di una configurazione speciale delle ganasce per movimentazioni in container e vagoni ferroviari (senza gomiti).

A richiesta:

- Aperture speciali.
- Manometro.
- Griglia poggiacarico.
- Ganasce di dimensioni diverse.
- Ganasce non verniciate.
- Scudo protettivo frontale.
- Configurazione speciale delle ganasce per movimentazioni in container e vagoni ferroviari.
- Ganasce senza gomiti

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0070IT - 0621

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO, 103 - I CASONI 29027 PODENZANO - PIACENZA (ITALIA)
TEL. +39 0523 555511

Filiale di Prato:
VIA DEL MANDORLO, 28 - 59100 PRATO (ITALIA)
TEL. +39 0574 571353

BOLZONI GROUP

www.bolzonigroup.com - sales.it@bolzonigroup.com

www.bolzonigroup.com - info.italia@bolzonigroup.com