Recycling-Ballenklammer

Modell B-W

Die Auramo Recycling-Ballenklammer, Modell B-W, ist hauptsächlich für den schweren Einsatz beim Umschlag von Altpapierballen aber auch von Plastik- oder Recyclingballen ausgelegt.

Mit Tragfähigkeiten von 1600 bis 4600 kg bei 600-800mm LSP und einer großen Vielfalt von Öffnungsbereichen und Armlängen ist diese Klammer ideal für das Handling von Ballen aller Art.

Alle Klammern dieser Baureihe verfügen über ein hohes Maß an Klammerkraft und sorgen somit für einen sicheren Umschlag der Ballen.

Die Altpapier-Ballenklammern von Auramo sind in einer großen Vielfalt an Tragfähigkeiten und Optionen erhältlich und bieten somit die beste Lösung für verschiedenste Anforderungen beim Handling von Ballen aller Art.

Merkmale:

- Starke Stahlprofile, konzipiert für schwere Einsatzbedingungen. Robuste Rahmenstruktur mit speziellen Doppel-T-Profilen.
- Frontplatte verschraubt mit dem Rahmen zum Schutz der Zylinder und der Hydraulik.
- Sehr gute Sichtverhältnisse seitlich und über den Rahmen machen den Einsatz dieser Klammer leicht und sicher.
- Die Arme, direkt mit dem Führungsprofil verschweißt, sowie verstärkte Eckelemente sorgen für die nötige Robustheit. Das schlanke Armprofil erlaubt eine dichte Lagerung der Ballen. Greifleisten in den Armen gewährleisten einen besseren und sicheren Halt beim Handling der Ballen. Anhängeösen in den Armen dienen zum leichteren Anbau der Klammer an den Stapler. Erneuerbare Verschleißleisten unter Rahmen und Armen für lange Lebensdauer.
- Langlebige Kunststoffgleitleisten erfordern ein Minimum an Schmierung und Wartung.
- Geschützte Anordnung des Hydraulikventils hinter dem Klammerrahmen.
- Eingebautes Druckbegrenzungsventil für Seitenschub, Öffnen und Klammern zum Schutz der Klammer und der Last.
- Eingebaute integraler Seitenschub für präzises und effizientes Handling.
- Regenerationsventil für höhere Umschlagsgeschwindigkeit.
- Selbstausgleichende, abschmierbare Zylinderbefestigung zum Schutz vor Beschädigung.

AURAMO

Recycling-Ballenklammern

Modell B-W

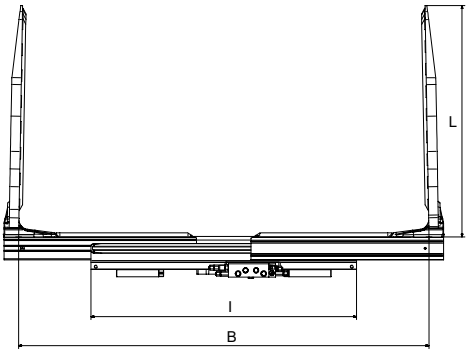

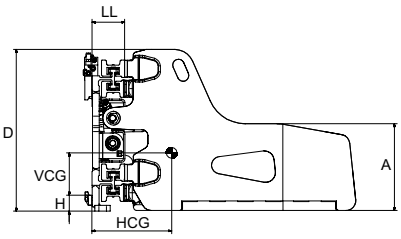

Bereich: 1600 - 4600 Kg

- Speziell ausgelegt für das Handling von Altpapierballen und auch Kuststoff- oder Recyclingballen.
- Spezieller Doppel-T-Profil Rahmen.
- Robuste und schlanke Armausführung.
- Greifleisten auf der Arminnenseite.
- Austauschbare Verschleißleisten unter Armen und Rahmen zum besseren Schutz.
- Integraler Seitenschub für optimales Handling.
- Frontplatte für besseren Schutz.

Modell		Tragfähigkeit	Lastschwerpunkt	Öffnungsbereich	Armlänge	Armhöhe	Rahmenbreite	Erforderl. GT-Breite Stapler	Bauhöhe	Gewicht	Eigenschwerpunkt horizontal	Eigenschwerpunkt vertical	Vorbaumaß	Höhe der Aufhängung	Aufhängung
		Q	BP	B	L	A	I	FL	D	W	HCG	VCG	LL	H	ISO
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	2328
B-16W 10A	64-197	1.600	600	640-1970	1.000	400	970	690	619	380	273	229	122	66	2A
B-16W 12A	64-197	1.600	600	640-1970	1.200	400	970	690	619	411	329	220	122	66	2A
B-24W 10A	50-185	2.400	600	500-1850	1.000	450	1.180	840	708	687	288	243	163	80	2A
B-24W 12A	50-185	2.400	600	500-1850	1.200	450	1.180	840	708	721	333	239	163	80	2A
B-24W 10A	53-198	2.400	600	530-1980	1.000	450	1.250	840	708	709	282	243	163	80	2A
B-24W 12A	53-198	2.400	600	530-1980	1.200	450	1.250	840	708	742	326	239	163	80	2A
B-24W 10A	59-213	2.400	600	590-2130	1.000	450	1.280	840	708	722	278	243	163	80	2A
B-24W 12A	59-213	2.400	600	590-2130	1.200	450	1.280	840	708	755	322	240	163	80	2A
B-24W 10A	64-237	2.400	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.025	708	759	269	244	163	80	2A
B-24W 12A	64-237	2.400	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.025	708	814	311	240	163	80	2A
B-28W 10B	50-185	2.800	600	500-1850	1.000	450	1.180	930	833	738	275	283	163	80	3A
B-28W 12B	50-185	2.800	600	500-1850	1.200	450	1.180	930	833	772	318	278	163	80	3A
B-28W 10B	53-198	2.800	600	530-1980	1.000	450	1.250	930	833	759	270	283	163	80	3A
B-28W 12B	53-198	2.800	600	530-1980	1.200	450	1.250	930	833	793	311	278	163	80	3A
B-28W 10B	59-213	2.800	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	833	775	266	284	163	80	3A
B-28W 12B	59-213	2.800	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	833	809	307	279	163	80	3A
B-28W 10B	64-237	2.800	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.115	833	802	260	284	163	80	3A
B-28W 12B	64-237	2.800	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.115	833	845	298	280	163	80	3A
B-34W 10B	50-185	3.400	600	500-1850	1.000	450	1.250	930	835	890	262	273	173	80	3A
B-34W 12B	50-185	3.400	600	500-1850	1.200	450	1.250	930	835	838	311	268	173	80	3A
B-34W 10B	53-198	3.400	600	530-1980	1.000	450	1.180	930	835	870	275	284	173	80	3A
B-34W 12B	53-198	3.400	600	530-1980	1.200	450	1.180	930	835	908	316	278	173	80	3A
B-34W 10B	59-213	3.400	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	835	885	271	284	173	80	3A
B-34W 12B	59-213	3.400	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	835	923	312	279	173	80	3A
B-34W 10B	64-237	3.400	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.115	835	927	262	284	173	80	3A
B-34W 12B	64-237	3.400	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.115	835	965	302	279	173	80	3A
B-42W 10B	53-198	4.200	600	530-1980	1.000	450	1.350	930	840	1.032	268	287	189	80	3A
B-42W 12B	53-198	4.200	600	530-1980	1.200	450	1.350	930	840	1.073	307	282	189	80	3A
B-42W 10B	59-213	4.200	600	590-2130	1.000	450	1.380	930	840	1.043	266	287	189	80	3A
B-42W 12B	59-213	4.200	600	590-2130	1.200	450	1.380	930	840	1.084	304	306	189	80	3A
B-42W 10B	60-237	4.200	600	600-2370	1.000	450	1.600	1.300	840	1.122	253	287	189	80	3A
B-42W 12B	60-237	4.200	600	600-2370	1.200	450	1.600	1.300	840	1.164	290	283	189	80	3A
B-42W 15B	60-237	4.200	600	600-2370	1.500	450	1.600	1.300	822	1.356	388	269	169	80	3A
B-42W 16B	60-237	4.200	600	600-2370	1.600	450	1.600	1.300	822	1.387	417	266	169	80	3A
B-42W 10B	74-264	4.200	600	740-2640	1.000	450	1.590	1.115	840	1.145	250	289	189	80	3A
B-42W 12B	74-264	4.200	600	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	840	1.187	285	284	189	80	3A
B-42W 15B	74-264	4.200	600	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	822	1.380	383	270	169	80	3A
B-42W 16B	74-264	4.200	600	740-2640	1.600	450	1.590	1.115	822	1.412	412	267	169	80	3A
B-42W 15B	64-237	4.200	600	640-2370	1.500	450	1.520	1.115	822	1.336	393	269	169	80	3A
B-46W 12C	74-264	4.600	800	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	955	1.330	313	283	176	127	4 A
B-46W 15C	74-264	4.600	800	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	955	1.463	389	283	176	127	4 A
B-46W 17C	74-264	4.600	800	740-2640	1.700	450	1.590	1.115	955	1.549	423	283	176	127	4 A

Anmerkungen:

- Zwei Hydraulikfuktionen erforderlich.
- Druckbegrenzungsventil für Öffnen, Schließen und Seitenschub.
- Arme direkt mit den Führungsprofilen verschweißt.
- Modelle mit Ärme länger als 1200 mm sind mit einer speziellen Armkonfiguration ausgerüstet, die geeignet ist für das Handling im Container und Railboxes (ohne Ellbogen).

Optionen:

- Abweichende Öffnungsbereiche.
- Manometer.
- Lastschutzgitter.
- Andere Armabmessungen.
- Farbloses Armfinish.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0069DE - 0823

MEYER GmbH
Administration: DR.-DÖRNEMANN-STR. 1 - 38259 SALZGITTER (GERMANY)
TEL. +49 5341 803-0 - FAX +49 5341 803-196
Factory: TILLYSTR. 5 - 38259 SALZGITTER (GERMANY)

www.bolzonigroup.com - info@meyer-world.com

BOLZONI GROUP