Pinzas para Balas de Papel Recuperado

Modelos B-W

Las pinzas para balas de papel recuperado Auramo modelo B-W están específicamente diseñadas para la manipulación de papel de recuperación, como para plásticos y otros materiales de residuos.

Con capacidades que van desde 1.600 hasta 4.600 kg a 600 -800mm de centro de carga y con una amplia variedad de aperturas y longitudes de los brazos esta pinza es la opción ideal para todas las operaciones de manejo de materias de recupero.

Todas las pinzas han sido diseñadas con un alto nivel de fuerza de apriete garantizando un manejo en seguridad.

Las pinzas para balas de papel recuperado Auramo están disponibles en una amplia gama de capacidades y opciones y representan la mejor solución para todas las aplicaciones.

Características:

- Perfil del bastidor robusto en acero específicamente concebido para la manipulación dura. Estructura bastidor extremamente rígida con perfil de doble "T" de una sola pieza.
- Escudo de protección frontal en el cuerpo de pinza que protege los cilindros y sistema hidráulico.
- Visibilidad superior a través, alrededor y por encima del bastidor que permite que esta pinza para ballas segura y fácil de usar.
- Brazo soldado directamente al perfil deslizante con el codo reforzado, garantiza resistencia y rigidez a los brazos. Perfil del brazo robusto y sutil, lo que permite una fácil penetración entre las pilas de balas sin daños. Barras todas en acero en el interior de los brazos para una mayor fricción y un mejor agarre en la manipulación de balas de papel recuperado. Abertura en la parte superior del brazo para facilitar el montaje sobre la carretilla elevadora. Barras anti desgaste reemplazables soldadas bajo del bastidor y de los brazos para una protección ulterior contra el desgaste.
- Patines de larga duración fácilmente reemplazables que requieren un mantenimiento mínimo y lubricación.
- Válvula hidráulica bien protegida detrás del bastidor.
- Válvula de regulación de presión en desplazamiento lateral, en apertura y en apriete para evitar cualquier daño a la pinza y a la carga.
- Desplazamiento integral incorporado garantiza un manejo preciso y eficiente.
- Válvula regenerativa para una mayor velocidad de funcionamiento.
- Sistema de fijación de los cilindros con auto-alineación para evitar roturas.

AURAMO

Pinza para balas de papel recuperado

Modelos B-W

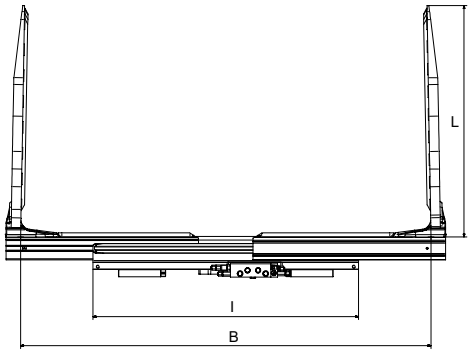

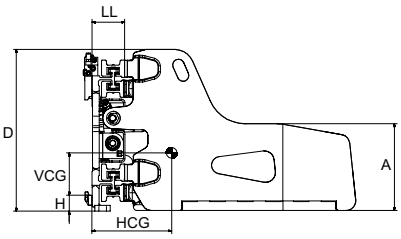

Capacidad: 1600 - 4600 Kg

- Diseñada específicamente para la manipulación de balas de papel recuperado, y también se utiliza para el plástico y otros materiales de residuos.
- Bastidor resistente con perfil de doble T.
- Brazos con perfiles delgados y robustos.
- Varillas en el interior del brazo para mejorar la sujeción.
- Barras anti desgaste para la protección del bastidor y brazos fáciles de sustituir.
- El desplazador incorporado facilita el posicionamiento de las cargas.
- Escudo de protección frontal.

Modelo	Código	Capacidad	Centro de carga	Aperturas	Longitud brazos	Altura brazos	Ancho bastidor	Ancho mín. tablero p.h.	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Distancia al suelo	Clase
		Q kg	BP mm	B mm	L mm	A mm	I mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	H mm	ISO 2328
B-16W 10A	64-197	1.600	600	640-1970	1.000	400	970	690	619	380	273	229	122	66	2A
B-16W 12A	64-197	1.600	600	640-1970	1.200	400	970	690	619	411	329	220	122	66	2A
B-24W 10A	50-185	2.400	600	500-1850	1.000	450	1.180	840	708	687	288	243	163	80	2A
B-24W 12A	50-185	2.400	600	500-1850	1.200	450	1.180	840	708	721	333	239	163	80	2A
B-24W 10A	53-198	2.400	600	530-1980	1.000	450	1.250	840	708	709	282	243	163	80	2A
B-24W 12A	53-198	2.400	600	530-1980	1.200	450	1.250	840	708	742	326	239	163	80	2A
B-24W 10A	59-213	2.400	600	590-2130	1.000	450	1.280	840	708	722	278	243	163	80	2A
B-24W 12A	59-213	2.400	600	590-2130	1.200	450	1.280	840	708	755	322	240	163	80	2A
B-24W 10A	64-237	2.400	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.025	708	759	269	244	163	80	2A
B-24W 12A	64-237	2.400	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.025	708	814	311	240	163	80	2A
B-28W 10B	50-185	2.800	600	500-1850	1.000	450	1.180	930	833	738	275	283	163	80	3A
B-28W 12B	50-185	2.800	600	500-1850	1.200	450	1.180	930	833	772	318	278	163	80	3A
B-28W 10B	53-198	2.800	600	530-1980	1.000	450	1.250	930	833	759	270	283	163	80	3A
B-28W 12B	53-198	2.800	600	530-1980	1.200	450	1.250	930	833	793	311	278	163	80	3A
B-28W 10B	59-213	2.800	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	833	775	266	284	163	80	3A
B-28W 12B	59-213	2.800	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	833	809	307	279	163	80	3A
B-28W 10B	64-237	2.800	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.115	833	802	260	284	163	80	3A
B-28W 12B	64-237	2.800	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.115	833	845	298	280	163	80	3A
B-34W 10B	50-185	3.400	600	500-1850	1.000	450	1.250	930	835	890	262	273	173	80	3A
B-34W 12B	50-185	3.400	600	500-1850	1.200	450	1.250	930	835	838	311	268	173	80	3A
B-34W 10B	53-198	3.400	600	530-1980	1.000	450	1.180	930	835	870	275	284	173	80	3A
B-34W 12B	53-198	3.400	600	530-1980	1.200	450	1.180	930	835	908	316	278	173	80	3A
B-34W 10B	59-213	3.400	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	835	885	271	284	173	80	3A
B-34W 12B	59-213	3.400	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	835	923	312	279	173	80	3A
B-34W 10B	64-237	3.400	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.115	835	927	262	284	173	80	3A
B-34W 12B	64-237	3.400	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.115	835	965	302	279	173	80	3A
B-42W 10B	53-198	4.200	600	530-1980	1.000	450	1.350	930	840	1.032	268	287	189	80	3A
B-42W 12B	53-198	4.200	600	530-1980	1.200	450	1.350	930	840	1.073	307	282	189	80	3A
B-42W 10B	59-213	4.200	600	590-2130	1.000	450	1.380	930	840	1.043	266	287	189	80	3A
B-42W 12B	59-213	4.200	600	590-2130	1.200	450	1.380	930	840	1.084	304	306	189	80	3A
B-42W 10B	60-237	4.200	600	600-2370	1.000	450	1.600	1.300	840	1.122	253	287	189	80	3A
B-42W 12B	60-237	4.200	600	600-2370	1.200	450	1.600	1.300	840	1.164	290	283	189	80	3A
B-42W 15B	60-237	4.200	600	600-2370	1.500	450	1.600	1.300	822	1.356	388	269	169	80	3A
B-42W 16B	60-237	4.200	600	600-2370	1.600	450	1.600	1.300	822	1.387	417	266	169	80	3A
B-42W 10B	74-264	4.200	600	740-2640	1.000	450	1.590	1.115	840	1.145	250	289	189	80	3A
B-42W 12B	74-264	4.200	600	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	840	1.187	285	284	189	80	3A
B-42W 15B	74-264	4.200	600	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	822	1.380	383	270	169	80	3A
B-42W 16B	74-264	4.200	600	740-2640	1.600	450	1.590	1.115	822	1.412	412	267	169	80	3A
B-42W 15B	64-237	4.200	600	640-2370	1.500	450	1.520	1.115	822	1.336	393	269	169	80	3A
B-46W 12C	74-264	4.600	800	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	955	1.330	313	283	176	127	4 A
B-46W 15C	74-264	4.600	800	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	955	1.463	389	283	176	127	4 A
B-46W 17C	74-264	4.600	800	740-2640	1.700	450	1.590	1.115	955	1.549	423	283	176	127	4 A

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Válvula de regulación de apriete y de desplazamiento.
- Válvula de retención y recuperación de energía.
- Desplazador incorporado.
- Brazos soldados directamente sobre el perfil.
- El modelo B42W y B46W con brazos superiores a 1200 mm están dotados de una configuración especial para poder manipular balas En el interior del contenedor o vagones de tren (sin refuerzos).

Sobre pedido:

- Aperturas especiales.
- Manómetro.
- Apoyo de carga.
- Brazos de dimensiones distintas.
- Brazos no pintados.
- Configuración especial de los brazos para la manipulación en container y en vagones ferroviarios.
- Protección de cilindro.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0069ES - 0823

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D'EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN)
TEL. +33 3 87846540

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP