Pinces à balles de vieux papier

Modèles B-W

Les pinces à balles Auramo modèle B-W sont spécialement conçues pour les manutentions intensives de balles de vieux papiers ou autres types de déchets conditionnés en balles (plastique etc…).

Toutes les pinces de la gamme sont “paramétrées” pour assurer une force de serrage optimale, et donc des prises sûres et rapides.

Avec des capacités allant de 1.600 à 4.600 kg à 600-800mm de centre de charge et avec un large choix d’ouvertures, longueurs de bras, options , cet équipement est le produit incontournable par excellence pour toutes les opérations de manipulation de balles de vieux papiers et / ou déchets.

Caractéristiques:

- Châssis robuste avec profil en acier spécialement conçu pour les manutentions lourdes. Structure du châssis très rigide avec profil en double ‘’T” d’une seule pièce.
- Plaque de protection frontale sur le châssis: protection accrue des vérins et du système hydraulique.
- Excellente visibilité: à travers, autour et au-dessus du châssis rendant cette pince à balles sûre et simple à utiliser.
- Bras soudé directement au profil de glissement avec talon renforcé: résistance et rigidité accrues des bras. Profil du bras robuste et mince: idéal pour faciliter le passage entre les charges empilées et le serrage des charges sans les endommager. Barres en acier à l’intérieur des bras: augmentent considérablement la friction et donc la qualité de la prise des balles. ‘’Fenêtre” dans la partie supérieure des bras: pour faciliter l’installation sur le chariot. Barres d’usures soudées sous les bras et le châssis, faciles à substituer.
- Roulements ‘’longue durée” facilement remplaçables, nécessitant très peu d’entretien et de lubrification.
- Valve hydraulique protégée et positionnée derrière au châssis.
- Limiteur de pression sur toutes les fonctions de la pince: déplacement latéral, ouverture- fermeture, afin d’éviter d’endommager la pince et la charge.
- Déplacement latéral intégré par valve: idéal pour optimiser le positionnement de la charge.
- Valve à récupération d’énergie: assure une vitesse de fonctionnement élevé.
- Système auto-alignant de fixation du vérin avec graisseurs pour éviter les ruptures.

AURAMO

Pinces à balles de vieux papier

Modèles B-W

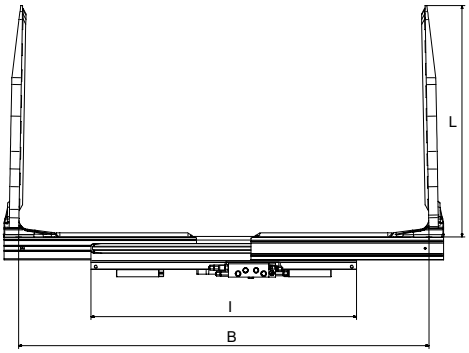

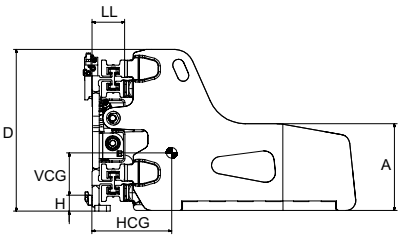

Capacité: 1600 - 4600 Kg

- Pince conçue pour la manutention de balles de vieux papiers, elle est utilisée aussi pour les matières plastiques et autres matières de récupération.
- Profil double ''T" renforcé.
- Bras minces.
- Fer à béton à l'intérieur des bras afin d'améliorer la prise.
- Barres d'usure à protection du châssis et des bras, faciles à substituer.
- Le déplacement latéral intégré optimise le positionnement des charges.
- Plaque de protection frontale.

Modèle	Code	Capacité	Centre de charge	Ouverture	Longueur bras	Hauteur bras	Largeur châssis	Largeur mini tablier chariot	Hauteur	Poids	Centre de gravité horizontal	Centre de gravité vertical	Epaisseur	Hauteur du sol	Classe
		Q kg	BP mm	B mm	L mm	A mm	I mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	H mm	ISO 2328
B-16W 10A	64-197	1.600	600	640-1970	1.000	400	970	690	619	380	273	229	122	66	2A
B-16W 12A	64-197	1.600	600	640-1970	1.200	400	970	690	619	411	329	220	122	66	2A
B-24W 10A	50-185	2.400	600	500-1850	1.000	450	1.180	840	708	687	288	243	163	80	2A
B-24W 12A	50-185	2.400	600	500-1850	1.200	450	1.180	840	708	721	333	239	163	80	2A
B-24W 10A	53-198	2.400	600	530-1980	1.000	450	1.250	840	708	709	282	243	163	80	2A
B-24W 12A	53-198	2.400	600	530-1980	1.200	450	1.250	840	708	742	326	239	163	80	2A
B-24W 10A	59-213	2.400	600	590-2130	1.000	450	1.280	840	708	722	278	243	163	80	2A
B-24W 12A	59-213	2.400	600	590-2130	1.200	450	1.280	840	708	755	322	240	163	80	2A
B-24W 10A	64-237	2.400	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.025	708	759	269	244	163	80	2A
B-24W 12A	64-237	2.400	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.025	708	814	311	240	163	80	2A
B-28W 10B	50-185	2.800	600	500-1850	1.000	450	1.180	930	833	738	275	283	163	80	3A
B-28W 12B	50-185	2.800	600	500-1850	1.200	450	1.180	930	833	772	318	278	163	80	3A
B-28W 10B	53-198	2.800	600	530-1980	1.000	450	1.250	930	833	759	270	283	163	80	3A
B-28W 12B	53-198	2.800	600	530-1980	1.200	450	1.250	930	833	793	311	278	163	80	3A
B-28W 10B	59-213	2.800	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	833	775	266	284	163	80	3A
B-28W 12B	59-213	2.800	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	833	809	307	279	163	80	3A
B-28W 10B	64-237	2.800	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.115	833	802	260	284	163	80	3A
B-28W 12B	64-237	2.800	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.115	833	845	298	280	163	80	3A
B-34W 10B	50-185	3.400	600	500-1850	1.000	450	1.250	930	835	890	262	273	173	80	3A
B-34W 12B	50-185	3.400	600	500-1850	1.200	450	1.250	930	835	838	311	268	173	80	3A
B-34W 10B	53-198	3.400	600	530-1980	1.000	450	1.180	930	835	870	275	284	173	80	3A
B-34W 12B	53-198	3.400	600	530-1980	1.200	450	1.180	930	835	908	316	278	173	80	3A
B-34W 10B	59-213	3.400	600	590-2130	1.000	450	1.280	930	835	885	271	284	173	80	3A
B-34W 12B	59-213	3.400	600	590-2130	1.200	450	1.280	930	835	923	312	279	173	80	3A
B-34W 10B	64-237	3.400	600	640-2370	1.000	450	1.420	1.115	835	927	262	284	173	80	3A
B-34W 12B	64-237	3.400	600	640-2370	1.200	450	1.420	1.115	835	965	302	279	173	80	3A
B-42W 10B	53-198	4.200	600	530-1980	1.000	450	1.350	930	840	1.032	268	287	189	80	3A
B-42W 12B	53-198	4.200	600	530-1980	1.200	450	1.350	930	840	1.073	307	282	189	80	3A
B-42W 10B	59-213	4.200	600	590-2130	1.000	450	1.380	930	840	1.043	266	287	189	80	3A
B-42W 12B	59-213	4.200	600	590-2130	1.200	450	1.380	930	840	1.084	304	306	189	80	3A
B-42W 10B	60-237	4.200	600	600-2370	1.000	450	1.600	1.300	840	1.122	253	287	189	80	3A
B-42W 12B	60-237	4.200	600	600-2370	1.200	450	1.600	1.300	840	1.164	290	283	189	80	3A
B-42W 15B	60-237	4.200	600	600-2370	1.500	450	1.600	1.300	822	1.356	388	269	169	80	3A
B-42W 16B	60-237	4.200	600	600-2370	1.600	450	1.600	1.300	822	1.387	417	266	169	80	3A
B-42W 10B	74-264	4.200	600	740-2640	1.000	450	1.590	1.115	840	1.145	250	289	189	80	3A
B-42W 12B	74-264	4.200	600	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	840	1.187	285	284	189	80	3A
B-42W 15B	74-264	4.200	600	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	822	1.380	383	270	169	80	3A
B-42W 16B	74-264	4.200	600	740-2640	1.600	450	1.590	1.115	822	1.412	412	267	169	80	3A
B-42W 15B	64-237	4.200	600	640-2370	1.500	450	1.520	1.115	822	1.336	393	269	169	80	3A
B-46W 12C	74-264	4.600	800	740-2640	1.200	450	1.590	1.115	955	1.330	313	283	176	127	4 A
B-46W 15C	74-264	4.600	800	740-2640	1.500	450	1.590	1.115	955	1.463	389	283	176	127	4 A
B-46W 17C	74-264	4.600	800	740-2640	1.700	450	1.590	1.115	955	1.549	423	283	176	127	4 A

Notes:

- Deux fonctions hydrauliques.
- Limiteur de pression de serrage, avverture et déplacement.
- Valve à récupération d'énergie.
- Déplacement latéral intégré en valve.
- Bras soudés aux coulisses.
- Le modèle B42W et B46W avec bras plus longue de 1.200 mm est equipé avec bras spéciales dediés à la manutention à l'interieur de containers et vagons (sans coude)

Sur demande:

- Ouvertures différentes.
- Manomètre.
- Dosseret de charge.
- Bras de dimensions différentes.
- Bras avec peinture non marquante.
- Configuration spéciale des bras pour manutentionner en container et voitures ferroviaires.
- Protection du vérin.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0069FR - 0823

BOLZONI SARL
3, RUE GUTENBERG - ZA DE LA BUTTE - 91620 NOZAY (FRANCE)
TEL. +33 (0)1 78 85 45 74 - FAX +33 (0)1 78 85 45 73

www.bolzonigroup.com - sales.fr@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP