

Pinza para Balas de Celulosa

Modelo BA-100P




La pinza Auramo modelo BA-100P está diseñada para las manipulaciones exigentes de balas de celulosa de manera eficaz y segura. Las aplicaciones típicas son en las fábricas de celulosa, almacenes, terminales, muelles de almacenamiento y en cualquier otra operación de carga y descarga en la cadena logística.

Características:

- Bastidor con perfiles en acero, guías con perfiles robustos en forma de "T".
- Perfil de los brazos soldados, con rodamientos de alta resistencia, que ofrece ventajas de rendimiento y durabilidad.
- Brazos soldados a las guías. Acabado de brazos con pintura incolora.
- Diseño delgado y robusto de los brazos asegura una fácil penetración entre cargas compactadas.
- Brazo izquierdo pivotante para compensar las diferencias en el tamaño de la balas. Brazo izquierdo fijo disponible sobre pedido.
- Válvula con desplazador lateral incorporado y válvula de regulación de presión para apertura y cierre.
- Capacidad 10.000 kg a baricentro 800 mm y la amplia variedad de opciones de configuraciones de los brazos y opciones de anclaje permiten una manipulación eficaz de 1 a 4 balas de celulosa de todos los tamaños.
- Cilindros de cierre con tuberías flexibles para manipulaciones pesadas.



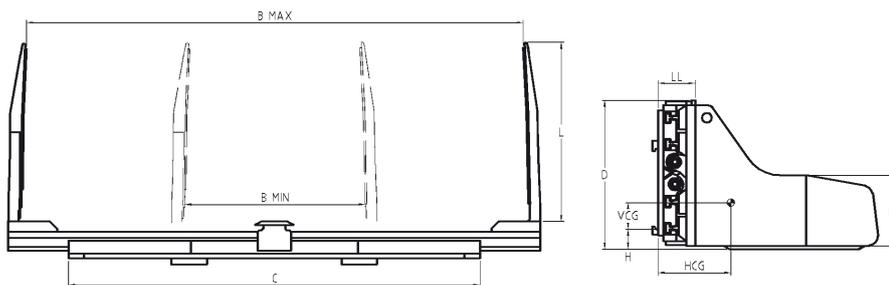

Capacidad: 10000 Kg

- Pinza para la manipulación de balas de celulosa.
- Bastidor con perfiles de acero, guías con robustos perfiles en T.
- Brazos sin pintar, soldados directamente a los soportes.
- Perfil de los brazos fino pero resistente para facilitar la penetración entre cargas vecinas.
- El desplazamiento incorporado mejora el posicionamiento de las cargas.

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Aperturas	Longitud brazos	Altura brazos	Ancho bastidor	Frame Width	Ancho mín. tablero p.h.	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Espesor	Altura de anclaje	Clase
		Q kg	BP mm	B mm	L mm	N mm	C mm	FL mm	D mm	W Kg ⁽¹⁾	HCG mm ⁽¹⁾	LL mm ⁽¹⁾	H mm	ISO 2328
BA-100P 14	73-326	10.000	800	730-3.260	1.400	550	2.420	①	1.125	3.300	330	320	①	①
BA-100P 16	73-326	10.000	800	730-3.260	1.600	550	2.420	①	1.125	3.450	370	320	①	①
BA-100P 14	73-346	10.000	800	730-3.460	1.400	550	2.620	①	1.125	3.500	320	320	①	①
BA-100P 16	73-346	10.000	800	730-3.460	1.600	550	2.620	①	1.125	3.650	360	320	①	①
BA-100P 16	73-366	10.000	800	730-3.660	1.400	550	2.820	①	1.125	3.600	310	320	①	①
BA-100P 14	73-366	10.000	800	730-3.660	1.600	550	2.820	①	1.125	3.750	350	320	①	①
BA-100P 16	73-386	10.000	800	730-3.860	1.400	550	3.020	①	1.125	3.700	310	320	①	①
BA-100P 14	73-386	10.000	800	730-3.860	1.600	550	3.020	①	1.125	3.850	340	320	①	①
BA-100P 14	73-406	10.000	800	730-4.060	1.400	550	3.220	①	1.125	3.800	300	320	①	①
BA-100P 16	73-406	10.000	800	730-4.060	1.600	550	3.220	①	1.125	3.950	340	320	①	①

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- ① Consultar Bolzoni Group especificaciones del montaje especial.

Sobre pedido:

- Aperturas especiales.
- Longitud de brazo y acabado especial.
- Brazo central.
- Brazo izquierdo no oscilante.
- Apoyo de carga
- Protección de carga horizontal de ancho completo.
- Protección de carga Central vertical.

