Pinze per balle di cellulosa

Modelli BA-100P



La pinza Auramo modello BA-100P è progettata per la movimentazioni gravosa di balle di cellulosa in modo efficace e sicuro.

Le applicazioni tipiche sono in fabbriche di cellulosa, magazzini, terminali, banchine di stivaggio ed in ogni altra operazione di carico e scarico nella catena logistica.

Caratteristiche:

- Telaio con profili in acciaio, forcelle con robusti profili a “T”.
- Profilo del telaio saldato, con cuscinetti ad alta resistenza, che offre vantaggi di prestazioni e lunga durata di esercizio.
- Ganasce saldate alle forcelle. Ganasce non verniciate.
- Disegno sottile e robusto delle ganasce assicura una facile penetrazione tra i carichi ed uno stoccaggio ravvicinato.
- Ganascia sinistra oscillante per compensare le differenze nelle dimensioni delle balle. Il disegno compatto e robusto offre eccezionale resistenza e durata di vita. Ganascia sinistra fissa disponibile su richiesta.
- Valvola di traslazione con valvola di regolazione della pressione incorporate per serraggio ed apertura.
- Portata 10.000 kg a baricentro 800 mm ed una vasta scelta di configurazioni ganasce ed opzioni di aggancio consentono una movimentazione efficace da 1 a 4 balle di cellulosa di tutte le dimensioni.
- Cilindri di serraggio con tubi flessibili per movimentazioni gravose.










AURAMO

Pinze per balle di cellulosa

Modelli BA-100P

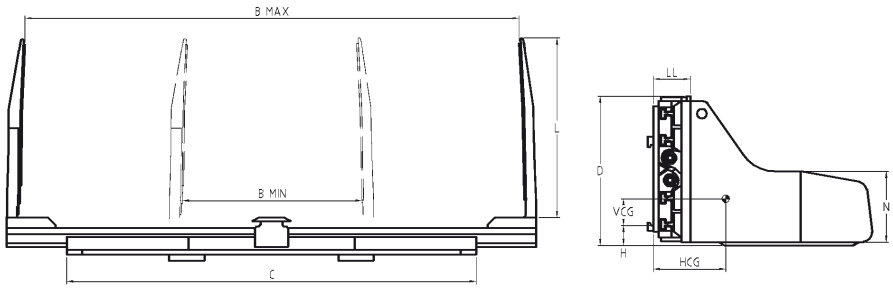

Portata: 10000 Kg

- Pinza per movimentazioni gravose di balle di cellulosa.
- Telaio con profili in acciaio, forcelle con robusti profili "T".
- Ganasce non verniciate saldate direttamente alle forcelle. Braccio sinistro oscillante.
- Profilo delle ganasce sottile e robusto per una facile penetrazione fra i carichi ed uno stoccaggio ravvicinato.
- Il traslatore incorporato ottimizza il posizionamento dei carichi.

Modello	Codice	Portata	Baricentro portata	Apertura	Lunghezza ganasce	Altezza ganasce	Larghezza telaio	Largh. min. piastra porta forche	Altezza	Peso	Centro di gravità orizzontale	Spessore	Altezza dal suolo	Classe
		Q kg	*BP mm*	*B mm*	*L mm*	*N mm*	*C mm*	*FL mm*	*D mm*	*W Kg*①	*HCG mm*①	*LL mm*①	*H mm*	*ISO 2328*
BA-100P 14	73-326	10.000	800	730-3.260	1.400	550	2.420	①	1.125	3.300	330	320	①	①
BA-100P 16	73-326	10.000	800	730-3.260	1.600	550	2.420	①	1.125	3.450	370	320	①	①
BA-100P 14	73-346	10.000	800	730-3.460	1.400	550	2.620	①	1.125	3.500	320	320	①	①
BA-100P 16	73-346	10.000	800	730-3.460	1.600	550	2.620	①	1.125	3.650	360	320	①	①
BA-100P 16	73-366	10.000	800	730-3.660	1.400	550	2.820	①	1.125	3.600	310	320	①	①
BA-100P 14	73-366	10.000	800	730-3.660	1.600	550	2.820	①	1.125	3.750	350	320	①	①
BA-100P 16	73-386	10.000	800	730-3.860	1.400	550	3.020	①	1.125	3.700	310	320	①	①
BA-100P 14	73-386	10.000	800	730-3.860	1.600	550	3.020	①	1.125	3.850	340	320	①	①
BA-100P 14	73-406	10.000	800	730-4.060	1.400	550	3.220	①	1.125	3.800	300	320	①	①
BA-100P 16	73-406	10.000	800	730-4.060	1.600	550	3.220	①	1.125	3.950	340	320	①	①

Note:

- Due funzioni idrauliche.
- ① Consultare Bolzoni Group per le specifiche riguardo il montaggio speciale.

A richiesta:

- Aperture speciali.
- Ganasce con lunghezza e finitura speciale
- Braccio centrale.
- Braccio sinistro non oscillante.
- Griglia poggiacarico
- Paracolpi di carico orizzontale a tutta larghezza
- Piastra paracolpi centrale verticale.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0024I - 1021

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO, 103 - I CASONI 29027 PODENZANO - PIACENZA (ITALIA)
TEL. +39 0523 555511

Filiale di Prato:
VIA DEL MANDORLO, 28 - 59100 PRATO (ITALIA)
TEL. +39 0574 571353

www.bolzonigroup.com - sales.it@bolzonigroup.com

www.bolzonigroup.com - info.italia@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP