
Pinze per balle di carta da macero

Models BA-W

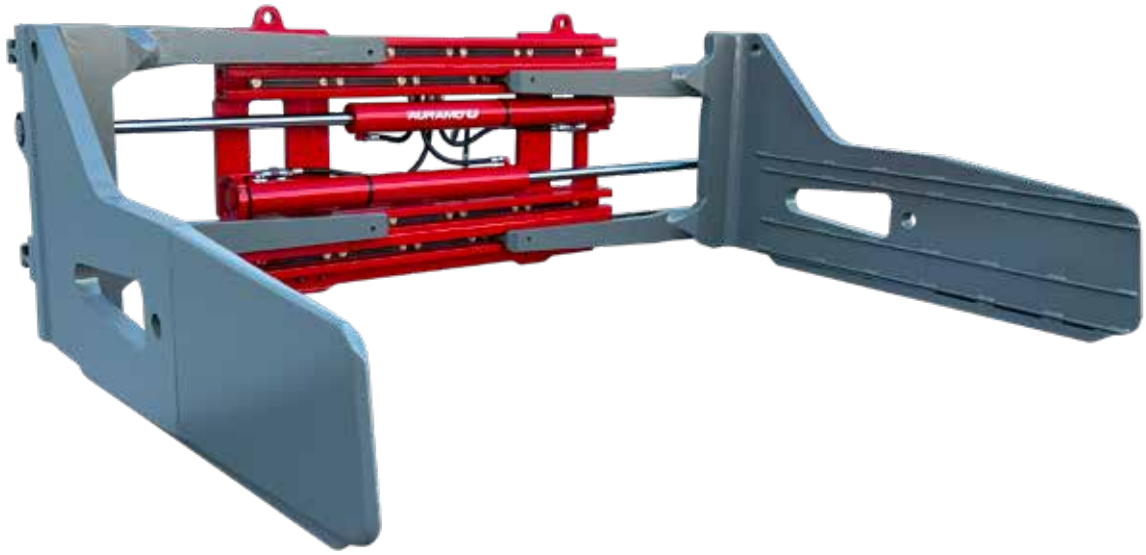

Le pinze per balle Auramo modello BA-W sono progettate per la movimentazione gravosa di balle di carta da macero, e per l'utilizzo sia su carrelli elevatori che su pale gommate.

Il design estremamente sottile e leggero consente un'alta portata residua ed una visibilità ottimale.


L'adeguata gamma di portate e la vasta scelta di aperture e lunghezze delle ganasce permettono la movimentazione efficiente di balle di carta da macero in tutti i settori di utilizzo.

Il profilo sottile delle ganasce facilita lo stoccaggio ravvicinato e la penetrazione fra i carichi.

Le ganasce fisse per balle assicurano la presa ottimale del carico. Barre antiusura sotto i profili del telaio e delle ganasce.

Il telaio della pinza è costituito da profili in acciaio saldato. Il profilo a "T" dei supporti bracci in acciaio speciale rende la pinza estremamente rigida e robusta. Le boccole sono facilmente sostituibili e richiedono una minima manutenzione.

Una vasta gamma di bracci, di costolature e di opzioni idrauliche sono disponibili a richiesta.

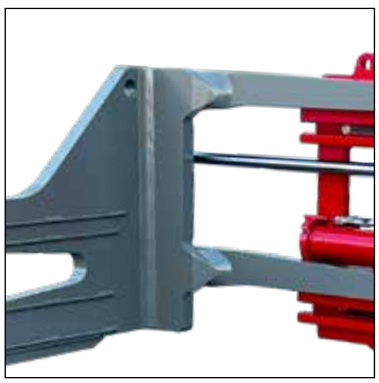










AURAMO

Pinze per balle di carta da macero

Modelli BA-W

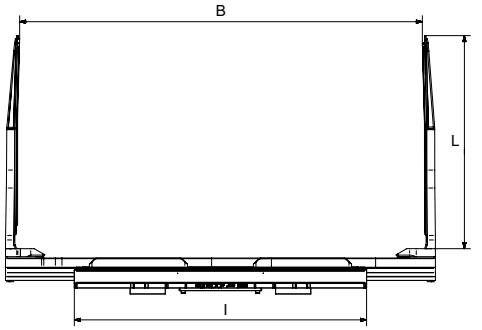

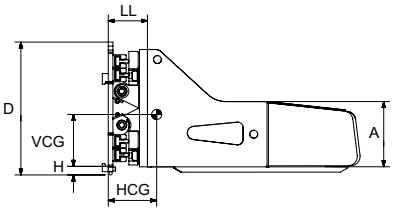



Portata: 5000 Kg - 7000 Kg

- Pinza per balle di carta da macero e altre applicazioni gravose di riciclaggio
- Ganasce saldate direttamente alle forcelle, angolo speciale delle ganasce saldato
- Design della ganascia e del corpo per impieghi gravosi con visibilità ottimale.
- Telaio con profilo in acciaio, forcelle con robusti profili “T”.
- Profilo delle ganasce sottile
- Traslatore integrale incorporato

Modello	Codice	Portata	Baricentro portata	Apertura	Lunghezza ganasce	Altezza ganasce	Larghezza telaio	Largh. min. piastra porta forche	Altezza	Peso	Centro di gravità orizzontale	Centro di gravità verticale	Spessore	Altezza dal suolo	Classe
		Q	BP	B	L	A	I	*FL*	D	W	HCG	VCG	LL	H	ISO
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	*mm*	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	2328
BA-50W 12C	74-262	5.000	900	740-2620	1.200	490	1.600	1.400	863	1.580	295	385	270	65	4 A
BA-50W 14C	74-260	5.000	900	740-2600	1.400	490	1.600	1.400	863	1.630	330	379	270	65	4 A
BA-50W 16C	74-258	5.000	900	740-2580	1.600	490	1.600	1.400	863	1.680	367	374	270	65	4 A
BA-50W 18C	74-256	5.000	900	740-2560	1.800	490	1.600	1.400	863	1.740	407	369	270	65	4 A
BA-50W 12C	74-282	5.000	900	740-2820	1.200	490	1.800	1.400	863	1.690	283	386	270	65	4 A
BA-50W 14C	74-280	5.000	900	740-2800	1.400	490	1.800	1.400	863	1.740	316	380	270	65	4 A
BA-50W 16C	74-278	5.000	900	740-2780	1.600	490	1.800	1.400	863	1.790	351	376	270	65	4 A
BA-50W 18C	74-276	5.000	900	740-2760	1.800	490	1.800	1.400	863	1.840	390	371	270	65	4 A
BA-65W 12C	72-320	6.500	900	720-3200	1.200	490	2.200	1.400	998	2.170	277	394	305	65	4 A
BA-65W 14C	72-319	6.500	900	720-3190	1.400	490	2.200	1.400	998	2.230	306	389	305	65	4 A
BA-65W 16C	72-318	6.500	900	720-3180	1.600	490	2.200	1.400	998	2.290	337	385	305	65	4 A
BA-65W 18C	72-316	6.500	900	720-3160	1.800	490	2.200	1.400	998	2.350	370	380	305	65	4 A
BA-65W 12C	72-340	6.500	900	720-3400	1.200	490	2.400	1.900	998	2.250	264	395	305	65	4 A
BA-65W 14C	72-339	6.500	900	720-3390	1.400	490	2.400	1.900	998	2.300	292	390	305	65	4 A
BA-65W 16C	72-337	6.500	900	720-3370	1.600	490	2.400	1.900	998	2.360	323	386	305	65	4 A
BA-65W 18C	72-336	6.500	900	720-3360	1.800	490	2.400	1.900	998	2.420	355	382	305	65	4 A
BA-70W 12C	72-320	7.000	900	720-3200	1.200	490	2.200	1.400	998	2.300	270	403	305	65	4 A
BA-70W 14C	72-319	7.000	900	720-3190	1.400	490	2.200	1.400	998	2.360	298	398	305	65	4 A
BA-70W 16C	72-318	7.000	900	720-3180	1.600	490	2.200	1.400	998	2.420	327	394	305	65	4 A
BA-70W 18C	72-316	7.000	900	720-3160	1.800	490	2.200	1.400	998	2.480	359	389	305	65	4 A
BA-70W 12C	72-340	7.000	900	720-3400	1.200	490	2.400	1.900	998	2.380	258	403	305	65	4 A
BA-70W 14C	72-339	7.000	900	720-3390	1.400	490	2.400	1.900	998	2.430	285	399	305	65	4 A
BA-70W 16C	72-337	7.000	900	720-3370	1.600	490	2.400	1.900	998	2.490	314	395	305	65	4 A
BA-70W 18C	72-336	7.000	900	720-3360	1.800	490	2.400	1.900	998	2.550	345	391	305	65	4 A

Note:

- Due funzioni idrauliche.
- Valvola di regolazione della pressione massima in serraggio, apertura e traslazione.
- Traslatore integrale incorporato..

A richiesta:

- Aperture speciali.
- Ganasce con lunghezza speciale.
- Ganasce con punta piena.
- Ganasce con finiture non verniciate.
- Griglia poggiacarico.
- Protezione del cilindro.
- Sganci rapidi inferiori.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0025I - 0325

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO, 103 - I CASONI 29027 PODENZANO - PIACENZA (ITALIA)
TEL. +39 0523 555511

www.bolzonigroup.com - sales.it@bolzonigroup.com

Filiale di Prato:
VIA DEL PESCO, 12 - 59100 PRATO (ITALIA)
TEL. +39 0574 571353

www.bolzonigroup.com - info.italia@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP