Pinza para Balas de Celulosa

Modelo B-400P



El modelo B-400P Auramo de pinza para balas se presenta como la elección más óptima para la manipulación de balas de celulosa particularmente pesadas.

La capacidad de 4000kg a 800 mm y su amplia gama de chasis y longitud de brazos, hacen posible una manipulación fácil y eficaz de una ó dos balas.

El perfil delgado de los brazos, permite un almacenado entre balas rápido y compactado. La buena visibilidad a través del cuerpo de pinza facilita la operativa de la pinza.

Con la incorporación del desplazamiento lateral, se reducen las maniobras de la carretilla.

El chasis con perfil de aluminio y el soporte de los brazos con perfil en t de acero, aportan a la pinza gran robustez con el menor peso.

Todas las pinzas para balas de celulosa y papel recuperado Auramo, incorporan piezas anti-desgaste soldadas en la parte inferior de los brazos de apriete. Existe diversidad de opciones de brazos.

Los casquillos de fricción de las guías de brazos, fabricados con un plástico especial, son fácilmente sustituibles y requieren una manutención y lubricación mínimas.

La válvula hidráulica, está bien protegida en la parte trasera de la pinza.

Las pinzas B-400P son compatibles con todos los tipos estándar de carretillas elevadoras, disponiendo de anclajes del tipo ISO 2328 clase 3 y 4 así como otros tipos anclajes especiales.










AURAMO

Pinzas para balas de celulosa

Models B-400P

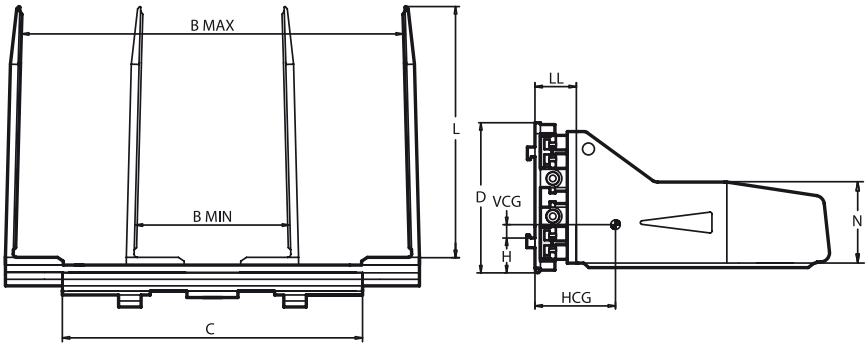

Capacidad: 4000 Kg

- Pinza para la manipulación de balas de celulosa.
- Bastidor con perfil de aluminio, guías porta-brazos con robusto perfil en T.
- Brazos atornillados para balas de celulosa. Acabados sin coloración, para no dejar marcas.
- Brazo izquierdo pivotante.
- Perfil de los brazos fino pero resistente para facilitar la penetración entre cargas vecinas.
- El desplazamiento incorporado mejora el posicionamiento de las cargas.

Modelo	Código	Capacidad	Centro de carga	Aperturas	Longitud brazos	Altura brazos	Ancho bastidor	Ancho mín. tablero p.h.	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Altura de anclaje	Clase
		Q kg	BP mm	B mm	L mm	N mm	C mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	H mm	ISO 2328
B-400P 12C	62-217	4.000	800	620-2.170	1.200	445	1.400	1.250	825	1.110	319	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	62-215	4.000	800	620-2.150	1.400	445	1.400	1.250	825	1.165	364	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	62-214	4.000	800	620-2.140	1.600	445	1.400	1.250	825	1.225	404	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 12C	72-237	4.000	800	720-2.370	1.200	445	1.400	1.250	825	1.130	316	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	72-235	4.000	800	720-2350.	1.400	445	1.400	1.250	825	1.185	360	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	72-234	4.000	800	720-2.340	1.600	445	1.400	1.250	825	1.245	400	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 12C	62-237	4.000	800	620-2.370	1.200	445	1.600	1.250	825	1.135	313	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	62-235	4.000	800	620-2.350	1.400	445	1.600	1.250	825	1.190	357	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	62-234	4.000	800	620-2.340	1.600	445	1.600	1.250	825	1.250	397	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 12C	72-257	4.000	800	720-2.570	1.200	445	1.600	1.250	825	1.155	310	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	72-255	4.000	800	720-2.550	1.400	445	1.600	1.250	825	1.210	353	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	72-254	4.000	800	720-2.540	1.600	445	1.600	1.250	825	1.270	393	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 12C	62-247	4.000	800	620-2.470	1.200	445	1.700	1.250	825	1.150	309	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	62-245	4.000	800	620-2.450	1.400	445	1.700	1.250	825	1.205	352	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	62-244	4.000	800	620-2.440	1.600	445	1.700	1.250	825	1.265	392	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 12C	72-267	4.000	800	720-2.670	1.200	445	1.700	1.250	825	1.175	305	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	72-265	4.000	800	720-2.650	1.400	445	1.700	1.250	825	1.230	348	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	72-264	4.000	800	720-2.640	1.600	445	1.700	1.250	825	1.290	387	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 12C	62-257	4.000	800	620-2.570	1.200	445	1.800	1.250	825	1.175	303	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	62-255	4.000	800	620-2.550	1.400	445	1.800	1.250	825	1.230	346	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	62-254	4.000	800	620-2.540	1.600	445	1.800	1.250	825	1.290	385	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 12C	72-277	4.000	800	720-2.770	1.200	445	1.800	1.250	825	1.200	300	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 14C	72-275	4.000	800	720-2.750	1.400	445	1.800	1.250	825	1.250	342	x	237	74	3 / 4 A
B-400P 16C	72-274	4.000	800	720-2.740	1.600	445	1.800	1.250	825	1.310	381	x	237	74	3 / 4 A

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Válvula reguladora de presión en apriete
- Pinza para balas y manipulación de balas de celulosa estándar.
- Desplazamiento lateral incorporado.
- Brazos atornillados al chasis.

Sobre pedido:

- Aperturas especiales.
- Longitudes de brazo especiales.
- Brazos soldados a los soportes.
- Apoyo de carga.
- Protección de cilindros.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0022ES - 0921

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D'EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN)
TEL. +34 938-648-633

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP