

Pinza para bobinas de papel giro a 180°

Modelo RA-N



Las pinzas Auramo modelo RA-N son la solución ideal para los manipuladores profesionales de papel.

Existe una gran variedad de pinzas para fábricas, puertos, almacenes de papel y compañías de transporte.

Las pinzas RA-N han sido diseñadas para la manipulación vertical y horizontal de una sola bobina de papel. Disponibilidad de varios modelos según dimensiones, pesos y diámetros de bobinas a manipular. Según el modelo elegido, las pinzas tendrán capacidades desde 5000 kg hasta 7.000 kg, y con diámetros máximos de 1.600 mm a 2.500 mm.

Brazo corto y largo con movimiento pivotante para manipular distintos diámetros de bobinas.


Brazo corto posicionable hidráulicamente para la obtención de una amplia gama de aperturas.

Giro a 180° con sistema de piñón de ataque a cremallera, que proporciona un giro rápido y un alto par de rotación.

Amortiguación hidráulica al llegar a la posición vertical, que disminuye el efecto dinámico creado entre bobina y pinza, reduciendo posibles daños.

Distintos tipos de placas de contacto opcionales.



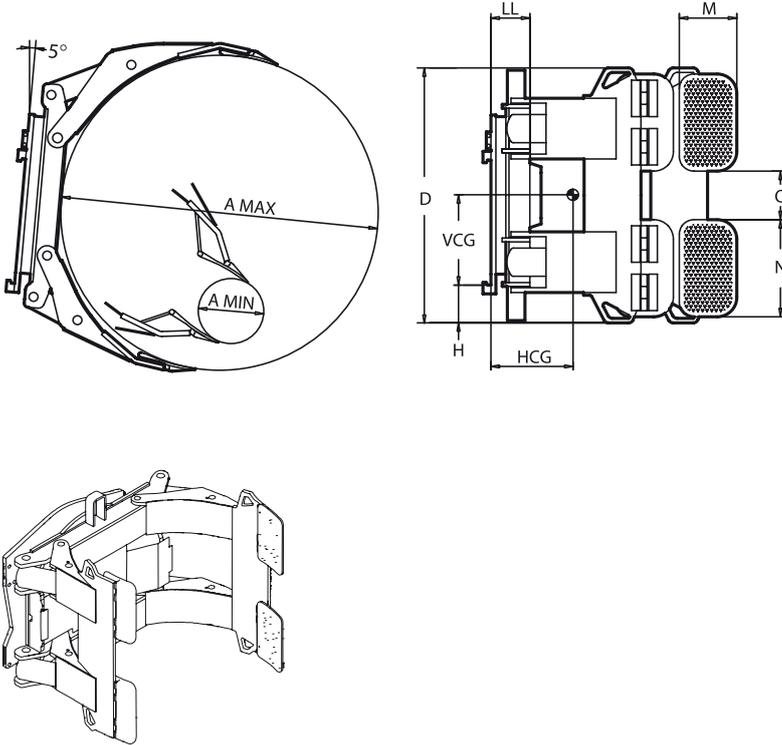

Capacidad: 5000 Kg - 7000 Kg

- Pinza giratoria para bobinas de papel para manipulación vertical y horizontal de una sola bobina.
- Movimiento pivotante de los brazos. Brazo largo móvil y corto posicionable. Distintas opciones de placas de contacto.
- Giro a 180° con amortiguación hidráulica en la posición vertical.

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Diámetros de bobinas	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Dimensión de las placas	Espacio entre placas	Altura de anclaje	Clase
	Q kg	BP mm	A mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	M x N mm	O mm	H mm	ISO 2328
RA-500-NL	5000	1250	600-2500	1440	2150	460	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-515-NL	5150	1200	600-2400	1440	2120	445	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-530-NL	5300	1150	550-2300	1440	2090	435	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-550-NL	5500	1100	550-2200	1440	2065	425	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-560-NL	5600	1050	580-2100	1440	2040	415	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-580-NL	5800	1000	500-2000	1440	2000	410	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-600-NL	6000	950	500-1900	1440	1955	400	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-630-NL	6300	915	500-1830	1440	1900	390	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-660-NL	6600	850	500-1700	1440	1875	385	475	260	400x600	200	230	4 A HD
RA-700-N	7000	800	500-1600	1440	1850	380	475	260	400x600	200	230	4 A HD

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Ver las recomendaciones sobre presión hidráulica y caudal.
- Placas de contacto standard: placas con grabado de fundición de alto coeficiente de adherencia.
- Para la toma de bobinas en posición tumbada, (eje horizontal paralelo al suelo) es necesaria una inclinación hacia adelante del mástil de 5°, para mástiles sin inclinación, disponemos de brazos especiales. Consultar a Bolzoni Group.

Sobre pedido:

- Aperturas especiales.
- Placas de contacto opcionales:
 - recubierta de poliuretano
 - de una sola sección
 - no disponible con grabado de fundición.

