
Positionneurs de fourches hautes

Modèles 6-26xxG/A/F / 5-25xxF-Z



Avec les positionneurs de fourches hautes performances MEYER, le réglage hydraulique des fourches s'effectue depuis le siège du cariste. La conception de ces positionneurs robustes assure une excellente visibilité et optimise la capacité résiduelle des chariots élévateurs. Le concept de guidage Meyer« barres de guidage pleines » chromées et bagues longue durée, garantit un environnement de travail propre et une manutention rapide grâce au déplacement synchronisé des fourches. Ces positionneurs utilisent des fourches de chariot standard. Des fourches boulonnées peuvent être fournies en option.

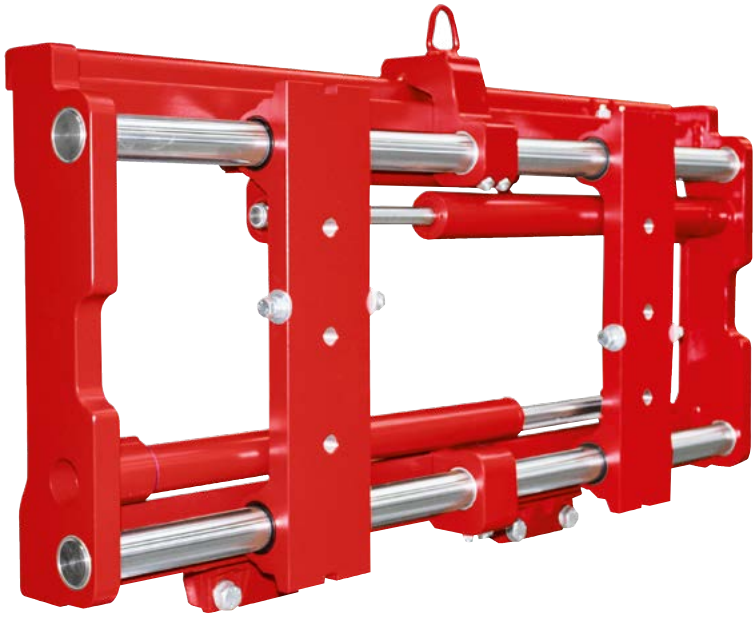

Le déplacement latéral constant de la gamme 6-26 permet un positionnement précis de la charge. Des versions spéciales, avec fourches télescopiques notamment, sont disponibles. La gamme 5-25 à tablier rotatif 360° MEYER est gage d'un fonctionnement d'une fluidité exceptionnelle.






sales.fr@bolzoni-auramo.com · www.bolzonigroup.com

BOLZONI Sarl · Rue Avogadro Technopol Forbach Sud · 57600 Forbach
Tel. +33 387846540 · Fax +33 387846545

Z.A. La Butte, 3 · rue Gutenberg · 91620 Nozay

Positionneur de fourches, à barre à haute

Modèles 6-26 G/F *(avec déplacement latéral constant)*

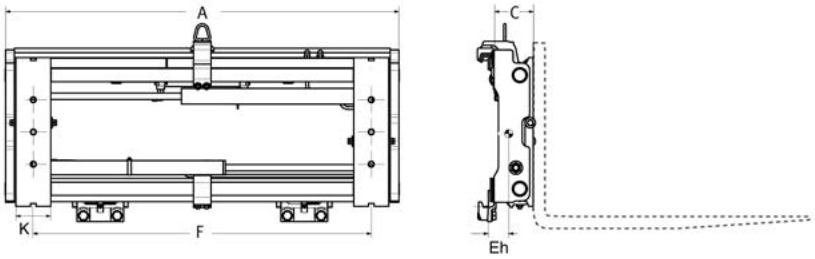

Capacité: 2500 kg - 6000 kg

Atouts:

- Déplacement latéral constant.
- Positionnement très précis des fourches, entre la largeur du châssis.
- Excellente visibilité et robustesse et capacité résiduelle.
- Positionneur de fourches sur barre chromée.
- Pour la manutention de charges sur palette.

	Modèle	Capacité	Centre de charge	Largeur châssis	Larg. mini. tablier chariot	Ouverutre au centre support de fourche	Largeur support	Largeur support	Course chaque côté	Epaisseur	Centre de gravité	Poids
		Q	*LSP*	*ISO*	*A*		*F*	*K*	*S*	*C*	*Eh*	*M*
		kg	*mm*	*Kl.*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
a	6-2604G	2500	500	2	900	720	190-710	120	100	134	68	115
b	6-2604G	2500	500	2	1000	830	190-810	120	100	134	67	124
c	6-2604G	2500	500	2	1040	910	190-850	120	100	134	67	130
d	6-2604G	2500	500	2	1100	910	190-910	120	100	134	66	133
e	6-2604G	2500	500	2	1150	960	190-960	120	100	134	66	137
f	6-2604G	2500	500	2	1245	960	190-1055	120	100	158	74	185
g	6-2604G	2500	500	2	1300	960	190-1110	120	100	158	74	212
h	6-2604G	2500	500	2	1400	960	190-1210	120	100	158	73	226
a	6-2605G	2500	600	2	900	720	190-710	120	100	134	68	115
b	6-2605G	2500	600	2	1000	830	190-810	120	100	134	67	124
c	6-2605G	2500	600	2	1040	910	190-850	120	100	134	67	130
d	6-2605G	2500	600	2	1100	910	190-910	120	100	134	66	133
e	6-2605G	2500	600	2	1150	960	190-960	120	100	134	66	137
f	6-2605G	2500	600	2	1245	960	190-1055	120	100	158	74	185
g	6-2605G	2500	600	2	1300	960	190-1110	120	100	158	74	212
h	6-2605G	2500	600	2	1400	960	190-1210	120	100	158	73	226
a	6-2606G	3600	500	3	1100	890	190-910	120	100	155	72	178
b	6-2606G	3600	500	3	1150	890	190-960	120	100	155	72	184
c	6-2606G	3600	500	3	1200	1090	190-1010	120	100	159	76	203
d	6-2606G	3600	500	3	1250	1090	190-1060	120	100	159	76	209
e	6-2606G	3600	500	3	1300	1090	190-1110	120	100	159	75	215
f	6-2606G	3600	500	3	1350	1090	190-1160	120	100	159	75	222
g	6-2606G	3600	500	3	1400	1200	240-1160	150	100	189	86	317
h	6-2606G	3600	500	3	1550	1200	240-1310	150	100	189	88	350
a	6-2610G	5000	600	3	1310	900	240-1070	150	100	178	84	289
b	6-2610G	5000	600	3	1350	900	240-1110	150	100	178	84	295
c	6-2610G	5000	600	3	1400	1200	240-1160	150	100	185	88	319
d	6-2610G	5000	600	3	1600	1200	240-1360	150	100	185	87	354

Positionneur de fourches, à barre à haute

Modèles 6-26 G/F *(avec déplacement latéral constant)*

	Modèle	Capacité	Centre de charge	Largeur châssisklasse	Larg. mini. tablier chariot	Ouverutre au centre support de fourche	Largeur support	Largeur support	Course chaque côté	Epaisseur	Centre de gravité	Poids
		Q	*LSP*	*ISO*	*A*		*F*	*K*	*S*	*C*	*Eh*	*M*
		kg	*mm*	*Kl.*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
a	6-2612F	6000	600	4	1310	1250	230-1050	150	100	169	79	455
b	6-2612F	6000	600	4	1460	1250	230-1200	150	100	169	79	490
c	6-2612F	6000	600	4	1560	1250	230-1300	150	100	169	79	500
d	6-2612F	6000	600	4	1860	1460	230-1600	150	100	169	78	535
e	6-2612F	6000	600	4	2010	1460	230-1750	150	100	169	78	550
f	6-2612F	6000	600	4	2210	1460	230-1950	150	100	169	77	585

Notes:


- Deux fonctions hydrauliques.
- Avec déplacement constant.
- Crochets inférieurs ajustables.
- Les supports de fourches ont des sécurités latérales réglables (largeur fourche max. K + 10 mm).
- Il est recommandé de boulonner les fourches très larges.
- Utilisation des fourches d'origines du chariot sans modificationm (ne sont pas inclues dans la livraison).
- Les supports de fourches sont percés (pour fixage avec 3 trous).

Sur demande:

- Largeurs différentes.
- Dosseret de charge.
- Crochets rapides inférieurs.
- Perçages spéciaux.
- Modèles avec fourches télescopiques.
- Fourches boulonnées.
- Version sans déplacement, sauf pour le modèle 6-2612F. Devient 6-26xxGB, avec déduction de 240 €.

Positionneur de fourches, à barre à haute

Modèles 6-26 G/F-Z *(déplacem. lat. constant fourches boulonn.)*

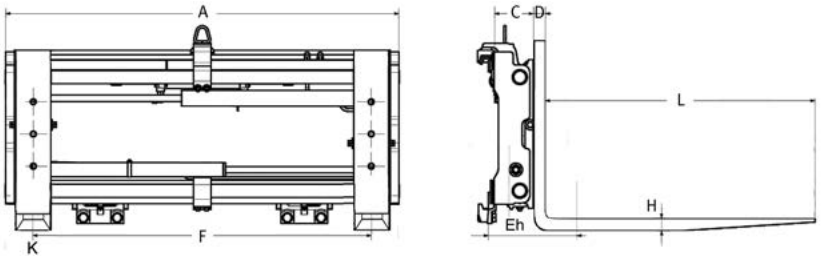

Capacité: 1600 kg - 6000 kg

Atouts:

- Déplacement latéral constant.
- Positionnement très précis des fourches, entre la largeur du châssis.
- Excellente visibilité et robustesse et capacité résiduelle.
- Positionneur de fourches sur barre chromée.
- Pour la manutention de charges sur palette.
- Avec fourches boulonnées.

	Modèle	Capacité	Centre de charge	Largeur châssis	Larg. mini. tablier chariot	Ouverutre au centre support de fourche	Öffnungsbereich (Mitte - Mitte)	Course chaque côté	Zinkenquer-schnitt	Zinkenlänge	Zinkenrücken-dicke	Epaisseur	Centre de gravité	Poids
		Q	*LSP*	*ISO*	*A*		*F*	*S*	*K x H*	*L*	*D*	*C*	*Eh*	*M*
		kg	*mm*	*Kl.*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
a	6-2603G-Z	1600	500	2A	900	720	190-710	100	100x40	1200	40	134	259	214
b	6-2603G-Z	1600	500	2A	1000	830	190-810	100	100x40	1200	40	134	251	223
c	6-2603G-Z	1600	500	2A	1040	910	190-850	100	100x40	1200	40	134	246	229
d	6-2603G-Z	1600	500	2A	1100	910	190-910	100	100x40	1200	40	134	243	232
e	6-2603G-Z	1600	500	2A	1150	960	190-960	100	100x40	1200	40	134	240	236
f	6-2603G-Z	1600	500	2A	1245	960	190-1055	100	100x40	1200	40	158	224	284
g	6-2603G-Z	1600	500	2A	1300	960	190-1110	100	100x40	1200	40	158	210	311
h	6-2603G-Z	1600	500	2A	1400	960	190-1210	100	100x40	1200	40	158	203	325
Supplément pour chaque 100 mm longueur fourche, jusqu'à 1500 mm														
Longueur supérieure à 1500 mm jusqu'à 2.400 mm avec section fourche 120 x 40 mm														
a	6-2604G-Z	2500	500	2A	900	720	190-710	100	120X40	1200	40	134	282	241
b	6-2604G-Z	2500	500	2A	1000	830	190-810	100	120X40	1200	40	134	274	250
c	6-2604G-Z	2500	500	2A	1040	910	190-850	100	120X40	1200	40	134	269	256
d	6-2604G-Z	2500	500	2A	1100	910	190-910	100	120X40	1200	40	134	266	259
e	6-2604G-Z	2500	500	2A	1150	960	190-960	100	120X40	1200	40	134	263	263
f	6-2604G-Z	2500	500	2A	1245	960	190-1055	100	120X40	1200	40	158	247	311
g	6-2604G-Z	2500	500	2A	1300	960	190-1110	100	120X40	1200	40	158	233	338
h	6-2604G-Z	2500	500	2A	1400	960	190-1210	100	120X40	1200	40	158	226	352
Supplément pour chaque 100 mm longueur fourche, jusqu'à 1500 mm														
Longueur supérieure à 1500 mm jusqu'à 2.400 mm avec section fourche 120 x 50 mm														
a	6-2605G-Z	2500	600	2A	900	720	190-710	100	120X45	1200	45	134	279	264
b	6-2605G-Z	2500	600	2A	1000	830	190-810	100	120X45	1200	45	134	271	273
c	6-2605G-Z	2500	600	2A	1040	910	190-850	100	120X45	1200	45	134	266	279
d	6-2605G-Z	2500	600	2A	1100	910	190-910	100	120X45	1200	45	134	263	282
e	6-2605G-Z	2500	600	2A	1150	960	190-960	100	120X45	1200	45	134	260	286
f	6-2605G-Z	2500	600	2A	1245	960	190-1055	100	120X45	1200	45	158	244	334
g	6-2605G-Z	2500	600	2A	1300	960	190-1110	100	120X45	1200	45	158	230	361
h	6-2605G-Z	2500	600	2A	1400	960	190-1210	100	120X45	1200	45	158	223	375
Supplément pour chaque 100 mm longueur fourche, jusqu'à 1500 mm														
Longueur supérieure à 1500 mm jusqu'à 2.400 mm avec section fourche 120 x 50 mm														
a	6-2606G-Z	3600	500	3A	1100	890	190-910	100	120X45	1200	45	155	254	318
b	6-2606G-Z	3600	500	3A	1150	890	190-960	100	120X45	1200	45	155	250	324
c	6-2606G-Z	3600	500	3A	1200	1090	190-1010	100	120X45	1200	45	159	245	343
d	6-2606G-Z	3600	500	3A	1250	1090	190-1060	100	120X45	1200	45	159	241	349
e	6-2606G-Z	3600	500	3A	1300	1090	190-1110	100	120X45	1200	45	159	238	355
f	6-2606G-Z	3600	500	3A	1350	1090	190-1160	100	120X45	1200	45	159	235	362
g	6-2606G-Z	3600	500	3A	1400	1200	240-1160	100	120X45	1200	45	184	244	497
h	6-2606G-Z	3600	500	3A	1550	1200	240-1310	100	120X45	1200	45	184	243	542
Supplément pour chaque 100 mm longueur fourche, jusqu'à 1500 mm														
Longueur supérieure à 1500 mm jusqu'à 2.400 mm avec section fourche 120 x 50 mm														

Positionneur de fourches, à barre à haute

Modèles 6-26 G/F-Z *(déplacem. lat. constant fourches boulonn.)*

	Modèle	Capacité	Centre de charge	Largeur châssis	Larg. mini. tablier chariot	Ouverutre au centre support de fourche	Öffnungsbereich (Mitte - Mitte)	Course chaque côté	Zinkenquer-schnitt	Zinkenlänge	Zinkenrücken-dicke	Epaisseur	Centre de gravité	Poids
		Q	*LSP*	*ISO*	*A*		*F*	*S*	*K x H*	*L*	*D*	*C*	*Eh*	*M*
		kg	*mm*	*Kl.*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
a	6-2609G-Z	4500	600	3A	1310	900	240-1070	100	140X50	1200	50	178	248	469
b	6-2609G-Z	4500	600	3A	1350	900	240-1110	100	140X50	1200	50	178	246	475
c	6-2609G-Z	4500	600	3A	1400	1200	240-1160	100	140X50	1200	50	189	244	497
d	6-2609G-Z	4500	600	3A	1800	1550	240-1560	100	140X50	1200	50	189	223	579
Supplément pour chaque 100 mm longueur fourche, jusqu'à 1500 mm.														
Longueur supérieure à 1500 mm jusqu'à 2.400 mm avec section fourche 150 x 50 mm.														
a	6-2610G-Z	5000	600	3A	1310	900	240-1070	100	130X60	1200	60	178	258	489
b	6-2610G-Z	5000	600	3A	1350	900	240-1110	100	130X60	1200	60	178	256	495
c	6-2610G-Z	5000	600	3A	1400	1200	240-1160	100	130X60	1200	60	189	254	517
d	6-2610G-Z	5000	600	3A	1600	1200	240-1360	100	130X60	1200	60	189	243	552
Supplément pour chaque 100 mm longueur fourche, jusqu'à 1500 mm.														
Longueur supérieure à 1500 mm jusqu'à 2.400 mm avec section fourche 150 x 60 mm.														
a	6-2612F-Z	6000	600	4A	1310	1250	230-1050	100	130X60	1200	60	169	195	670
b	6-2612F-Z	6000	600	4A	1460	1250	230-1200	100	130X60	1200	60	169	183	691
c	6-2612F-Z	6000	600	4A	1560	1250	230-1300	100	130X60	1200	60	169	180	710
d	6-2612F-Z	6000	600	4A	1860	1460	230-1600	100	130X60	1200	60	169	170	765
e	6-2612F-Z	6000	600	4A	2010	1460	230-1750	100	130X60	1200	60	169	161	817
f	6-2612F-Z	6000	600	4A	2210	1460	230-1950	100	130X60	1200	60	169	153	879
Supplément pour chaque 100 mm longueur fourche, jusqu'à 1500 mm.														
Longueur supérieure à 1500 mm jusqu'à 2.400 mm avec section fourche 150 x 60 mm.														

Notes:


- Deux fonctions hydrauliques.
- Avec déplacement constant, course 100 + 100 mm.
- Crochets inférieurs ajustables.
- Les fourches sont accrochées sur les platines et fixées avec trois boulons.

Sur demande:

- Largeurs différentes.
- Longueur de fourches différentes.
- Dosseret de charge.
- Crochets rapides inférieurs.
- Version avec perçage spécial.
- Avec fourches télescopiques.
- Fourches boulonnées avec 4 trous, pour fourches de dimensions supérieures.
- Version sans déplacement, sauf pour le modèle 6-2612F-Z.

Fork Positioners, Automotiv

Model 6-26 A (separate Sideshift)

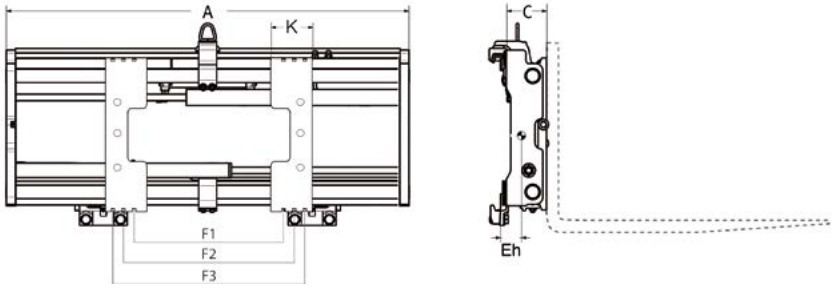

Bereich: 2500 kg - 5000 kg

Atouts:

- The special Automotive Execution of the MEYER shaft-guided Fork Positioner is designed around the particular demand of the logistic processes in the automotive industry.
- With seperate Sideshift

	Modèle	Capacité	Centre de charge	Largeur châssis	Larg. mini.	Ouverutre au centre support	Largeur support 3-fach genuteter Largeur support			Largeur support	Seitenschub	Epaisseur	Centre de gravité horizontal	Poids
		Q	LSP	ISO	A		F1	F2	F3	K	S	C	Eh	M
		kg	mm	Kl.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
a	6-2604A	2500	500	2	900	720	150-670	250-770	350-870	220	100	154	71	125
b	6-2604A	2500	500	2	1000	830	150-770	250-870	350-970	220	100	154	70	134
c	6-2604A	2500	500	2	1040	910	150-810	250-910	350-1010	220	100	154	70	140
d	6-2604A	2500	500	2	1100	910	150-870	250-970	350-1070	220	100	154	69	143
e	6-2604A	2500	500	2	1150	960	150-920	250-1020	350-1120	220	100	154	69	147
f	6-2604A	2500	500	2	1245	960	150-1015	250-1115	350-1215	220	100	178	77	195
g	6-2604A	2500	500	2	1300	960	150-1070	250-1170	350-1270	220	100	178	77	222
h	6-2604A	2500	500	2	1400	960	150-1170	250-1270	350-1370	220	100	178	76	236
a	6-2605A	2500	600	2	900	720	150-670	250-770	350-870	220	100	154	71	125
b	6-2605A	2500	600	2	1000	830	150-770	250-870	350-970	220	100	154	70	134
c	6-2605A	2500	600	2	1040	910	150-810	250-910	350-1010	220	100	154	70	140
d	6-2605A	2500	600	2	1100	910	150-870	250-970	350-1070	220	100	154	69	143
e	6-2605A	2500	600	2	1150	960	150-920	250-1020	350-1120	220	100	154	69	147
f	6-2605A	2500	600	2	1245	960	150-1015	250-1115	350-1215	220	100	178	77	195
g	6-2605A	2500	600	2	1300	960	150-1070	250-1170	350-1270	220	100	178	77	222
h	6-2605A	2500	600	2	1400	960	150-1170	250-1270	350-1370	220	100	178	76	236
a	6-2606A	3600	500	3	1100	890	150-870	250-970	350-1070	220	100	185	75	190
b	6-2606A	3600	500	3	1150	890	150-920	250-1020	350-1120	220	100	185	75	196
c	6-2606A	3600	500	3	1200	1090	150-970	250-1070	350-1170	220	100	189	79	215
d	6-2606A	3600	500	3	1250	1090	150-1020	250-1120	350-1220	220	100	189	79	221
e	6-2606A	3600	500	3	1300	1090	150-1070	250-1170	350-1270	220	100	189	78	227
f	6-2606A	3600	500	3	1350	1090	150-1120	250-1220	350-1320	220	100	189	78	234
g	6-2606A	3600	600	3	1400	1200	180-1100	250-1170	350-1370	220	100	219	89	329
h	6-2606A	3600	600	3	1550	1200	180-1250	250-1320	350-1520	220	100	219	91	362
a	6-2610A	5000	600	3	1310	900	180-1010	250-1080	450-1280	285	100	208	87	304
b	6-2610A	5000	600	3	1350	900	180-1050	250-1120	450-1320	285	100	208	87	310
c	6-2610A	5000	600	3	1400	1200	180-1100	250-1170	450-1370	285	100	219	89	332
d	6-2610A	5000	600	3	1600	1200	180-1300	250-1370	450-1570	285	100	219	88	367

Notes:

- Additional hydraulics required
  > one
  > two if sideshift required
- ISO arm carriers are fitted with adjustable fork stops
- Maximum fork section in position F1 and F3:
  - 6-2504/05/06 130 mm
  - 6-2510 160 mm
- For use with standard forks (not included in price)
- Arm carriers are predrilled with 3 holes
- Hydraulic flow and operating pressure


Options:


- Other capacities and opening ranges
- Load Backrest
- Quick disconnect lower hooks
  - ISO II / III
- Special drill holes

MEYER
seit 1953 Made in QUALITY

Positionneur de fourches avec fourches extensibles

Modell 6-26G-T *(déplacement latéral constant)*



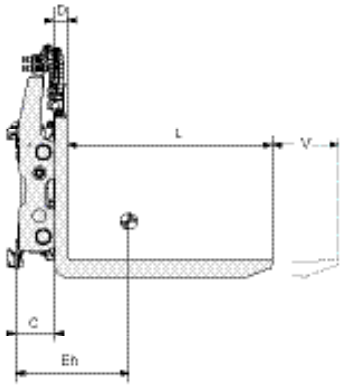

Capacité: 2500 kg - 4500 kg

- Positionneur avec déplacement latéral constant.
- Positionnement très précis des fourches.
- Excellente visibilité et capacité résiduelle.
- Positionnement très précis des fourches.
- Pour la manutention de charges sur palette.
- Permet de charger et décharger des véhicules dìun seul côté.
- Pour prise de palettes en double rangée.
- Manutention de palettes de différentes dimensions.

	Modèle	Capacité	Capacité	Centre de charge	Classe	Pour chariot avec capacité maxi.	Largeur châssis	Larg. mini. tablier chariot	Ouverture au entre support de fourche	Section fourche	Longueur fourche	Largeur support	Course /fourche en extension	Epaisseur fourche	Epaisseur	Centre de gravité fourches fermées	Centre de gravité fourches fermées	Poids
		Q	Q1	LSP	ISO		A		F	KxH	L		V	D	C	E	E	M
		kg	kg	mm	Kl.	t/LSP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
a	6-2604G-T	2500	1250/1025	500	2A	2,5/500	1040	910	190-850	130x57	1200	120	850	100	45	179	348	341
b	6-2604G-T	2500	1100/1175	500	2A	2,5/500	1040	910	190-850	130x57	1350	120	1000	100	45	179	400	357
c	6-2604G-T	2500	1250/1025	500	2A	2,5/500	1150	960	190-960	130x57	1200	120	850	100	45	179	339	351
d	6-2604G-T	2500	1200/1175	500	2A	2,5/500	1150	960	190-960	130x57	1350	120	1000	100	45	179	389	367
e	6-2604G-T	2500	1250/1025	500	2A	2,5/500	1300	960	190-1110	130x57	1200	120	850	100	45	203	318	404
d	6-2604G-T	2500	1100/1175	500	2A	2,5/500	1300	960	190-1110	130x57	1350	120	1000	100	45	203	364	420
a	6-2605G-T	2500	1500/1025	600	2A	2,5/600	1100	910	190-910	130x57	1200	120	850	100	45	179	342	346
b	6-2605G-T	2500	1300/1175	600	2A	2,5/600	1100	910	190-910	130x57	1350	120	1000	100	45	179	393	362
c	6-2605G-T	2500	1500/1025	600	2A	2,5/600	1300	960	190-1110	130x57	1200	120	850	100	45	203	318	404
d	6-2605G-T	2500	1300/1175	600	2A	2,5/600	1300	960	190-1110	130x57	1350	120	1000	100	45	203	364	420
a	6-2606G-T	3600	1750/1025	500	3A	3,6/500	1100	890	190-910	130x57	1200	120	850	100	45	200	321	399
b	6-2606G-T	3600	1530/1175	500	3A	3,6/500	1100	890	190-910	130x57	1350	120	1000	100	45	200	368	416
c	6-2606G-T	3600	1750/1025	500	3A	3,6/500	1350	1090	190-1160	130x57	1200	120	850	100	45	204	300	443
d	6-2606G-T	3600	1530/1175	500	3A	3,6/500	1350	1090	190-1160	130x57	1350	120	1000	100	45	204	343	460
a	6-2609G-T	4500	2600/1025	600	3A	5,0/600	1250	900	240-1010	160x57	1200	150	850	100	45	223	310	546
b	6-2609G-T	4500	2300/1175	600	3A	5,0/600	1250	900	240-1010	160x57	1350	150	1000	100	45	223	347	569
c	6-2609G-T	4500	2600/1025	600	3A	5,0/600	1350	900	240-1110	160x57	1200	150	850	100	45	223	304	561
d	6-2609G-T	4500	2300/1175	600	3A	5,0/600	1350	900	240-1110	160x57	1350	150	1000	100	45	223	340	584
e	6-2609G-T	4500	2600/1025	600	3A	5,0/600	1400	1200	240-1160	160x57	1200	150	850	100	45	230	298	591
f	6-2609G-T	4500	2300/1175	600	3A	5,0/600	1400	1200	240-1160	160x57	1350	150	1000	100	45	230	333	614
g	6-2609G-T	4500	2600/1025	600	3A	5,0/600	1500	1200	240-1260	160x57	1200	150	850	100	45	230	291	610
h	6-2609G-T	4500	2300/1175	600	3A	5,0/600	1500	1200	240-1260	160x57	1350	150	1000	100	45	230	325	633

Notes:

- Deux fonctions hydrauliques, une pour le positionneur et une pour les fourches extensibles. Le déplacement constant est actionné par une électrovanne, incluse dans la fourniture. Préciser le voltage du chariot à la commande
- D = Epaisseur fourches 45 mm.
- Crochets inférieurs ajustables.
- Q = Capacité fourches fermées.
- Q1= Capacité avec fourches en extension maximale.
- Les fourches extensibles sont fixées avec 3 boulons.
- Les fourches exterieures sont équipées avec une bande inférieure contre l'usure.
- Avec diviseur de débit pour un mouvement synchronisé des fourches.

Sur demande:

- Largeurs différentes de fourches.
- Longueurs différentes de fourches.
- Dosseret de charge.
- Crochets inférieurs rapides.
- Modèle avec stoppeur de palette.
- Sans électrovanne, déduction de

BOLZONI Frankreich
Rue Avogadro Technopol Forbach Sud
57600 Forbach
Tel. +33 387846540
Fax +33 387846545
www.bolzonigroup.com
sales.fr@bolzoni-auramo.com

Z.A. La Butte, 3 · rue Gutenberg
91620 Nozay

BOLZONI
The Material Handling Group

Accessoires pour chariots élévateurs · Fourches · Tables élévatrices