
Empujadores
Recogedores









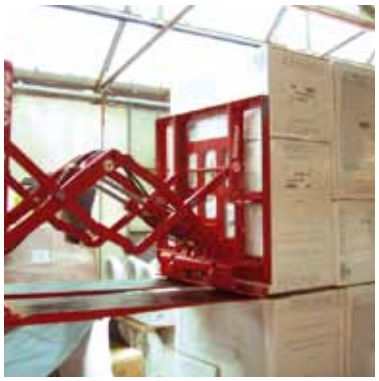

BOLZONI AURAMO

Productividad, flexibilidad, seguridad

Cada vez con mayor frecuencia las mercancías de cualquier tipo son manipuladas sobre hojas de cartón ó plástico en vez de sobre pallet de madera. Este tipo de manipulación es utilizado en varios sectores y en particular en la industria de alimentación y de las bebidas, vidrio, materiales para la construcción, agrícola, papelera, química y del automóvil.

Bolzoni Auramo ofrece la solución para todas las necesidades de manipulación sobre hoja con una nueva y completa gama de empujadores recogedores diseñados para las aplicaciones más exigentes:. El Empujador Recogedor con montaje sobre tablero para el cliente que utiliza exclusivamente cargas paletizadas sobre hoja y el Empujador Recogedor sobre horquillas modelo Easy Rider para las utilizaciones en las que la cantidad de mercancías sobre hoja no justifique la intervención de una carretilla elevadora preparada exclusivamente para esta finalidad.

Características:

- Amplia ventana en la placa de empuje garantiza una excelente visibilidad tanto en posición extendida como replegada en el momento de toma de la hoja. El resultado es un rápido posicionamiento, una toma segura y una alta productividad.
- Placa de empuje con inclinación de 4º en posición de pantógrafo extendido, impide dañar la carga.
- Pinza de toma de la hoja accionada mediante dos cilindros, asegura una perfecta distribución de la fuerza a la barra de prensado para impedir daños a la hoja.
- Instalación hidráulica protegida con lámina de acero y espiral de plástico.
- Válvula reguladora de presión para la protección de la estructura y la carga.
- Posición vertical del patín de apriete, regulable en caso de daño ó desgaste reduciendo el costo de mantenimiento.
- Patines de goma en la barra de prensa para una mejor toma de la hoja.
- Pantógrafo accionado por dos cilindros para una mejor distribución de la fuerza de empuje y recogida.
- Puntos de fijación del pantógrafo con juntas esféricas engrasables.
- Plataformas construidas con acero especial de alta resistencia que aportan estructura robusta y delgada.
- Cantos redondeados en las plataformas para evitar daños a la hoja y a la carga.
- Manipulación silenciosa gracias a la optimización del diseño y a la amortiguación de final de carrera.










Empujador Recogedor sobre horquillas modelo Easy Rider

El Empujador Recogedor sobre horquillas modelo Easy Rider es ideal para las empresas en las que la manipulación de cargas sobre hoja no sea suficiente para justificar una carretilla con equipo exclusivo.

- Gracias a un nuevo sistema de anclaje eficaz y muy rápido, Easy Rider ofrece la posibilidad de convertir una carretilla elevadora con horquillas convencionales en un equipo especial para manipular cargas sobre hoja, aumentando la productividad manteniendo la misma seguridad.
- El conductor debe solamente colocar las horquillas debajo de las plataformas, inclinar el mástil hacia delante, levantar el tablero, encajar los enganches superiores, bloquear los enganches inferiores y conectar los enchufes hidráulicos. Después de estos simples pasos el Easy Rider ya está operativo.
- Plataformas atornilladas regulables para ancho total distinto.
- Anclajes inferiores rápidos.
- Anclaje FEM Clase II y III.

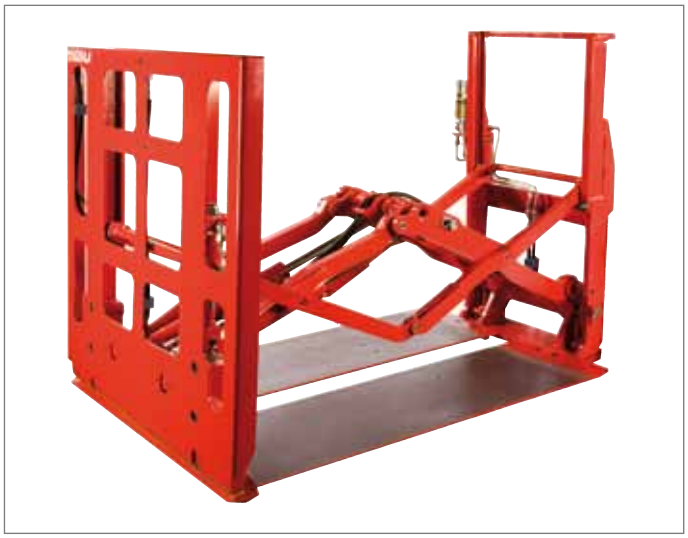





Empujador Recogedor colgado


El Empujador Recogedor colgado permite manipular, expedir y almacenar una amplia variedad de cargas envasadas en cajas, sacos, latas ó botellas con la utilización de hojas. El resultado es la reducción de los costos por la manipulación, restitución del palet y la mayor carga útil al eliminar el espesor del palet.

- Desplazamiento integral para facilitar el posicionamiento de las cargas.
- Plataformas de acero Weldox 700 fácilmente posicionables manual ó hidráulicamente como opción.
- Mayor potencia de empuje de la carga mediante dos cilindros.
- Fácil instalación.
- Anclajes inferiores rápidos.
- Anclaje FEM Clase II y III.








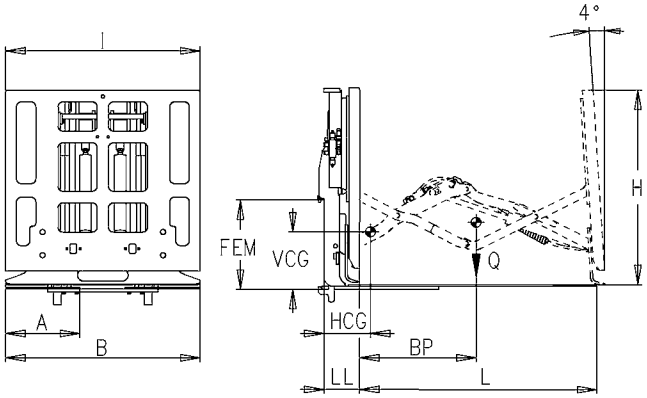

Empujador-Recogedor, sobre horquillas Easy Rider

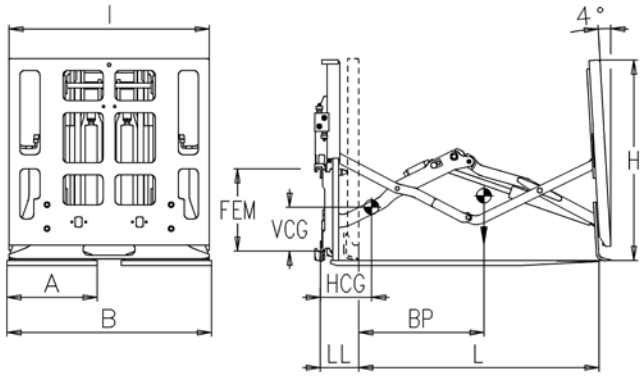

Empujador-Recogedor, colgado

Empujador-Recogedor, sobre horquillas

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Dimensiones plataforma	Anchos plataformas	Placa de empuje	Espesor	Ancho min. tablero p.h.	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Peso	Clase
	Q	*BP*	*A x L*	*B*	*I x H*	*LL*	*FL*	*HCG*	*VCG*	*W*	*ISO*
	kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*Kg*	*2328*
TZ 16 A6X	1600	600	380x1220	860	1000x1010	195	855	240	295	350	2 A
TZ 16 B6X	1600	600	380x1220	994	1000x1010	195	855	240	295	350	2 A
TZ 20 A6X	2000	600	380x1220	860	1000x1010	195	855	245	300	360	2 A
TZ 20 B6X	2000	600	380x1220	994	1000x1010	195	855	245	300	360	2 A
TZ 20 A6XB	2000	600	380x1220	860	1000x1010	226	915	254	310	386	3 A
TZ 20 B6XB	2000	600	380x1220	994	1000x1010	226	915	254	310	386	3 A

Empujador-Recogedor, colgado

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Dimensiones plataforma	Anchos plataformas	Placa de empuje	Espesor	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Peso	Clase
	Q	*BP*	*AxL*	*B*	*IxH*	*LL*	*HCG*	*VCG*	*W*	*ISO*
	Lbs	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*Kg*	*2328*
Sin desplazamiento, con plataforma regulable, 1 función										
PA NH 035 A1548	1600	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	292	210	518	2 A
PA NH 045 A1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	295	215	520	2 A
PA NH 045 B1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	239	318	257	587	3 A
Con desplazamiento y plataforma, con plataforma regulable, 2 funciones										
PA SH 035 A1548	1600	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	291	209	520	2 A
PA SH 045 A1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	294	214	522	2 A
PA SH 045 B1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	239	318	254	589	3 A
Sin desplazamiento, con plataforma regulable hidráulicamente, 2 funciones (incluye electroválvula) ①										
PH NH 035 A1548	1600	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	288	211	531	2 A
PH NH 045 A1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	297	216	533	2 A
PH NH 045 B1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	239	320	257	600	3 A
Con desplazamiento, con plataforma regulable hidráulicamente, 3 funciones (incluye electroválvula) ①										
PH SH 035 A1548	1600	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	287	209	534	2 A
PH SH 045 A1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	190	290	214	536	2 A
PH SH 045 B1548	2000	600	380x1200	865-1065	1000x1010	239	320	254	603	3 A

Notas:

(solo para Easy Rider Empujador-Recogedor)

- Una función hidráulica.
- Válvula de regulación de presión.
- Plataformas regulables y atornilladas para obtener dos anchos totales distintos.
- Importante: El Easy Rider debe estar sujeto al tablero de la carretilla y soportado por horquillas de la capacidad adecuada.

Notas:

(solo para Empujador-Recogedor colgado)

- Plataformas de medidas distintas.
- Placa de empuje de dimensiones distintas.
- Patines de bronce para el desplazador.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0044ES - 1014

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.L. PLÀ D'EN COLL - 08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (ESPANA)
Tel. +33 3 87846540 - Fax +33 3 87846545
www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzoni-auramo.com

BOLZONI AURAMO