

Posicionador de horquillas con horquillas

Modelo MP



El posicionador de horquillas Bolzoni Auramo de la serie MP ofrece un posicionamiento rápido y preciso de las horquillas, gracias al deslizamiento del soporte sobre una barra cromada, con casquillos auto lubricados.

Además de la manipulación típica de cargas paletizadas, este equipo eleva mercancías con forma cilíndrica, tales como bidones y bobinas, con seguridad y gran estabilidad.


Las horquillas están directamente soldadas a los deslizadores,

los perfectos movimientos sincronizados de las horquillas se obtienen mediante cilindros con diámetros diferentes.

La gama de posicionadores MP ofrece también una excelente visibilidad gracias a la amplia ventana central y a la barra inclinada en la parte superior del bastidor.

Disponible también en la versión sin desplazador, en el modelo MN



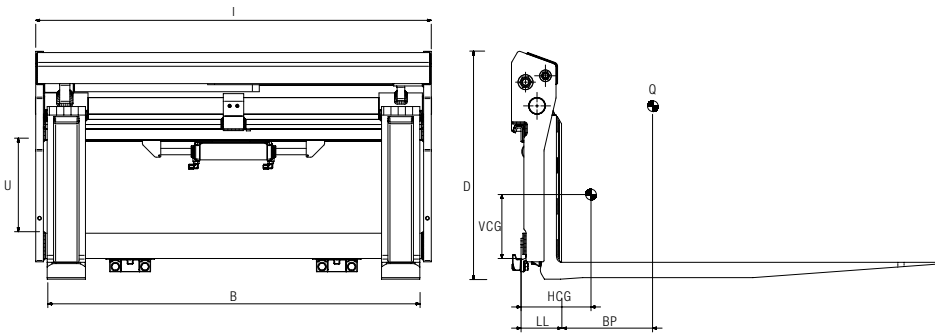

Capacidad: 2500 - 5000 Kg

- Desplazador separado
- Deslizamiento de las horquillas sobre barra cromada
- Posicionamiento de las horquillas exacto con deslizamiento sobre barra cromada con casquillos
- Para la manipulación de cargas paletizadas
- Para la manipulación de bidones en horizontal, para cargas cilíndricas es necesaria una válvula de retención.
- Excelente visibilidad, robustez y versatilidad
- Horquillas incluidas

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Apertura	Ancho bastidor	Horquillas	Anchura mín. tablero	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Clase
	Q kg	BP mm	B mm	I mm	mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	ISO 2328
MP 25 X7A	2.500	500	340-680	750	1.200x120x40	720	730	206	241	184	133	2 A
MP 25 X9A	2.500	500	340-870	940	1.200x120x40	830	730	219	235	190	133	2 A
MP 25 10A	2.500	500	340-970	1.040	1.200x120x40	910	730	225	231	195	133	2 A
MP 25 11A	2.500	500	340-1.080	1.150	1.200x120x40	960	730	233	226	198	133	2 A
MP 25 12A	2.500	500	340-1.175	1.245	1.200x120x40	960	730	268	205	201	139	2 A
MP 25 14A	2.500	500	340-1.330	1.400	1.200x120x40	1.050	730	281	200	203	139	2 A
Horquillas: máx. longitud 2400 mm. Suplemento por cada 100 mm.												
MP 35 10B	3.500	500	345-1.025	1.100	1.200x120x45	890	840	281	221	254	139	3 A
MP 35 11B	3.500	500	345-1.075	1.150	1.200x120x45	890	840	283	220	255	139	3 A
MP 35 12B	3.500	500	345-1.170	1.245	1.200x120x45	1.090	840	288	217	256	139	3 A
MP 35 13B	3.500	500	345-1.275	1.350	1.200x120x45	1.090	840	296	215	257	139	3 A
Horquillas: máx. longitud 2400 mm. Suplemento por cada 100 mm.												
MP 49 11B	4.900	500	410-1.060	1.150	1.200x150x50	850	890	430	220	272	149	3 A
MP 49 12B	4.900	500	410-1.155	1.245	1.200x150x50	900	890	442	217	273	149	3 A
MP 49 13B	4.900	500	410-1.260	1.350	1.200x150x50	970	890	453	214	273	149	3 A
MP 49 15B	4.900	500	410-1.460	1.550	1.200x150x50	1.200	890	478	205	283	149	3 A
MP 49 16B	4.900	500	410-1.570	1.660	1.200x150x50	1.260	890	490	201	286	149	3 A
Horquillas: máx. longitud 2400 mm. Suplemento por cada 100 mm.												
MP 50 11B	5.000	600	410-1.060	1.150	1.200x150x60	850	890	464	227	272	159	3 A
MP 50 12B	5.000	600	410-1.155	1.245	1.200x150x60	900	890	476	223	273	159	3 A
MP 50 13B	5.000	600	410-1.260	1.350	1.200x150x60	1.100	890	487	219	273	159	3 A
Horquillas: máx. longitud 2400 mm. Suplemento por cada 100 mm.												

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Carrera del desplazador permanente 100 + 100 mm.
- Los datos de peso, espesor y centro gravedad incluyen las horquillas.

Sobre pedido:

- Anchos especiales.
- Longitud de horquillas especial.
- Válvula de retención para presiones de apriete limitadas (Max, 5 MPa).
- Protector de carga sin desplazador (modelo MN)

