
Pinzas para bobinas de papel

Modelo LA-6

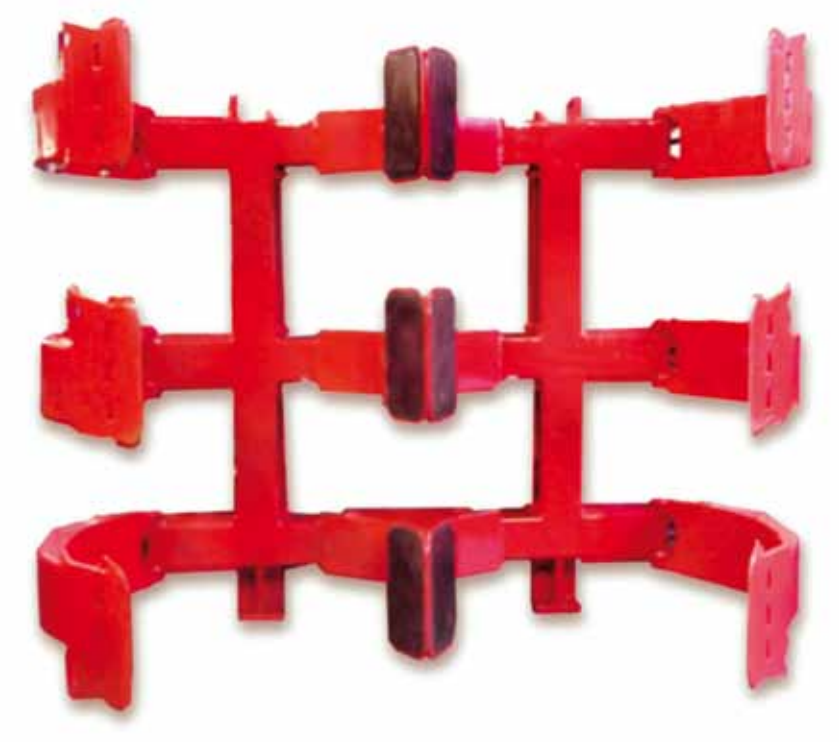

Las pinzas Bolzoni Auramo modelo LA-6 han sido diseñadas para la manipulación de grandes volúmenes de papel en fábricas, puertos, almacenes y compañías de transporte.

Estas pinzas están previstas para la manipulación vertical de 2 - 8 bobinas de papel. Disponibilidad de varios modelos según dimensiones, pesos y diámetros de bobinas a manipular.

Según el modelo elegido, las pinzas tendrán capacidades desde 7.500 kg hasta 12.000 kg, con diámetros máximos de 2 x 1.300 mm hasta 2 x 1.800 mm.

Movimiento pivotante de los brazos para facilitar la manipulación de bobinas de papel de diámetros distintos. Brazos de igual longitud que por medio del brazo corto fijo central, permite la manipulación de dos bobinas juntas y 3 ó 4 encima de cada una.

Los brazos largos están fraccionados para asegurar el manipulado correcto de dos bobinas de papel y con separación suficiente para no dañar la parte de unión de las mismas.

Opcional distintos tipos de placas de contacto.










BOLZONI AURAMO

Pinzas para bobinas múltiple

Modelo LA-6

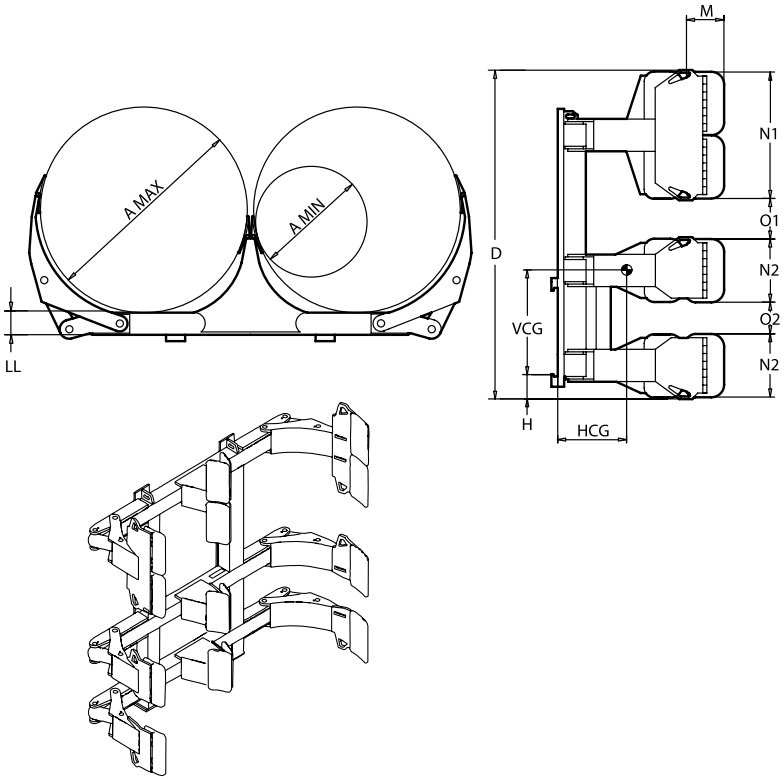

Capacidad: 7500 Kg - 12000 Kg

- Pinza múltiple para bobinas de papel y la manipulación vertical de 2-8 bobinas al mismo tiempo.
- Movimiento pivotante del brazo. Brazos fraccionados de igual longitud, brazo central fijo. Varias opciones de placas de contacto.
- El perfil de brazos permite un apilado ajustado con excelente visibilidad y manipulación libre de daños.
- El cuerpo robusto pero ligero, con un espesor contenido, aumenta al máximo la capacidad residual de la carretilla.

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Diámetros de bobinas	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Dimensión de las placas	Espacio entre placas	Altura de anclaje	Clase
	Q kg	*BP mm*	*A mm*	*D mm*	*W Kg*	*HCG mm*	*VCG mm*	*LL mm*	*M x N mm*	*O mm*	*H mm*	*ISO 2328*
LA-750-6	7500	650	2x[800-1300]	①	1460	320	①	160	240x400	①	①	②
LA-900-LS6	9000	900	2x[1000-1800]	①	2210	360	①	200	280x500	①	①	②
LA-900-L6	9000	800	2x[900-1600]	①	2190	330	①	200	280x500	①	①	②
LA-900-6	9000	650	2x[800-1300]	①	2100	320	①	200	280x500	①	①	②
LA-1200NL-6	12000	750	2x[900-1500]	①	2180	400	①	200	280x500	①	①	②
LA-1200N-6	12000	650	2x[800-1300]	①	2120	340	①	200	280x500	①	①	②

Notas:

- Una función hidráulica.
- Ver las recomendaciones de presión hidráulica y caudal.
- Placas de contacto standard: placas con grabado de fundición y superficie de alta fricción.
- ① Consultar a Bolzoni.
- ② Se requiere un anclaje especial.

Sobre pedido:

- Diámetros de toma distintos.
- Desplazador semi-incorporado.
- Movimiento independiente de brazos.
- Placas de contacto opcionales:
  - de acero pulverizado
  - recubiertas de goma
  - recubierta de poliuretano
  - flexibles.
- También disponible con ancho de bastidor ajustable hidráulicamente, para facilitar la toma de bobinas con diámetros variables.
- También disponible con estructura superior regulable hidráulicamente, para ajustar con facilidad las distintas alturas de las bobinas ó de apilado de las mismas.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0020ES - 1014

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.L. PLÀ D'EN COLL - 08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (ESPANA)
Tel. +33 3 87846540 - Fax +33 3 87846545
www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzoni-auramo.com

BOLZONI AURAMO