Posicionador de horquillas

Modelo SF-Fi



Los posicionadores de horquillas Bolzoni Auramo modelos SF-Fi, han sido diseñados para aplicaciones muy exigentes, combinando dos funciones de la carretilla elevadora; posicionamiento de las horquillas y desplazamiento de las mismas.

El posicionamiento hidráulico de las horquillas ofrece un modo simple de adaptar la apertura de las horquillas a las distintas dimensiones de los palets. El desplazamiento lateral integral, reduce el número de maniobras de la carretilla elevadora. El sincronismo de las horquillas, se obtiene mediante un sistema hidráulico que incorpora un divisor de caudal.

Los modelos de posicionadores de horquillas SF-Fi, incorporan las horquillas que se deslizan directamente sobre una barra especial de acero.

La sólida construcción, la fácil manutención y los casquillos con engrasador de las horquillas, aportan una larga vida al implemento.

Este modelo, incorpora un montaje integral adaptado a la carretilla elevadora como equipo estándar. Esto asegura la mejor visibilidad posible y reduce el espesor. Se pueden contemplar sobre pedido, otros tipos de anclaje especiales como el tipo eje pasador ó Terminal West.










BOLZONI AURAMO

Posicionador de horquillas para trabajos duros

Modelo SF-Fi

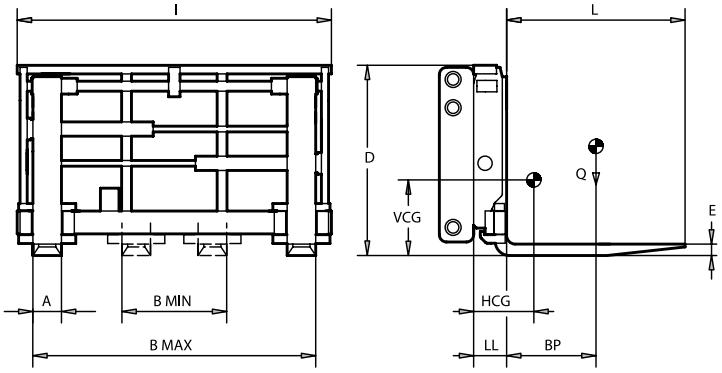

Capacidad: 4000 kg - 12000 kg

- Posicionadores de horquillas para trabajo duro con desplazamiento lateral y horquillas montadas en guía.
- Desplazamiento incorporado.
- Anclaje integral personalizado a la carretilla. La reducida pérdida de carga permite una mayor capacidad residual.
- El desplazador lateral incorporado optimiza la manipulación.

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Aperturas	Longitud x sección horquillas	Carrera desplazador	Ancho bastidor	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Clase
	Q *kg*	*BP* *mm*	*B* *mm*	*L x A x E* *mm*	*S* *mm*	*I* *mm*	*D* *mm*	*W* *Kg* ②	*HCG* *mm* ②	*VCG* *mm* ②	*LL* *mm*	*ISO* *2328*
SF40Fi12	4000	600	370-1070	1200x125x50	③	1200	793	362	190	299	145	①
SF40Fi13	4000	600	370-1170	1200x125x50	③	1300	793	373	187	304	145	①
SF40Fi14	4000	600	370-1270	1200x125x50	③	1400	793	384	183	308	145	①
SF40Fi15	4000	600	370-1370	1200x125x50	③	1500	793	395	179	313	145	①
SF40Fi16	4000	600	370-1470	1200x125x50	③	1600	793	407	176	318	145	①
SF40Fi17	4000	600	370-1570	1200x125x50	③	1700	793	419	173	321	145	①
SF40Fi18	4000	600	370-1670	1200x125x50	③	1800	793	445	170	325	145	①
Horquillas: máx. longitud 1600 mm. Suplemento por cada 100 mm.												
SF50Fi14	5000	600	410-1270	1200x150x50	③	1400	844	425	201	360	145	①
SF50Fi15	5000	600	410-1370	1200x150x50	③	1500	844	437	197	364	145	①
SF50Fi16	5000	600	410-1470	1200x150x50	③	1600	844	449	193	368	145	①
SF50Fi17	5000	600	410-1570	1200x150x50	③	1700	844	459	190	372	145	①
SF50Fi18	5000	600	410-1670	1200x150x50	③	1800	844	470	187	375	145	①
Horquillas: máx. longitud 1600 mm. Suplemento por cada 100 mm.												
SF70Fi18	7000	600	480-1620	1200x150x60	③	1800	862	658	151	418	175	①
SF70Fi19	7000	600	480-1720	1200x150x60	③	1900	862	676	149	421	175	①
SF70Fi20	7000	600	480-1820	1200x150x60	③	2000	862	694	147	424	175	①
SF70Fi21	7000	600	480-1920	1200x150x60	③	2100	862	711	146	427	175	①
SF70Fi22	7000	600	480-2020	1200x150x60	③	2200	862	730	144	430	175	①
SF70Fi23	7000	600	480-2120	1200x150x60	③	2300	862	749	142	433	175	①
SF70Fi24	7000	600	480-2220	1200x150x60	③	2400	862	768	140	436	175	①
Horquillas: máx. longitud 2000 mm. Suplemento por cada 100 mm.												
SF80Fi19	8000	600	480-1720	1200x150x70	③	1900	862	698	179	420	185	①
SF80Fi20	8000	600	480-1820	1200x150x70	③	2000	862	716	176	423	185	①
SF80Fi21	8000	600	480-1920	1200x150x70	③	2100	862	733	174	426	185	①
SF80Fi22	8000	600	480-2020	1200x150x70	③	2200	862	752	171	428	185	①
SF80Fi23	8000	600	480-2120	1200x150x70	③	2300	862	772	170	430	185	①
SF80Fi24	8000	600	480-2220	1200x150x70	③	2400	862	790	168	432	185	①
Horquillas: máx. longitud 1600 mm. Suplemento por cada 100 mm.												
SF120Fi20	12000	600	780-1810	1200x200x75	③	2000	1160	1220	190	362	220	①
SF120Fi21	12000	600	780-1910	1200x200x75	③	2100	1160	1260	187	366	220	①
SF120Fi22	12000	600	780-2010	1200x200x75	③	2200	1160	1300	184	370	220	①
SF120Fi23	12000	600	780-2110	1200x200x75	③	2300	1160	1340	181	373	220	①
SF120Fi24	12000	600	780-2210	1200x200x75	③	2400	1160	1380	178	377	220	①
SF120Fi25	12000	600	780-2310	1200x200x75	③	2500	1160	1420	176	380	220	①
Horquillas: máx. longitud 1600 mm. Suplemento por cada 100 mm.												

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- ① El precio incluye las placas porta rodillos sin rodamiento. Se precisa una completa documentación técnica, que debe facilitar el cliente. Consultar Bolzoni.
- ② Peso y centro de gravedad, no incluye las placas porta rodillos.
- ③ En función de la apertura de horquillas.

Sobre pedido:

- Anchos especiales.
- Apoyo de carga.
- Modelos con soporte-horquillas disponibles al mismo precio (se convierte en modelo SFxxAixx).

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79001415ES - 1014

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.L. PLÀ D'EN COLL - 08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (ESPANA)
Tel. +33 3 87846540 - Fax +33 3 87846545
www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzoni-auramo.com

BOLZONI AURAMO