Pinza telescópica para electrodomésticos con brazos rígidos

Modelo KT-CF

VELOCIDAD Y EFICACIA SUPERIORES

EN LA MANIPULACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS



Sistema de transmisión por cadena BOLZONI para una sincronización completa de los brazos

La pinza telescópica para cajas de cartón BOLZONI es adecuada para la manipulación de electrodomésticos y está especialmente diseñada para la manipulación de cargas sin palets, por ejemplo, lavadoras, en espacios reducidos, como contenedores y camiones. La combinación de un accionamiento por cadena con un sistema de guía tubular de brazo proporciona un rango de apertura extremadamente amplio con una anchura mínima del chasis del implemento que no supera la anchura total estándar de la carretilla.

El implemento requiere dos funciones hidráulicas (una para la sujeción/apertura y la segunda para el desplazamiento lateral independiente). Una válvula limitadora de presión protege la función de apertura/cierre contra una presión excesiva. El divisor de caudal garantiza un sincronismo óptimo del recorrido del brazo. Una válvula adicional de regeneración del caudal de aceite proporciona la máxima velocidad y productividad en la operación.


Unos cilindros bien protegidos accionan los brazos interiores, mientras que el conjunto de brazos exteriores es accionado por una cadena. La disposición inteligente de los componentes de accionamiento, como los cilindros, las cadenas y los tubos, proporciona una visibilidad óptima para un funcionamiento seguro y eficaz. La robusta construcción del chasis consta de 4 barras guía cromadas.


Los brazos de la pinza están equipados con paneles de acero atornillados recubiertos con una goma negra con rayas vulcanizada, fácil de sustituir sin necesidad de cambiar los brazos completos.

BOLZONI

Pinza telescópica para electrodomésticos con brazos rígidos

Modelo KT-CF

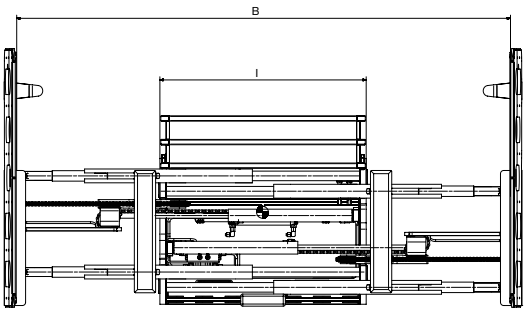

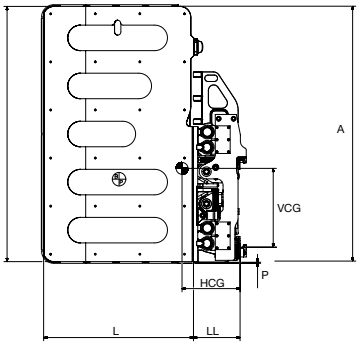

Capacidad: 700 Kg

- Diseñado para la manipulación en espacios reducidos, por ejemplo, en contenedores y camiones
- Para la manipulación de unidades individuales y múltiples sin restricciones de maniobrabilidad
- Los brazos se accionan mediante una transmisión de cadena
- Construcción del bastidor con sistema de guía tubular
- Desplazamiento lateral separado / permanente
- Excelente visibilidad.

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Aperturas pinza	Dimensión brazos	Ancho bastidor	Peso	Centro de gravedad horizontal	Espesor	Clase
	Q kg	*BP mm*	*B mm*	*L x A mm*	*I mm*	*W Kg*	*HCG mm*	*LL mm*	*ISO 2328*
KT07CF2A	700	350	380-2.380	700 x 1.200	970	511	273	219	2 A

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Espesor del brazo 26 mm.
- Superficie interior con caucho vulcanizado rayado negro
- Sistema hidráulico con válvula limitadora de presión, divisor de caudal y función de regeneración.

Sobre pedido:

- Enganches inferiores rápidos
- Varias dimensiones de brazo
- Recubrimientos interiores de brazo alternativos bajo pedido
- Compatible con el sistema inteligente de control de la presión de apriete EASY FORCE.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de 700 kg a 350 mm del centro de carga
- Amplio rango de apertura de 380 a 2380 mm con una anchura mínima del chasis, ofreciendo una gran versatilidad operativa
- Un peso minimizado proporciona una capacidad residual óptima de la carretilla elevadora
- Punto de referencia en eficiencia: la rápida velocidad de desplazamiento del brazo favorece la eficiencia de la manipulación
- Sincronización total del movimiento del brazo con el sistema de transmisión por cadena BOLZONI
- El sistema de guía tubular del brazo reduce el consumo de energía
- Óptima visibilidad en la operación, mejorando la seguridad y la eficiencia.

79BA0166ES - 05-2024

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D'EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN)
TEL. +33 3 87846540
www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP