



Hubtische mit Einfach-Schere für ungleichmäßig verteilte Lasten

Modell 1A

Schwerlast-Hubtische verbessern die Effizienz in Produktion und Lager

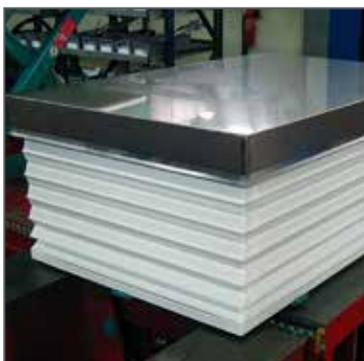

BOLZONI 

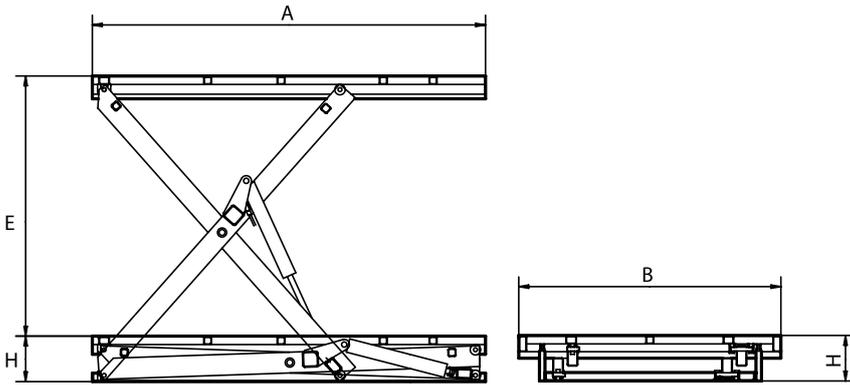


Tragfähigkeiten: 1000 Kg - 7000 Kg

- Sicherheitsleiste aus Aluminium, stoppt das Absenken der Plattform bei Kontakt mit Hindernissen
- Einfachwirkende Hydraulikzylinder mit Schlauchbruchsicherung, Leckkölleitung und Rückschlagventil.
- Niederspannungs-Bedienelement mit Tot-Mann-Schalter
- Wartungsstützen für sichere Service- und Reparaturarbeiten
- Abnehmbare Transportösen zum leichten Anheben und Positionieren des Tisches
- Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42CE und den Sicherheitsanforderungen für Hubtische EN1570-1.


Entwickelt für Schwerlast-Einsätze zur Lösung spezifischer Probleme (z.B. im Produktionsablauf, zur Beschickung von Maschinen oder bei der Lösung von Transportaufgaben).

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN


Dank unserer Erfahrung und einer breiten Palette an verfügbarem Zubehör sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung der Produktivität, Effizienz und Sicherheit anzubieten, die allen spezifischen Anforderungen gerecht werden.




Schutzgeländer



Abrollsicherung



PVC Faltenbalg



Plattformverstärkung LKW-überfahrbar

Typ	Tragkraft	Hub	Plattform	Bauhöhe Unt. Rahmen	Motorleistung	Zylinder
	kg	mm	A x B mm	mm	Kw	n. diam.
A1.10.A010	1000	800	1400 x 800	300	1,1	1 90
A1.10.A020	1000	800	1400 x 1000	300	1,1	1 90
A1.10.A110	1000	800	1400 x 1400	300	1,5	2 70
A1.10.A030	1000	1100	1700 x 1000	300	1,1	1 90
A1.10.A040	1000	1100	1700 x 1200	300	1,1	1 90
A1.10.A130	1000	1100	1700 x 1400	300	1,5	2 70
A1.10.A050	1000	1300	2000 x 1000	320	1,1	1 90
A1.10.A060	1000	1300	2000 x 1200	320	1,1	1 90
A1.10.A150	1000	1300	2000 x 1400	320	1,5	2 70
A1.10.A370	1000	1600	2500 x 1200	350	1,5	1 90
A1.10.A380	1000	1600	2500 x 1500	350	3,0	2 90
A1.10.A390	1000	2000	3000 x 1200	350	3,0	2 90
A1.10.A400	1000	2000	3000 x 1500	350	3,0	2 90
A1.10.A410	1000	2000	3000 x 2000	350	3,0	2 90
A1.20.A010	2000	800	1400 x 800	300	1,5	1 110
A1.20.A020	2000	800	1400 x 1000	300	1,5	1 110
A1.20.A110	2000	800	1400 x 1400	300	1,5	2 90
A1.20.A030	2000	1100	1700 x 1000	300	1,5	1 110
A1.20.A040	2000	1100	1700 x 1200	300	1,5	1 110
A1.20.A130	2000	1100	1700 x 1400	300	3,0	2 90
A1.20.A050	2000	1300	2000 x 1000	320	1,5	1 110
A1.20.A060	2000	1300	2000 x 1200	320	1,5	1 110
A1.20.A150	2000	1300	2000 x 1400	320	3,0	2 90
A1.20.A370	2000	1600	2500 x 1200	350	3,0	2 90
A1.20.A380	2000	1600	2500 x 1500	350	3,0	2 90
A1.20.A390	2000	2000	3000 x 1200	350	3,0	2 90
A1.20.A400	2000	2000	3000 x 1500	350	3,0	2 90
A1.20.A410	2000	2000	3000 x 2000	350	3,0	2 90
A1.20.A420	2000	2000	3500 x 1500	350	3,0	2 90
A1.20.A430	2000	2000	3500 x 2000	350	3,0	2 90
A1.30.A010	3000	850	1500 x 1000	350	2,2	2 90

Typ	Tragkraft	Hub	Plattform	Bauhöhe Unt. Rahmen	Motorleistung	Zylinder
	kg	mm	A x B mm	mm	Kw	n. diam.
A1.30.A020	3000	850	1500 x 1200	350	2,2	2 90
A1.30.A030	3000	1200	2000 x 1000	350	3,0	2 90
A1.30.A040	3000	1200	2000 x 1200	350	3,0	2 90
A1.30.A330	3000	1600	2500 x 1200	380	3,0	2 90
A1.30.A340	3000	1600	2500 x 1500	380	3,0	2 90
A1.30.A350	3000	2000	3000 x 1500	380	4,0	2 110
A1.30.A360	3000	2000	3000 x 2000	380	4,0	2 110
A1.30.A370	3000	2000	3500 x 1500	400	4,0	2 110
A1.30.A380	3000	2000	3500 x 2000	400	4,0	2 110
A1.50.A210	5000	1600	2500 x 1500	450	4,0	2 110
A1.50.A220	5000	1600	2500 x 2000	450	4,0	2 110
A1.50.A250	5000	1800	3000 x 1500	500	4,0	2 110
A1.50.A260	5000	1800	3000 x 2000	500	4,0	2 110
A1.50.A270	5000	1800	3500 x 2000	500	4,0	2 110
A1.50.A280	5000	1800	3500 x 2400	500	4,0	2 110
A1.50.A290	5000	2000	3500 x 2000	550	4,0	2 110
A1.50.A300	5000	2000	3500 x 2400	550	4,0	2 110
A1.50.A310	5000	2000	4000 x 2400	550	4,0	2 110
A1.70.A110	7000	1500	2500 x 1500	550	4,0	2 120
A1.70.A120	7000	1500	2500 x 2000	550	4,0	2 120
A1.70.A150	7000	1800	3000 x 1500	600	4,0	2 120
A1.70.A160	7000	1800	3000 x 2000	600	4,0	2 120
A1.70.A170	7000	1800	3500 x 2000	600	4,0	2 120
A1.70.A180	7000	2000	3500 x 2000	600	4,0	2 120
A1.70.A190	7000	2000	3500 x 2400	600	4,0	2 120
A1.70.A200	7000	2000	4000 x 2400	600	4,0	2 120

Bolzoni fördert umweltverträgliche Forschung und Innovation.

Um die Umweltbelastung zu verringern, sind Bolzoni-Hubtische mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl erhältlich auf Anfrage und alle mit hocheffizienten Elektromotoren IE3 ausgestattet. Die Hubtische werden mit ungiftiger, lösungsmittelfreier Farbe auf Wasserbasis lackiert. Die Produktionsstätte für Hubtische von Bolzoni SpA ist seit 2006 mit dem Umweltzertifikat ISO 14001:2015 zertifiziert.

MEYER GmbH

Administration: DR.-DÖRNEMANN-STR. 1 - 38259 SALZGITTER - T +49 5341 803-0 - F +49 5341 803-196

Factory: TILLYSTR. 5 - 38259 SALZGITTER - DEUTSCHLAND

www.bolzonigroup.com - info@meyer-world.com

BOLZONI