Hubtisch mit Drehscheibe

Modelle 1E-Rot

Vereinfachte Handhabung von Lasten und Montagevorgänge

GREEN LINE







Der 1E-Rot-Hubtisch ermöglicht eine 360-Grad-Drehung der Last in beide Richtungen, was das Handling und den Einbau erleichtert. Das Ladegut ist zugänglich, ohne dass man sich ausstrecken oder um den Tisch herumgehen muss.

Eine manuelle Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen des Tisches bei abgesenktem Tisch, wie es die Sicherheitsnormen vorschreiben.


Auf Anfrage ist eine seitlich angebrachte Verriegelung möglich. Zugänglich auch bei beladenem Hutisch.


BOLZONI

Hubtisch mit Drehscheibe

Modelle 1E-Rot

GREEN LINE

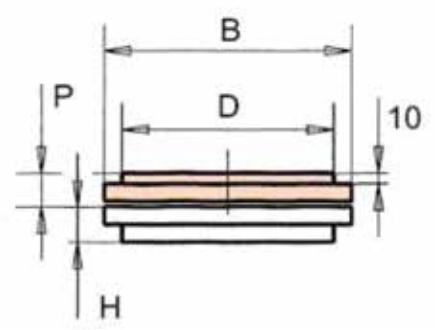

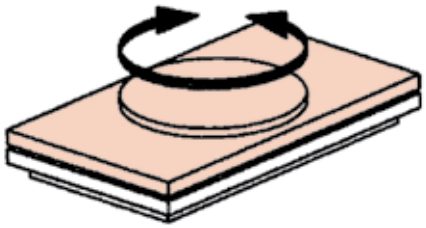

Tragfähigkeiten: 450 Kg - 1900 Kg

- Für gleichmäßig verteilte Lasten.
- 360-Grad drehbare Plattform
- Ausgestattet mit einer manuellen Blockiervorrichtung, die eine unbeabsichtigte Drehung beim Absenken verhindert.
- Max. 20 Hubzyklen pro Stunde, eine Schicht pro Tag.

Typ	Tragkraft	Hub	Platform	Bauhöhe Unt. Rahmen	Motorlei-stung	Zylinder		Geschwin-digkeit/He-bevorgang
	Q1	E	A x B	H				
	kg	mm	mm	mm	Kw	n.	diam.	sec.
A1.05.E000R	450	590	1.000 x 800	260	0.55	1	60	10
A1.05.E010R	450	800	1.250 x 800	260	0.55	1	60	13
A1.05.E020R	450	800	1.250 x 1.000	260	0.55	1	60	13
A1.05.E030R	450	1000	1.500 x 800	280	0.55	1	60	20
A1.05.E040R	450	1000	1.500 x 1.000	280	0.55	1	60	20
A1.05.E050R	450	1200	1.800 x 800	300	0.75	1	60	22
A1.05.E060R	450	1200	1.800 x 1.000	300	0.75	1	60	22
A1.10.E000R	900	590	1.000 x 800	260	0.55	2	60	20
A1.10.E010R	900	800	1.250 x 800	260	0.55	2	60	26
A1.10.E020R	900	800	1.250 x 1.000	260	0.55	2	60	26
A1.10.E030R	900	1000	1.500 x 800	280	0.55	2	60	40
A1.10.E040R	900	1000	1.500 x 1.000	280	0.55	2	60	40
A1.10.E050R	900	1200	1.800 x 800	300	0.75	2	60	44
A1.10.E060R	900	1200	1.800 x 1.000	300	0.75	2	60	44
A1.10.E070R	900	1600	2.250 x 800	340	1.1	1	90	37
A1.10.E080R	900	1600	2.250 x 1.000	240	1.1	1	90	37
A1.15.E010R	1400	800	1.350 x 800	310	0.75	1	90	32
A1.15.E020R	1400	800	1.350 x 1.000	310	0.75	1	90	32
A1.15.E030R	1400	950	1.500 x 800	320	0.75	1	90	36
A1.15.E040R	1400	950	1.500 x 1.000	320	0.75	1	90	36
A1.15.E050R	1400	1200	1.800 x 800	330	1.1	1	90	24
A1.15.E060R	1400	1200	1.800 x 1.000	330	1.1	1	90	24
A1.20.E010R	1900	800	1.350 x 800	310	1.1	1	110	24
A1.20.E020R	1900	800	1.350 x 1.000	310	1.1	1	110	24
A1.20.E030R	1900	950	1.500 x 800	320	1.1	1	110	27
A1.20.E040R	1900	950	1.500 x 1.000	320	1.1	1	110	27
A1.20.E050R	1900	1200	1.800 x 800	330	1.1	1	110	37
A1.20.E060R	1900	1200	1.800 x 1.000	330	1.1	1	110	37

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Dank unserer Erfahrung und einer breiten Palette an verfügbarem Zubehör sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung der Produktivität, Effizienz und Sicherheit anzubieten, die allen spezifischen Anforderungen gerecht werden.

Mechanischer Verriegelung integriert in die Plattform. Eingefahrene Bauhöhe vergrößert sich um 50 mm, um einen sicheren Zugang zum Verriegelungssystem zu ermöglichen, ohne die Ladefläche zu beeinträchtigen.





Hinweise:

- Selbstschmierende Buchsen an den Drehpunkten.
- Endanschlag oben und unten mechanisch
- Hydraulikaggregat im Inneren des Tisches mit Überdruckventil gegen Überlastung und
- Drosselventil für kontrollierte Absenkgeschwindigkeit.
- Elektronik mit Niederspannungstransformator und thermischem Überlastungsschutz.

Bolzoni fördert umweltverträgliche Forschung und Innovation.
Um die Umweltbelastung zu verringern, sind Bolzoni-Hubtische mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl erhältlich auf Anfrage und alle mit hocheffizienten Elektromotoren IE3 ausgestattet. Die Hubtische werden mit ungiftiger, lösungsmittelfreier Farbe auf Wasserbasis lackiert. Die Produktionsstätte für Hubtische von Bolzoni SpA ist seit 2006 mit dem Umweltzertifikat ISO 14001:2015 zertifiziert.

79BA0171DE - 03/2024

MEYER GmbH
Administration: DR.-DÖRNEMANN-STR. 1 - 38259 SALZGITTER - T +49 5341 803-0 - F +49 5341 803-196
Factory: TILLYSTR. 5 - 38259 SALZGITTER - DEUTSCHLAND

www.bolzonigroup.com - info@meyer-world.com

BOLZONI GROUP