

# Plataforma elevadora con superficie abatible

## Modelo 1E-T

Útil para sacar piezas pequeñas de contenedores

**GREEN LINE**



Esta gama de plataformas, se realiza con el objetivo de obtener las condiciones ergonómicas más favorables que permitan la mejor relación posible entre el operario y su lugar de trabajo, incrementando por ello la seguridad, eficacia y productividad.

Para que un punto de trabajo sea considerado eficiente, debe respetar la salud y el confort del personal que lo ocupa.



En el caso de manipulación manual de las cargas, evitar, por ejemplo, operaciones que impongan el levantamiento de los codos por

encima de los hombros ó alejados del tronco, levantar ó depositar materiales por debajo del nivel normal sentado ó de pié, de esta manera, limitaremos sensiblemente los riesgos que ocasionan lesiones dorso-lumbares en el operario, incrementando al propio tiempo la eficacia y por consiguiente la productividad.

Las plataformas 1E-T resultan la mejor solución. Además, pueden ser personalizadas con una serie de complementos para utilizaciones específicas.

**BOLZONI** 

**Capacidad:** 300 Kg - 1500 Kg

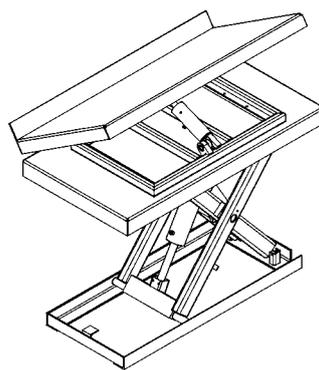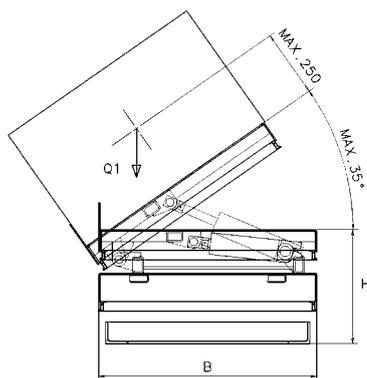

- El perímetro de seguridad de aluminio detiene el descenso de la plataforma en caso de contacto con obstrucciones
- Inclinación de 35° (en un sentido) mediante cilindro de doble efecto.
- Cilindros hidráulicos de simple efecto equipados con válvula de seguridad, válvula de retención y drenaje.
- Puntales de mantenimiento para operaciones de mantenimiento seguras.
- Argolla (s) de elevación extraíbles para facilitar la manipulación y la instalación.
- Mando de baja tensión (24V) con botonera de hombre presente con 5 pulsadores para el accionamiento independiente del abatimiento (elevación - descenso - emergencia - elevación - descenso abatimiento).
- Conforme a la Directiva máquina 2006/42CE y Requisitos de Seguridad para plataformas elevadoras EN1570-1.

**La nueva Superficie abatible, permite la inclinación en un sentido de 35° de la parte superior, para facilitar las operaciones de toma de objetos en el interior del contenedor elevado por la plataforma. Las superficies abatibles tienen gran aplicación en la alimentación de puestos de trabajo de las cadenas de montaje (sector automóvil ó componentes en general).**

| Modelo      | Capacidad | Carrera | Dimensiones | Replegado | Motor | Cilindro    | Tiempo de salida |
|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------|-------------|------------------|
|             | Q1<br>kg  | E<br>mm | A x B<br>mm | H<br>mm   | Kw    | n.<br>diam. | sec.             |
| A1.05.E010T | 300       | 800     | 1250 x 800  | 360       | 0,55  | 1 60        | 13               |
| A1.05.E020T | 300       | 800     | 1250 x 1000 | 360       | 0,55  | 1 60        | 13               |
| A1.05.E030T | 300       | 1000    | 1500 x 800  | 380       | 0,55  | 1 60        | 20               |
| A1.05.E040T | 300       | 1000    | 1500 x 1000 | 380       | 0,55  | 1 60        | 20               |
| A1.05.E050T | 300       | 1200    | 1800 x 800  | 400       | 0,75  | 1 60        | 22               |
| A1.05.E060T | 300       | 1200    | 1800 x 1000 | 400       | 0,75  | 1 60        | 22               |
| A1.10.E010T | 800       | 800     | 1250 x 800  | 360       | 0,55  | 2 60        | 26               |
| A1.10.E020T | 800       | 800     | 1250 x 1000 | 360       | 0,55  | 2 60        | 26               |
| A1.10.E030T | 800       | 1000    | 1500 x 800  | 380       | 0,55  | 2 60        | 40               |
| A1.10.E040T | 800       | 1000    | 1500 x 1000 | 380       | 0,55  | 2 60        | 40               |
| A1.10.E050T | 800       | 1200    | 1800 x 800  | 400       | 0,75  | 2 60        | 44               |
| A1.10.E060T | 800       | 1200    | 1800 x 1000 | 400       | 0,75  | 2 60        | 44               |
| A1.10.E070T | 800       | 1600    | 2250 x 800  | 440       | 1,1   | 2 90        | 37               |
| A1.10.E080T | 800       | 1600    | 2250 x 1000 | 440       | 1,1   | 2 90        | 37               |
| A1.15.E010T | 1300      | 800     | 1350 x 800  | 410       | 0,75  | 1 90        | 32               |
| A1.15.E020T | 1300      | 800     | 1350 x 1000 | 410       | 0,75  | 1 90        | 32               |
| A1.15.E030T | 1300      | 950     | 1500 x 800  | 420       | 0,75  | 1 90        | 36               |
| A1.15.E040T | 1300      | 950     | 1500 x 1000 | 420       | 0,75  | 1 90        | 36               |
| A1.15.E050T | 1300      | 1200    | 1800 x 800  | 430       | 1,1   | 1 90        | 24               |
| A1.15.E060T | 1300      | 1200    | 1800 x 1000 | 430       | 1,1   | 1 90        | 24               |
| A1.20.E010T | 1500      | 800     | 1350 x 800  | 410       | 1,1*  | 1 110       | 24               |
| A1.20.E020T | 1500      | 800     | 1350 x 1000 | 410       | 1,1*  | 1 110       | 24               |
| A1.20.E030T | 1500      | 950     | 1500 x 800  | 420       | 1,1   | 1 110       | 27               |
| A1.20.E040T | 1500      | 950     | 1500 x 1000 | 420       | 1,1   | 1 110       | 27               |
| A1.20.E050T | 1500      | 1200    | 1800 x 800  | 430       | 1,1   | 1 110       | 37               |
| A1.20.E060T | 1500      | 1200    | 1800 x 1000 | 430       | 1,1   | 1 110       | 37               |

\*Centralita hidráulica externa

**Bolzon** promueve la investigación e innovación ambientalmente sostenibles. Para un menor impacto en el medio ambiente, las mesas elevadoras **Bolzon** están disponibles con aceite hidráulico biodegradable sobre pedido y todas están provistas de motores eléctricos IE3 de alta eficiencia. Las mesas elevadoras están pintadas con pintura sin disolventes no tóxica a base de agua. La instalación de mesas elevadoras de **Bolzon SpA** está certificada con el Certificado de Medio Ambiente ISO 14001: 2015, desde 2006.

**BOLZONI AURAMO S.L.**

C/SEGRE, 8-10 - P.L. PLÀ D'EN COLL - 08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (ESPAÑA)

Tel. +34 938 648633 Fax +34 938 648350

[www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com) - [sales.es@bolzoni-auramo.com](mailto:sales.es@bolzoni-auramo.com)

**BOLZONI**