Pince à fourches

Modèle KB-H

Les pinces à fourches Bolzoni modèle KB-H sont utilisées comme positionneur de fourches, ainsi que pour serrer les charges entre les fourches.

Les pinces à fourches Bolzoni sont disponibles dans une vaste gammes de capacités et options et représentent la solution aux besoins de manutention les plus divers.

Caractéristiques:

- Structure châssis très rigide avec profil en double “T” d’une seule pièce. Large fenêtre de visibilité grâce au nouveau positionnement des traverses verticales à l’extrémité du châssis. Traverses verticales très étroites.
- Excellente visibilité à travers le châssis garantit des opérations de manutentions sûres et simples.
- Nouveau bloc valve pour synchronisme des bras simple et précis, installation facile, nouveau positionnement dans le profil supérieur garantit protection et visibilité optimale de la structure.
- Nouveau système de fixation des patins de glissement permet d’atténuer le stress pour une longévité accrue.
- Nouveau système auto-alignant de fixations des vérins pour éviter les ruptures.
- Fourches soudées directement au châssis pour réduire l’épaisseur, le centre de gravité et le poids.
- Versions avec nouveau translateur semi-intégré: position du vérin à l’intérieur de la fenêtre du châssis afin d’optimiser le système de déplacement latéral. Patins supérieurs et inférieurs avec graisseurs.

BOLZONI

Pince à fourches

Modèle KB-H

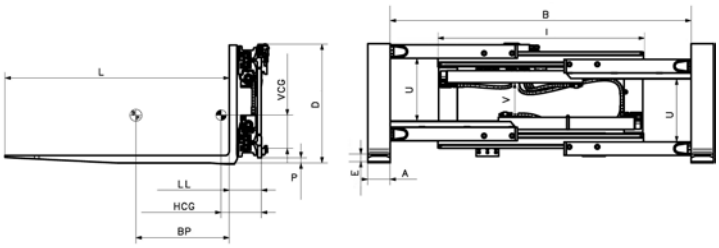

Capacité: 1000 Kg - 5000 Kg

- Profil double "T" renforcé.
- Poids, épaisseur et centre de gravité réduit.
- Excellente visibilité.
- Fourches soudées aux coulisses.

Modèle	Code	Capacité	Centre de charge	Ouverture pince	Dimensions fourches	Largeur châssis	Largeur mini tablier chariot	Hauteur	Poids	Centre de gravité horizontal	Centre de gravité vertical	Epaisseur	Visibilité laterale	Visibilité centrale	Hauteur du sol	Classe
		Q1/Q2 kg	BP mm	B mm	LxAxE mm	I mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	U mm	V mm	P mm	ISO 2328
KB 10 H6A	25-120	1.000/1.600	500	250-1.200	1.200x100x35	870	690	631	275	183	193	160	337	190	26	2 A
KB 10 H6A	47-170	1.000/1.600	500	470-1.700	1.200x100x35	930	690	631	262	199	183	160	337	190	26	2 A
KB 10 H6A	25-130	1.000/1.600	500	250-1.300	1.200x100x35	970	690	631	285	182	195	160	337	190	26	2 A
KB 10 H6A EU	35-158	1.000/1.600	500	350-1.580	1.200x100x35	1.050	690	631	264	193	186	160	337	190	26	2 A
KB 10 H6A EU	35-169	1.000/1.600	500	350-1.690	1.200x100x35	1.160	690	631	305	179	200	160	337	190	26	2 A
KB 10 H6A	45-199	1.000/1.600	500	450-1.990	1.200x100x35	1.260	690	631	312	178	203	160	337	190	26	2 A
KB 14 H6A	25-120	1.400/2.000	500	250-1.200	1.200x100x40	870	690	631	290	195	172	165	337	190	26	2 A
KB 14 H6A	35-140	1.400/2.000	500	350-1.400	1.200x100x40	870	690	631	292	195	172	165	337	190	26	2 A
KB 14 H6A	47-170	1.400/2.000	500	470-1.700	1.200x100x40	930	690	631	258	199	184	165	337	190	26	2 A
KB 14 H6A	25-130	1.400/2.000	500	250-1.300	1.200x100x40	970	690	631	300	194	174	165	337	190	26	2 A
KB 14 H6A	45-170	1.400/2.000	500	450-1.700	1.200x100x40	970	690	631	304	193	175	165	337	190	26	2 A
KB 14 H6A EU	35-158	1.400/2.000	500	350-1.580	1.200x100x40	1.050	690	631	276	204	182	165	337	190	26	2 A
KB 14 H6A	45-199	1.400/2.000	500	450-1.990	1.200x100x40	1.260	690	631	324	189	182	165	337	190	26	2 A
KB 18 H6A	22-118	1.800/2.500	500	220-1.180	1.200x120x40	870	690	636	299	218	168	170	336	185	28	2 A
KB 18 H6A	32-138	1.800/2.500	500	320-1.380	1.200x120x40	870	690	636	301	218	168	170	336	185	28	2 A
KB 18 H6A	49-182	1.800/2.500	500	490-1.820	1.200x120x40	970	690	636	316	217	177	170	336	185	28	2 A
KB 18 H6A	22-141	1.800/2.500	500	220-1.410	1.200x120x40	1.100	690	636	318	210	172	170	336	185	28	2 A
KB 18 H6A EU	32-161	1.800/2.500	500	320-1.610	1.200x120x40	1.100	690	636	314	218	176	170	336	185	28	2 A
KB 18 H6A EU	32-171	1.800/2.500	500	320-1.710	1.200x120x40	1.200	690	636	324	209	174	170	336	185	28	2 A
KB 18 H6A	42-198	1.800/2.500	500	420-1.980	1.200x120x40	1.270	690	636	325	208	175	170	336	185	28	2 A
KB 22 H6A	22-118	2.200/2.500	500	220-1.180	1.200x120x40	870	690	636	314	223	168	170	336	185	28	2 A
KB 22 H6A	32-138	2.200/2.500	500	320-1.380	1.200x120x40	870	690	636	316	223	168	170	336	185	28	2 A
KB 22 H6A	49-182	2.200/2.500	500	490-1.820	1.200x120x40	970	690	636	316	217	177	170	336	185	28	2 A
KB 22 H6A	22-141	2.200/2.500	500	220-1.410	1.200x120x40	1.100	690	636	333	215	172	170	336	185	28	2 A
KB 22 H6A EU	32-161	2.200/2.500	500	320-1.610	1.200x120x40	1.100	690	636	314	218	176	170	336	185	28	2 A
KB 22 H6A	32-178	2.200/2.500	500	320-1.780	1.200x120x40	1.270	690	636	339	214	174	170	336	185	28	2 A
KB 22 H6A	42-198	2.200/2.500	500	420-1.980	1.200x120x40	1.270	690	636	340	213	175	170	336	185	28	2 A
KB 28 H6B	22-128	2.800/3.500	500	220-1.280	1.200x120x45	970	690	760	427	237	173	175	428	277	20	3 A
KB 28 H6B	49-182	2.800/3.500	500	490-1.820	1.200x120x45	970	690	760	350	226	226	175	428	277	20	3 A
KB 28 H6B EU	32-161	2.800/3.500	500	320-1.610	1.200x120x45	1.100	690	760	348	228	223	175	428	277	20	3 A
KB 28 H6B	32-171	2.800/3.500	500	320-1.710	1.200x120x45	1.200	690	760	441	227	189	175	428	277	20	3 A
KB 28 H6B	22-158	2.800/3.500	500	220-1.580	1.200x120x45	1.270	690	760	442	225	192	175	428	277	20	3 A
KB 28 H6B	32-178	2.800/3.500	500	320-1.780	1.200x120x45	1.270	690	760	443	225	192	175	428	277	20	3 A
KB 28 H6B	42-208	2.800/3.500	500	420-2.080	1.200x120x45	1.370	690	760	444	223	195	175	428	277	20	3 A
KB 35 H6B	26-159	3.500/4.500	500	260-1.590	1.200x150x50	1.250	930	795	603	222	227	215	377	206	20	3 A
KB 35 H6B	45-195	3.500/4.500	500	450-1.950	1.200x150x50	1.250	930	795	607	220	229	215	377	206	20	3 A
KB 35 H6B	55-205	3.500/4.500	500	550-2.050	1.200x150x50	1.250	930	795	616	215	245	215	377	206	20	3 A
KB 35 H6B EU	26-149	3.500/4.500	500	260-1.490	1.200x150x50	1.150	930	795	547	216	236	215	377	206	20	3 A
KB 35 H6B	26-184	3.500/4.500	500	260-1.840	1.200x150x50	1.500	930	795	629	219	233	215	377	206	20	3 A
KB 35 H6B	46-224	3.500/4.500	500	460-2.240	1.200x150x50	1.500	930	795	631	217	235	215	377	206	20	3 A
KB 40 H6B	26-159	4.000/5.000	500	260-1.590	1.200x150x60	1.250	1.115	795	641	240	232	225	375	204	20	3 A
KB 40 H6B	46-196	4.000/5.000	500	460-1.960	1.200x150x60	1.250	1.115	795	645	238	234	225	375	204	20	3 A
KB 40 H6B	55-205	4.000/5.000	500	550-2.050	1.200x150x60	1.250	1.115	795	663	229	242	215	375	204	20	3 A
KB 40 H6B EU	26-149	4.000/5.000	500	260-1.490	1.200x150x60	1.150	1.115	795	594	236	234	215	375	204	20	3 A
KB 40 H6B	26-184	4.000/5.000	500	260-1.840	1.200x150x60	1.500	1.115	795	668	236	237	225	375	204	20	3 A
KB 40 H6B	46-224	4.000/5.000	500	460-2.240	1.200x150x60	1.500	1.115	795	669	235	238	225	375	204	20	3 A

Notes:

- Une fonction hydraulique.
- Q1= capacité en serrage.
- Q2= capacité sur fourches.
- Modèles 'EU' pour le transport de palettes Euro.
- Valve à récupération d'énergie (KB10-22).
- Limiteur de pression.
- Fourches soudées aux coulisses.

Sur demande:

- Ouverturse différentes.
- Déplacement latéral intégré.
- Déplacement latéral semi-intégré.
- Crochets inférieurs rapides.
- Manomètre.
- Dosseret de charge.
- Fourches boulonnées.
- Patins enfourchables.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0039FR - 1021

BOLZONI SARL
3, RUE GUTENBERG - ZA DE LA BUTTE - 91620 NOZAY (FRANCE)
TEL. +33 (0)1 78 85 45 74

BOLZONI GROUP

www.bolzonigroup.com - sales.fr@bolzonigroup.com