Posizionatori forche

Modello KB-KS



I modelli KS di posizionatori forche Bolzoni permettono all'operatore del carrello elevatore di posizionare le forche oltre la larghezza standard della piastra portaforche.

La produttività aumenta grazie alla movimentazione sicura di carichi di piccola, media e ampia grandezza. Possibilità di movimentare Europallet dal lato stretto.

Il posizionatore forche a grande apertura Bolzoni è disponibile in una vasta gamma di portate ed opzioni, per rispondere alle più esigenti necessità di movimentazione.

Caratteristiche:

- Struttura del telaio estremamente rigida, con profilo a doppia "T" in pezzo unico. Ottima visibilità attraverso il telaio, grazie alla nuova posizione dei montanti verticali, all'estremità del telaio. Montanti verticali molto stretti.
- Eccellente visibilità attraverso il telaio, che garantisce una movimentazione sicura e semplice.
- Utilizzo di forche FEM standard senza nessuna modifica.
- Nuovo blocco valvola per preciso sincronismo ganasce – montaggio semplificato, visibilità eccellente e protezione nella sagoma del profilo superiore.
- Nuovo sistema di montaggio dei pattini di scorrimento, che diminuisce lo stress.
- Nuovo fissaggio cilindro auto-allineante, per escludere rotture.
- Nuovo traslatore semi-incorporato: cilindro posizionato all'interno della finestra del telaio per ottimizzare il sistema di traslazione. Pattini superiori ed inferiori con ingrassatori.
- Disponibili anche in versione non traslante: modello KB.










BOLZONI

Posizionatore forche a grande apertura

Modelli KB-KS

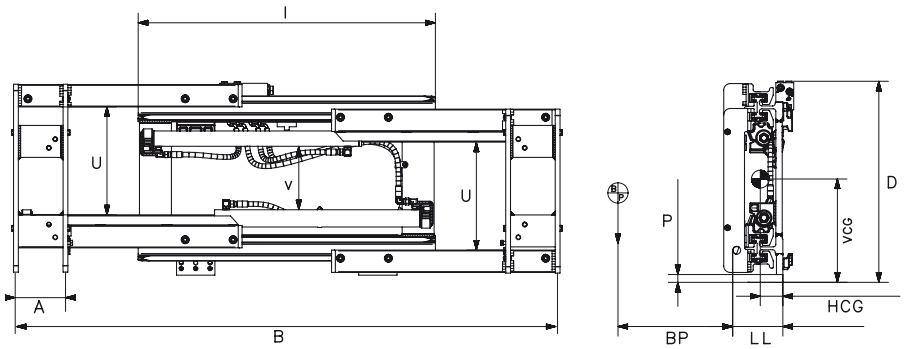

Portata: 1400 Kg - 5000 Kg

- Movimentazione sicura di carichi di larghezza ridotta, media o molto ampia.
- Supporti forche a norme ISO 2328, che permettono l'uso delle forche originali del carrello.
- Movimento sincronizzato delle forche.
- Visibilità eccellente.
- Modelli KB: senza traslazione.
- Modelli KS: con traslatore separato, corsa 100 + 100 mm.

Modello	Portata	Baricentro portata	Apertura	Larghezza telaio	Altezza	Peso	Centro di gravità orizzontale	Centro di gravità verticale	Spessore	Larghezza supporto	Largh. min. piastra porta forche	Visibilità centrale	Visibilità laterale	Altezza dal suolo	Classe
	Q kg	*BP mm*	*B mm*	*I mm*	*D mm*	*W Kg*	*HCG mm*	*VCG mm*	*LL mm*	*A mm*	*FL mm*	*V mm*	*U mm*	*P mm*	*ISO 2328*
Senza traslazione															
KB14YNKA	1.400	500	560-1.620	870	629	170	72	323	157	80-100-120	750	190	337	24	2 A
KB14YKA	1.400	500	560-1.680	930	629	190	71	323	157	80-100-120	690	190	337	24	2 A
KB14YKEA	1.400	500	550-2.100	1.370	629	220	72	323	157	80-100-120	750	190	337	24	2 A
KB20YKCA	2.000	500	390-1.160	750	629	145	72	323	157	80-100-120	690	190	337	24	2A
KB20YNKA	2.000	500	560-1.620	870	629	170	72	323	157	80-100-120	750	190	337	24	2 A
KB20YKA	2.000	500	560-1.680	930	629	190	71	323	157	80-100-120	690	190	337	24	2 A
KB20YKDA	2.000	500	560-1.910	1.160	629	202	71	323	157	80-100-120	690	190	337	24	2A
KB20YKEA	2.000	500	550-2.100	1.370	629	220	72	323	157	80-100-120	750	190	337	24	2 A
KB25YKA	2.500	500	560-1.680	930	627	193	75	322	157	80-100-120	690	185	336	25	2 A
KB25YNKA	2.500	500	560-1.620	870	627	170	72	322	157	80-100-120	750	185	336	25	2 A
KB25YKDA	2.500	500	510-1.910	1.260	627	236	72	322	157	80-100-120	690	185	336	25	2 A
KB25YKEA	2.500	500	550-2.100	1.370	627	246	72	322	157	80-100-120	750	185	336	25	2 A
KB28YKB	2.800	500	560-1.720	970	733	233	86	381	182	100-120-150	690	277	428	18	3 A
KB28YKCB	2.800	500	560-1.950	1.200	733	270	86	381	182	100-120-150	690	277	428	18	3 A
KB28YKDB	2.800	500	550-2.100	1.370	733	305	86	381	182	100-120-150	750	277	428	18	3 A
KB28YKGB	2.800	500	520-2.360	1.690	733	331	86	381	182	100-120-150	990	277	428	10	3 A
KB38YKB	3.800	500	560-1.950	1.200	733	279	70	368	182	100-120-150	690	277	428	18	3 A
KB38YKGB	3.800	500	520-2.360	1.690	733	365	70	385	182	100-120-150	1.090	277	428	18	3 A
KB50YKB	4.900	500	560-1.810	1.150	715	434	140	249	207	130-150	950	210	230	20	3 A
KB50YKNB	5.000	500	580-2.120	1.420	715	490	138	249	207	130-150	950	210	230	20	3 A
KB50YKC	5.000	600	560-1.810	1.150	920	520	97	249	218	150-200	1.005	210	230	20	4 A
KB50YKNC	5.000	600	540-2.040	1.420	920	590	97	249	218	150-200	1.005	210	230	20	4 A
Con traslazione															
KS14YNKA	1.400	500	570-1.620	870	629	197	92	322	180	80-100-120	920	190	337	24	2A
KS14YKA	1.400	500	560-1.680	930	629	200	93	322	189	80-100-120	920	190	337	24	2 A
KS14YKEA	1.400	500	550-2.100	1.370	629	247	95	322	189	80-100-120	920	190	337	24	2 A
KS20YNKA	2.000	500	560-1.620	870	629	197	92	322	189	80-100-120	920	190	337	24	2A
KS20YKA	2.000	500	560-1.680	930	629	200	93	322	189	80-100-120	920	190	337	24	2 A
KS20YKDA	2.000	500	560-1.910	1.160	629	226	95	322	189	80-100-120	920	190	337	24	2A
KS20YKEA	2.000	500	550-2.100	1.370	629	247	95	322	189	80-100-120	920	190	337	24	2 A
KS25YKA	2.500	500	560-1.680	930	627	212	98	320	189	80-100-120	920	185	336	25	2 A
KS25YNKA	2.500	500	560-1.620	870	627	197	92	320	189	80-100-120	920	185	336	25	2A
KS25YKDA	2.500	500	510-1.910	1.260	627	236	92	320	189	80-100-120	920	185	336	25	2A
KS25YKEA	2.500	500	550-2.100	1.370	627	247	95	320	189	80-100-120	920	185	336	25	2 A
KS28YKB	2.800	500	560-1.720	970	733	268	113	373	224	100-120-150	970	277	428	18	3 A
KS28YKCB	2.800	500	560-1.950	1.200	733	300	108	381	224	100-120-150	970	277	428	18	3A
KS28YKDB	2.800	500	550-2.100	1.370	733	335	107	381	224	100-120-150	970	277	428	18	3A
KS28YKGB	2.800	500	520-2.360	1.690	733	454	95	381	224	100-120-150	1.270	277	428	10	3A
KS38YKB	3.800	500	560-1.950	1.200	733	320	112	368	224	100-120-150	970	277	428	18	3 A
KS38YKGB	3.800	500	520-2.360	1.690	733	460	102	368	224	100-120-150	1.270	277	428	18	3A
KS50YKB	4.900	500	560-1.810	1.150	715	500	130	282	250	130-150	1.000	210	230	20	3 A
KS50YKNB	5.000	500	580-2.120	1.420	715	560	128	282	255	130-150	1.150	210	230	20	3A
KS50YKC	5.000	600	560-1.810	1.150	920	610	118	282	260	150-200	1.200	210	230	20	4 A
KS50YKNC	5.000	600	540-2.040	1.420	920	680	118	282	260	150-200	1.120	210	230	20	4A

Note:

- Una funzione idraulica per i modelli KB e due funzioni idrauliche per i modelli KS.
- Valvola di massima.

A richiesta:

- Griglia poggiacarico.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0027IT - 0224

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO, 103 - I CASONI 29027 PODENZANO - PIACENZA (ITALIA)
TEL. +39 0523 555511

Filiale di Prato:
VIA DEL MANDORLO, 28 - 59100 PRATO (ITALIA)
TEL. +39 0574 571353

www.bolzonigroup.com - sales.it@bolzonigroup.com

www.bolzonigroup.com - info.italia@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP