Pinzas de horquillas, giratorias a 360°

Modelo KG-H



Caracteristícas:

- Estructura bastidor extremamente rigida con perfil de doble “T” de una sola pieza. Ampia ventana de visibilidad gracias a la nueva posición de las placas verticales en los laterales del bastidor. Placas verticales muy estrechas.
- Excelente visibilidad à traves del bastidor garantiza una manipulación fácil y segura.
- Rotación continua a 360°, en ambos sentidos.
- Nueva válvula de retención para sincronismo de los brazos simple y preciso, instalación simple, nueva posición en el perfil superior garantiza protección y visibilidad óptima de la estructura.
- Nuevo sistema de fijación de los patines de deslizamiento para reducir fatiga.
- Nuevo sistema de fijación de los cilindros con auto-alineación para evitar roturas.
- Montaje combinado de la nueva válvula y del conjunto giratorio.
- Instalación fácil sobre las carretillas elevadoras gracias a las tuberías de alimentación que conectan el conjunto giratorio a la parte posterior de la pinza.
- Horquillas soldadas directamente sobre el bastidor para reducir el espesor, el centro de gravedad y el peso.
- Versiones con nuevo desplazador semi-incorporado: posición del cilindro a l’interior de la ventana del bastidor par mejorar el sistema de despazamiento. Patines superiores y inferiores con engrasadores.

La pinza de horquillas giratoria a 360° modelo KG-H habitualmente se usa para el vaciado de contenedores y cajones en fundiciones, en la industria de la alimentación y agricultura.

Las pinzas de horquillas giratorias a 360° Bolzoni están disponibles en una amplia gama de capacidades y opciones y representan la solución las mas amplias necesidades de manipulación.










BOLZONI

Pinza de horquillas para palet, giratoria a 360°

Modelo KG-H

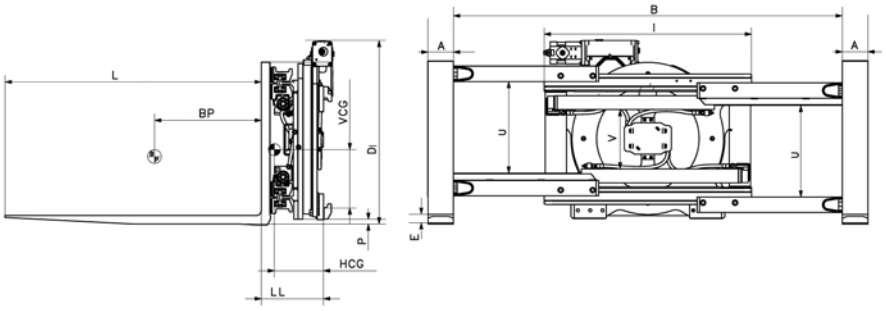

Capacidad: 1000 Kg - 4000 Kg

- Bastidor robusto con perfil de doble T.
- Peso, espesor y centro de gravedad reducidos.
- Excelente visibilidad.
- Rotación continua a 360°, en ambos sentidos.
- Horquillas soldadas a las guías.
- Habitualmente se usa para el vaciado de contenedores y cajones en fundiciones, en la industria de la alimentación y agricultura.

Modelo	Código	Capacidad	Centro de carga	Aperturas interior	Dimensión horquillas	Ancho bastidor	Ancho min. tablero p.h.	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Centro de gravedad vertical	Espesor	Visibilidad lateral	Distancia al suelo	Clase
		Q¹/Q² kg	*BP mm*	*B mm*	*LxAxE mm*	*I mm*	*FL mm*	*D¹ mm*	*W Kg*	*HCG mm*	*VCG mm*	*LL mm*	*U mm*	*P mm*	*ISO 2328*
KG 10 H4A	47- 170	1.000/ 1.600	500	470 - 1.700	1.000x100x35	930	580	749	371	180	225	281	337	20	2 A
KG 10 H5A	47-170	1.000/ 1.600	500	470 - 1.700	1.100x100x35	930	580	749	392	230	222	281	337	20	2 A
KG 10 H6A	47-170	1.000/ 1.600	500	470 - 1.700	1.200x100x35	930	580	749	410	252	218	281	337	20	2 A
KG 10 H6A EU	35-158	1.000/ 1.600	500	350 - 1.580	1.200x100x35	1.050	580	749	390	229	224	281	337	20	2 A
KG 14 H4A	47-170	1.400/ 2.000	500	470 - 1.700	1.000x100x40	930	580	749	371	180	225	281	337	20	2 A
KG 14 H5A	47-170	1.400/ 2.000	500	470 - 1.700	1.100x100x40	930	580	749	392	230	222	281	337	20	2 A
KG 14 H6A	47-170	1.400/ 2.000	500	470 - 1.700	1.200x100x40	930	580	749	410	252	218	281	337	20	2 A
KG 14 H6A EU	35-158	1.400/ 2.000	500	350 - 1.580	1.200x100x40	1.050	580	749	404	229	224	281	337	20	2 A
KG 18 H4A	49-182	1.800/ 2.500	500	490 - 1.820	1.000x120x40	970	580	749	480	193	270	282	336	28	2 A
KG 18 H5A	49-182	1.800/ 2.500	500	490 - 1.820	1.100x120x40	970	580	749	438	238	217	282	336	28	2 A
KG 18 H6A	49-182	1.800/ 2.500	500	490 - 1.820	1.200x120x40	970	580	749	443	250	214	282	336	28	2 A
KG 18 H6A EU	32-161	1.800/ 2.500	500	320 - 1.610	1.200x120x40	1.100	580	749	449	246	213	282	336	28	2 A
KG 22 H4A	49-182	2.200/ 2.500	500	490 - 1.820	1.000x120x40	970	580	749	480	193	270	282	336	28	2 A
KG 22 H5A	49-182	2.200/ 2.500	500	490 - 1.820	1.100x120x40	970	580	749	438	238	217	282	336	28	2 A
KG 22 H6A	49-182	2.200/ 2.500	500	490 - 1.820	1.200x120x40	970	580	749	443	250	214	282	336	28	2 A
KG 22 H6A EU	32-161	2.200/ 2.500	500	320 - 1.610	1.200x120x40	1.100	580	749	449	246	213	282	336	28	2 A
KG 28 H4B	49-182	2.800/ 3.500	500	490 - 1.820	1.000x120x45	970	870	860	512	182	319	307	383	22	3 A
KG 28 H5B	49-182	2.800/ 3.500	500	490 - 1.820	1.100x120x45	970	870	860	534	194	316	307	383	22	3 A
KG 28 H6B	49-182	2.800/ 3.500	500	490 - 1.820	1.200x120x45	970	870	860	548	203	314	307	383	22	3 A
KG 28 H6B EU	32-161	2.800 3.500	500	320 - 1.610	1.200x120x45	1.100	870	860	539	228	305	307	383	22	3 A
KG 35 H6B	55-205	3.500/ 4.000	500	550 - 2.050	1.200x150x50	1.250	870	930	860	264	275	335	450	21	3 A
KG 35 H6B EU	26-149	3.500/ 4.000	500	260 - 1.490	1.200x150x50	1.150	870	930	820	266	272	335	450	21	3 A
KG 40 H6B	55-205	4.000/ 4.000	500	550 - 2.050	1.200x150x60	1.250	870	930	880	285	345	335	450	21	3 A
KG 40 H6B EU	26-149	4.000/ 4.000	500	260 - 1.490	1.200x150x60	1.150	870	930	840	285	345	335	450	21	3 A

Notas:

- Dos funciones hidráulicas
- Q1 = capacidad , en apriete, sin rotación; ó capacidad en rotación, sin apriete.
- Q2 = capacidad, sobre las horquillas.
- La capacidad en rotación con carga, depende de la presión de apriete, del tipo de brazos y la naturaleza de la carga.
- Modelos “EU” para la manipulación de Europalet.
- Válvula de regulación de presión
- Válvula central giratoria.
- Válvula doble de retención.

Sobre pedido:

- Aperturas especiales
- Desplazamiento semi-incorporado.
- Enganches inferiores rápidos.
- Manómetro.
- Apoyo de carga.
- Horquillas atornilladas.
- Postizos.

CERTIFIED ISO 9001 MANUFACTURER

79BA0040ES - 0317

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D'EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN)
TEL. +33 3 87846540

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP