MEYER
seit 1953 Made in QUALITY

Posizionatore forche rotante

Modelli 5-25 G-Z - 360° con forche



Il posizionatore forche rotante 360° MEYER è progettato per applicazioni gravose. Il sistema di guida ha le barre di guida piene, cromate, eseguite con lavorazione di precisione combinata con boccole ad alte prestazioni. Questo sistema offre la migliore combinazione di caratteristiche tecniche, velocità operativa, funzionamento senza perdite d'olio e con il minor impiego possibile d'energia. L'estrema versatilità ne consente l'utilizzo in settori industriali in cui i cicli di lavoro richiedono rotazione o svuotamento di contenitori di diverse dimensioni.

Caratteristiche

- Rotazione continua a 360° in entrambe le direzioni permette lo scarico del materiale da entrambi i lati del carrello elevatore.
- Posizionamento accurato grazie alla regolazione idraulica delle forche, all'interno della larghezza telaio. Sistema a doppia guida con scorrimento su barre temprate e cromate.
- Telaio robusto.
- Forche imbullonate consentono una sostituzione semplice ed economica.
- Boccole ad alte prestazioni assicurano lunga durata e minima manutenzione.
- Traslatore separato disponibile a richiesta.
- Questo posizionatore non è adatto al serraggio


www.bolzonigroup.com · sales@bolzonigroup.com
www.bolzonigroup.com · info.italia@bolzonigroup.com


BOLZONI S.p.A. · I CASONI 29027 PODENZANO - PIACENZA (ITALIA)
Tel. +39 0523 555511 · Fax +39 0523 524087

BOLZONI ITALIA S.r.l. · VIA DEL MANDORLO, 28 - 59100 PRATO (ITALIA)
Tel. +39 0574 571353 · Fax +39 0574 571517

Posizionatore forche rotante

Modelli 5-25 G-Z - 360° con forche



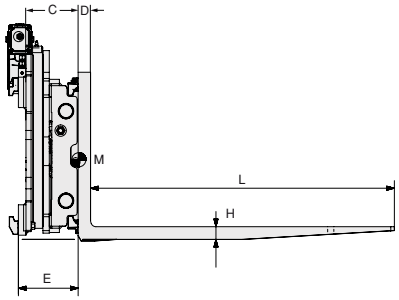

Portata: 1500 kg - 5000 kg

Plus:

- La rotazione continua a 360° garantisce flessibilità e facilità di scarico del materiale da entrambi i lati.
- Posizionamento accurato grazie alla regolazione idraulica delle forche all'interno della larghezza telaio. Sistema a doppia guida con scorrimento su barre temprate e cromate.
- Forche imbullonate.

	Modello	Portata	Baricentro portata	Classe	Larghezza telaio	Largh. Min. piastra porta forche	Apertura centro - centro forca min.	Apertura centro - centro forca max.	Sezione forca	Lunghezza forca	Spessore forca	Spessore telaio	Centro di gravità	Peso
		Q	*LSP*	*ISO*	*A*		*F*	*F*	*KxH*	*L*	*D*	*C*	*Eh*	*M*
		kg	*mm*	*Kl.*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
a	5-2515G-Z	1500	500	2A	1000	580	190	810	120x40	1.200	40	208	231	398
b	5-2515G-Z	1500	500	2A	1100	580	190	910	120x40	1.200	40	208	230	405
c	5-2515G-Z	1500	500	2A	1200	580	190	1010	120x40	1.200	40	210	226	432
Forche: max. lunghezza 2400 mm. Supplemento per ogni 100 mm														
a	5-2522G-Z	2200	500	2A	1100	580	190	910	120x45	1.200	45	208	244	424
b	5-2522G-Z	2200	500	2A	1200	580	190	1010	120x45	1.200	45	208	240	447
c	5-2522G-Z	2200	500	2A	1300	580	190	1110	120x45	1.200	45	210	238	456
Forche: max. lunghezza 2400 mm. Supplemento per ogni 100 mm														
a	5-2535G-Z	3500	500	3A	1100	870	190	910	120x50	1.200	50	226	230	549
b	5-2535G-Z	3500	500	3A	1200	870	190	1010	120x50	1.200	50	229	226	575
c	5-2535G-Z	3500	500	3A	1300	870	190	1110	120x50	1.200	50	229	224	585
Forche: max. lunghezza 2400 mm. Supplemento per ogni 100 mm														
a	5-2540G-Z	4000	600	3A	1250	870	240	1010	140x50	1.200	50	236	239	649
b	5-2540G-Z	4000	600	3A	1350	870	240	1110	140x50	1.200	50	236	237	659
c	5-2540G-Z	4000	600	3A	1450	870	240	1210	140x50	1.200	50	250	233	697
Forche: max. lunghezza 2400 mm. Supplemento per ogni 100 mm														
a	5-2512F-Z	5000	600	4A	1300	1100	230	1050	150x60	1.200	60	257	223	1100
b	5-2512F-Z	5000	600	4A	1400	1100	230	1150	150x60	1.200	60	257	220	1127
c	5-2512F-Z	5000	600	4A	1500	1100	230	1250	150x60	1.200	60	257	217	1154
d	5-2512F-Z	5000	600	4A	1600	1100	230	1350	150x60	1.200	60	257	214	1181
Forche: max. lunghezza 2400 mm. Supplemento per ogni 100 mm														

Notes:

- Due funzioni idrauliche.
- Doppia valvola di regolazione della pressione.

A richiesta:

Supplemento per:

- Traslazione separata, semi-incorporata (è necessaria un'ulteriore funzione idraulica o una elettrovalvola)
- Elettrovalvola
- Kit di controllo elettrovalvola (cablaggio, pulsante e relay)
- Sganci rapidi inferiori: ISO II/III
- Protezione motore e freno
- Versione per l'industria ittica