



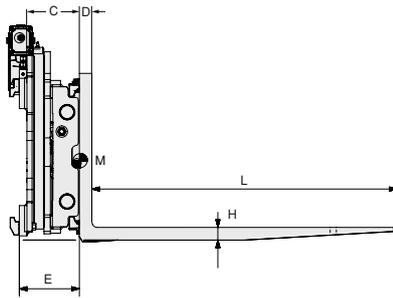

Das MEYER drehbare Zinkenverstellgerät mit Präzisionsachsenführung kann den Gabelabstand innerhalb der Gerätebreite verstellen. Der 360° endlose Drehbereich erlaubt zusätzlich ein flexibles Drehen und Entleeren. Dabei sorgt das Achsführungskonzept mit Hochleistungsbuchsen für effiziente Arbeitszyklen, optimalen Gleichlauf und sauberes Arbeiten. Die robuste Konstruktion verfügt über eine optimale Durchsicht und ermöglicht höchste Resttragfähigkeiten.

Ein separater Seitenschieber ist optional erhältlich. Das Gerät ist nicht zum Klammern oder Klemmen geeignet.

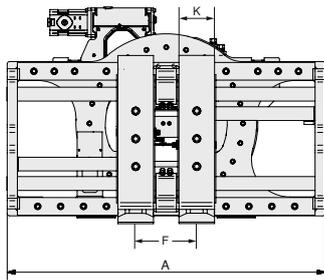

**Bereich:** 1500 kg - 5000 kg

**Plus:**

- Das Zinkenverstellgerät mit Präzisionsachsenführung kann den Gabelabstand innerhalb der Gerätebreite verstellen. Der 360° endlose Drehbereich erlaubt zusätzlich ein flexibles Drehen und Entleeren. Ein separater Seitenschieber ist optional erhältlich. Das Gerät ist nicht zum Klammern oder Klemmen geeignet.

Modell	Tragfähigkeit	Lastschwerpunkt	Aufhängung	Rückenbreite	Erforderl. GT-Breite Stapler	Öffnungsbereich (Mitte-Mitte) min.	Öffnungsbereich (Mitte-Mitte) max.	Zinkenquerschnitt	Zinkenlänge	Zinkenrückendicke	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt horizontal	Gewicht	
														Q kg
a	5-2515G-Z	1500	500	2A	1000	580	190	810	120x40	1.200	40	208	231	398
b	5-2515G-Z	1500	500	2A	1100	580	190	910	120x40	1.200	40	208	230	405
c	5-2515G-Z	1500	500	2A	1200	580	190	1010	120x40	1.200	40	210	226	432
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2400 mm														
a	5-2522G-Z	2200	500	2A	1100	580	190	910	120x45	1.200	45	208	244	424
b	5-2522G-Z	2200	500	2A	1200	580	190	1010	120x45	1.200	45	208	240	447
c	5-2522G-Z	2200	500	2A	1300	580	190	1110	120x45	1.200	45	210	238	456
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2400 mm														
a	5-2535G-Z	3500	500	3A	1100	870	190	910	120x50	1.200	50	226	230	549
b	5-2535G-Z	3500	500	3A	1200	870	190	1010	120x50	1.200	50	229	226	575
c	5-2535G-Z	3500	500	3A	1300	870	190	1110	120x50	1.200	50	229	224	585
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2400 mm														
a	5-2540G-Z	4000	600	3A	1250	870	240	1010	140x50	1.200	50	236	239	649
b	5-2540G-Z	4000	600	3A	1350	870	240	1110	140x50	1.200	50	236	237	659
c	5-2540G-Z	4000	600	3A	1450	870	240	1210	140x50	1.200	50	250	233	697
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2400 mm														
a	5-2512F-Z	5000	600	4A	1300	1100	230	1050	150x60	1.200	60	257	223	1100
b	5-2512F-Z	5000	600	4A	1400	1100	230	1150	150x60	1.200	60	257	220	1127
c	5-2512F-Z	5000	600	4A	1500	1100	230	1250	150x60	1.200	60	257	217	1154
d	5-2512F-Z	5000	600	4A	1600	1100	230	1350	150x60	1.200	60	257	214	1181
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2400 mm														

### Hinweise:

- Erforderliche Zusatzhydraulik > zweifach für die Nutzung der Zinkenverstell- und Drehfunktion
- Hydraulikfluss und Arbeitsdruck

### Optionen:

- Separater, hintergeflanschter Seitenschieber (weitere Zusatzhydraulik oder Magnetventil erforderlich)
  - ISO II
  - ISO III
- Magnetventil
- Magnetventilbetätigung (Kabeltrommel, Druckknopf, Relais)
- Schnellverschlusspratzen
  - ISO II / III
- Motorschutz
- Fischereiausführung
- Anti-Rutsch-Beschichtung der Gabelzinken