

Mehrpalettengabel


Profilführungskonzept



DAS MEYER PROFILFÜHRUNGSKONZEPT

DAS PROFILFÜHRUNGSSYSTEM FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT IM EINSATZ

Das einzigartige Profilführungssystem vereint außerordentliche Robustheit, höchste Einsatzflexibilität und optimale Sichtverhältnisse mit niedrigsten Life Cycle Cost im Full Service.

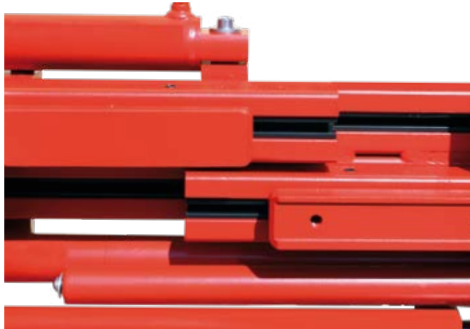

- **Höchste Robustheit** – mit mehr als einer Million dynamischen Lastspielen mit doppelter Nennlast erfolgreich getestet
- **Torsionssteife Profilführung** für dauerhaft sicheren Einsatz
- Optimale Kombination aus **geringer Bauhöhe** mit **freien Sichtfenstern** im und unterhalb des Rahmens

HÖCHSTE EINSATZFLEXIBILITÄT

EINZIGARTIGE MODULARITÄT FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT



Seitenschieber-Kit für Doppelaufhängung

- **Einfaches Umrüsten der ISO-Aufhängung** (ISO2 und 3 im Standard enthalten) – ideal für Flotten, in Mieteinsätzen und bei sich verändernden Einsatzbedingungen



3 alternative Spreizmaße

- **3 Spreizmaße** (560 mm, 610 mm und 680 mm) im Standard enthalten, jederzeit einfach wechselbar – schnelles Anpassen an unterschiedliche Lastabmessungen



Modularer Adapter für minimalen Öffnungsbereich

- **Einfaches Einstellen des minimalen- und maximalen Öffnungsbereiches** durch Kolbenstangenverlängerung und einstellbaren Zinkenanschlag
- **Ausführung mit Gasfeder** (fixes Spreizmaß für Standardpaletten) **oder ohne** (voll variables Spreizmaß für Sonderpaletten oder bei unterschiedlichen Lastabmessungen) erhältlich, auch nachträglich wechselbar

TOTAL COST OF OWNERSHIP

KOMPETENZ IM FULL SERVICE

- **Minimierte Verschleißteilanzahl** – optimierte Bauform, schneller und einfacher Tausch
- **Hochverschleißfeste Kunststoffgleitelemente** – höchste Lebensdauer, wartungsarm, selbstschmierend
- Spezielle Ausführung mit **nochmals verringerter Verschleißteilanzahl** (z.B. ohne Gasfeder oder zusätzliche Spreizmodule)



SERVICE OPTIMIERTES DESIGN

MINIMIERTE WARTUNG, EINFACHER TEILEAUSTAUSCH

- **Austausch der Kunststoffgleitelemente ohne Ausbau der Arme**, gesichert mit selbstsichernden Schrauben – einfache und schnelle Wartung
- **Lebensdaueroptimierte Gasfeder**, besonders geeignet für horizontalen Einbau, zusätzlich durch Schutzrohr geschützt
- **Einfacher Zugang zu Schmierstellen**
- **Einstellbare untere Aufhängung** zur Kompensation von Toleranzen am Gabelträger und **Ausgleich von Verschleiß**



EFFIZIENT UND SICHER IM EINSATZ

ERGONOMISCHES HANDLING, OPTIMALE SICHTVERHÄLTNISSE

- **Beste Sichtverhältnisse** auf allen Arbeitsebenen – gestaffelte Anordnung der Profile ohne zusätzliche Führungselemente für die inneren Zinken
- **Doppelaufhängung im Rücken** ohne Sichtbeeinträchtigung
- **Optimaler Gleichlauf** durch Mengenteiler und zentral positionierte Gasfedern
- **Schnelle Verfahrgeschwindigkeiten** für effizienten Umschlag
- **Das verwindungssteife Führungssystem** gewährleistet **höchste Laststabilität** und dauerhaft **sicheren Einsatz**



MEYER GmbH

Gittertor 14

38259 Salzgitter

Germany

Tel. +49 5341 803-0

Fax +49 5341 803-196

www.meyer-world.com

info@meyer-world.com

MEYER
Since 1872 **MADE IN GERMANY**

BOLZONI
AURAMO 

Anbaugeräte · Zinken · Hubtische