Tables élévatrices d'entretien pour chariot élévateur

Modèle 1A-LS

Conçu pour offrir un poste de travail ergonomique optimal














BOLZONI

Tables élévatrices d'entretien pour chariot élévateur

Modèles 1A-LS

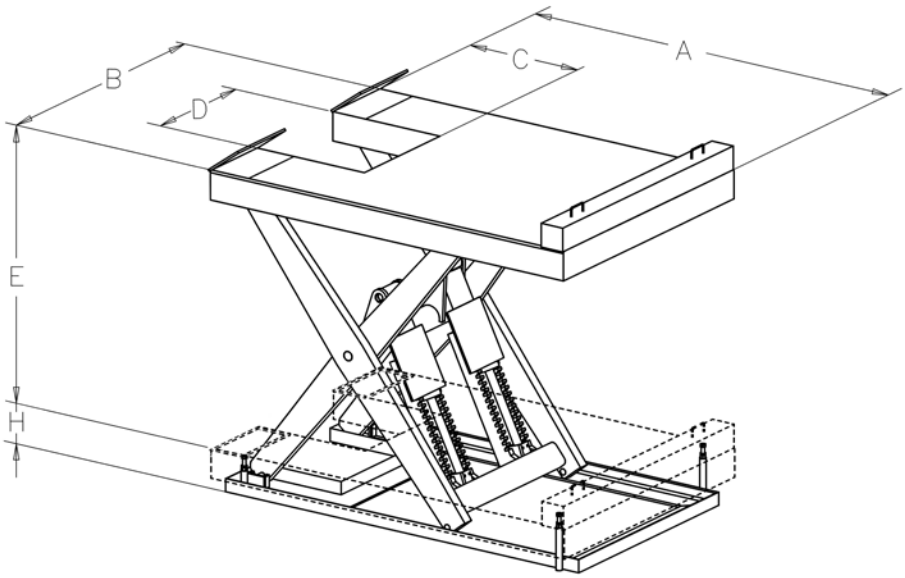

Capacité: 7000 Kg

Lors de l'entretien des chariots élévateurs, l'accès est complexe et souvent pénible physiquement pour les opérateurs.

Pour améliore les conditions de travail de l'operateur dans cette tache importante, cette table élévatrice spécialement étudiée pour optimiser le «Process» d'entretien des chariots élévateurs apportera une ergonomie optimale au poste de travail.

Cette table represente donc un investissement orienté vers l'efficacité t la productivité pour l'entretien et le montage de chariots élévateurs.

- Plateau en forme de «U» particulièrement étudié pour l'entretien de chariot élévateur.
- Système de blocage en sécurité de la descente de la table à crémaillère. Le déblocage est obtenu à l'aide de deux vérins pneumatiques.
- Flaps avant et barre arrière amovible pour le positionnement du chariot et fonction de blocage des roues du chariot en cas d'urgence. Dispositif de verrouillage autorisant le mouvement de la plate-forme uniquement lorsque la barre arrière est insérée.
- Périmètre de sécurité en aluminium pour bloquer automatiquement la course de descente en cas d'interférences avec des corps étrangers.
- Vérins hydrauliques à simple effet avec sécurité valve, drainage.
- Boîtier de commande basse tension de type "Opérateur présent"
- Reset automatique pour le rétablissement du functionnement en cas de déclanchement du périmètre de securités.
- Oeillet(s) de levage amovible(s) pour faciliter la manipulation et l'installation.
- Conforme à la directive Machines 2006/42/CE et fabriqué conformément aux exigences de sécurité de la norme UNI EN 1493:2010

Modèle	Capacité	Elévation	Plateau	Encombr.	Moteur	Vérins		Temps de montée	'U' Forme	
	Q kg	E mm	A x B mm	H mm	Kw	n.	diam.	sec.	largeur mm	long. mm
A1.70.A010	7000	1500	2700 x 1500	450	4,0	2	120	45	650	850

Bolzoni encourage la recherche et l'innovation durables sur le plan environnemental.
Pour un impact moindre sur l'environnement, les tables élévatrices Bolzoni sont fournies avec une huile hydraulique biodégradable sur demande, et sont toutes équipées de moteurs électriques à haut rendement IE3. Les tables élévatrices sont peintes avec une peinture à base d'eau non toxique et sans solvant. L'usine de tables élévatrices de Bolzoni SpA est certifiée ISO 14001:2015 depuis 2006.

79001054FR - 10.2025

BOLZONI SARL.
3, RUE GUTENBERG - ZA DE LA BUTTE - 91620 NOZAY - FRANCE
Tel. +33 (0)1 78 85 45 74- Fax +33 (0)1 78 85 45 73
www.bolzonigroup.com - sales.fr@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP