Piattaforma Elevatrice con pianale ribaltante

Modello 1E-T

Utile per raccogliere piccoli oggetti dai contenitori

GREEN LINE







Questa gamma di piattaforme è realizzata con lo scopo di evitare condizioni ergonomiche sfavorevoli, permettendo la migliore relazione possibile tra l'operatore e la propria postazione di lavoro.

Questa per essere considerata efficiente deve necessariamente rispettare la salute e il comfort del personale che vi opera.

Nel caso di movimentazione manuale di carichi, evitare, per esempio, operazioni che impongono di alzare i gomiti al di sopra delle spalle o distanti dal tronco, prelevare/depositare materiale al di sotto del normale livello di seduta o dell'altezza vita, significa porre una sensibile limitazione ai rischi che arrecano lesioni dorso-lombari all'operatore, aumentandone al tempo stesso l'efficienza e di conseguenza la produttività.

Le piattaforme 1E-T rappresentano la soluzione ottimale.


Possono, inoltre, essere personalizzate con una vasta gamma di accessori per rispondere alle più svariate condizioni di utilizzo accrescendone funzionalità e sicurezza.


BOLZONI

Piattaforma Elevatrice con pianale ribaltante

Modelli 1E-T

GREEN LINE

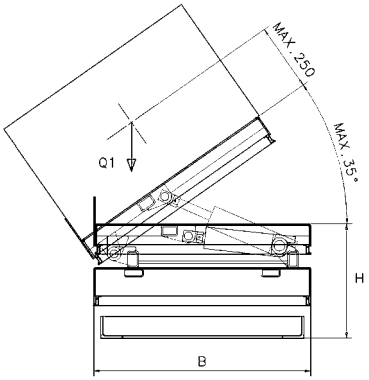

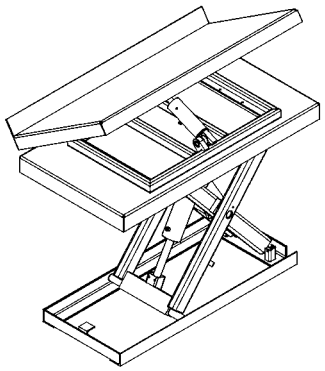

Portata: 300 Kg - 1500 Kg

- Il perimetro di sicurezza in alluminio arresta la discesa della piattaforma in caso di contatto con ostacoli
- Ribaltamento di 35° (in un senso) tramite cilindro doppio effetto.
- Cilindri di sollevamento a semplice effetto con valvola di sicurezza, valvola di non ritorno e drenaggio.
- Barre di blocco meccanico per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione sulla piattaforma.
- Golfari per facilitare le operazioni di sollevamento ed installazione.
- Comandi a bassa tensione (24V cc) con pulsantiera uomo presente a 5 pulsanti per l'azionamento indipendente del ribaltamento (salita - discesa - emergenza - salita - discesa ribaltamento).
- Conformità alla Direttiva macchine 2006/42CE e requisiti di sicurezza per piattaforme elevatrici EN1570-1.

La piattaforma con piano ribaltante permette l'inclinazione del pianale di 35° in un senso, per facilitare le operazioni di prelievo di oggetti da contenitori sollevati dalla piattaforma. I pianali ribaltanti trovano grande applicazione soprattutto nell'asservimento a posti di lavoro in catene di montaggio (settore automobilistico e componentistica in genere).

Modello	Portata	Corsa	Pianale	Ingombro chiuso	Motore		Cilindri	Tempo salita
	Q1 kg	E mm	A x B mm	H mm	Kw	n.	diam.	sec.
A1.05.E010T	300	800	1250 x 800	360	0,55	1	60	13
A1.05.E020T	300	800	1250 x 1000	360	0,55	1	60	13
A1.05.E030T	300	1000	1500 x 800	380	0,55	1	60	20
A1.05.E040T	300	1000	1500 x 1000	380	0,55	1	60	20
A1.05.E050T	300	1200	1800 x 800	400	0,75	1	60	22
A1.05.E060T	300	1200	1800 x 1000	400	0,75	1	60	22
A1.10.E010T	800	800	1250 x 800	360	0,55	2	60	26
A1.10.E020T	800	800	1250 x 1000	360	0,55	2	60	26
A1.10.E030T	800	1000	1500 x 800	380	0,55	2	60	40
A1.10.E040T	800	1000	1500 x 1000	380	0,55	2	60	40
A1.10.E050T	800	1200	1800 x 800	400	0,75	2	60	44
A1.10.E060T	800	1200	1800 x 1000	400	0,75	2	60	44
A1.10.E070T	800	1600	2250 x 800	440	1,1	2	90	37
A1.10.E080T	800	1600	2250 x 1000	440	1,1	2	90	37
A1.15.E010T	1300	800	1350 x 800	410	0,75	1	90	32
A1.15.E020T	1300	800	1350 x 1000	410	0,75	1	90	32
A1.15.E030T	1300	950	1500 x 800	420	0,75	1	90	36
A1.15.E040T	1300	950	1500 x 1000	420	0,75	1	90	36
A1.15.E050T	1300	1200	1800 x 800	430	1,1	1	90	24
A1.15.E060T	1300	1200	1800 x 1000	430	1,1	1	90	24
A1.20.E010T	1500	800	1350 x 800	410	1,1*	1	110	24
A1.20.E020T	1500	800	1350 x 1000	410	1,1*	1	110	24
A1.20.E030T	1500	950	1500 x 800	420	1,1	1	110	27
A1.20.E040T	1500	950	1500 x 1000	420	1,1	1	110	27
A1.20.E050T	1500	1200	1800 x 800	430	1,1	1	110	37
A1.20.E060T	1500	1200	1800 x 1000	430	1,1	1	110	37

**Centralina esterna.*

Bolzoni promuove la ricerca e l'innovazione per ambientali sostenibili.
Per un minore impatto sull'ambiente, le piattaforme elevatrici Bolzoni sono disponibili, su richiesta, con olio idraulico biodegradabile e sono tutte dotate di motori elettrici ad alta efficienza IE3. Le piattaforme elevatrici sono verniciate con vernice atossica a base acquosa e senza solventi. L'azienda di piattaforme elevatrici Bolzoni SpA è certificata con il Certificato Ambientale ISO 14001: 2015, dal 2006.

79001560 - 0221

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO,103 - CASONI DI PODENZANO -
29027 PIACENZA (ITALIA)
Tel. +39 0523 55 55 11

SEDE DI PRATO
VIA DEL PESCO, 12 - 59100 PRATO (ITALIA)
Tel. +39 0574 571353
info@bolzonigroup.com

www.bolzonigroup.com - sales.it@bolzonigroup.com

BOLZONI GROUP